

お得なMONOが盛りだくさん!! “得盛り通販”

TOKU 通

2019.vol.45

セール期間 **本日・7月末**

ご注文はお電話で
お気軽にどうぞ。

3日以内に
お届けします。

別途納期を
確認願います。

運賃元払いで
直送致します。

季節商品

売切御免


季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

3段階ローター式スイッチ

001 J&S 壁掛型工場扇 (JV-450)

- サイズ:W550×D350×H550mm
- 消費電力:130/150W
- 風速:240/280m/min
- 風量:120/140m³/min
- 電源コード:2m ●質量:6.0kg

税別 **¥9,800**



※NSKベアリング使用のため、安心して設置可能

※開放モータ仕様ですが、全閉モータ仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。

左右首振り・首折れ機能付

有線リモコン付(コード長約1.2m)

002 プロモート 壁掛型工場扇 (P-450K)

- サイズ:W510×D390×H510mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:130/150W
- 風速:288/360m/min
- 風量:163/184m³/min
- 電源コード:約2.2m
- 質量:約5.0kg

税別 **¥8,300**



羽根 45cm

左右首振り・首折れ機能付

003 プロモート 床置き式工場扇 (P-450Y)

- サイズ:W520×D380×H630mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:130/150W
- 風速:288/360m/min
- 風量:163/184m³/min
- 電源コード:約2.2m
- 質量:約5.0kg

税別 **¥9,000**



羽根 45cm

風量を強・中・弱の3段階調整可能!!

左右首振り・首折れ機能付

便利なキャスター付!!

樹脂4枚羽根

004 プロモート キャスター式工場扇 (P-450C)

- サイズ:W510×D630×H760mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:130/150W
- 風速:288/360m/min
- 風量:163/184m³/min
- 電源コード:約4.8m
- 質量:約7.0kg

税別 **¥10,000**



羽根 45cm

フルタ電機

移動型(キャスター付)



品名/特長	型式	電源/出力	周波数 (Hz)	電流 (A)	電源コード	サイズ(mm) W:レバー含	希望小売価格
005 フォローウインド ■150Wで、風速1mの風を35m先まで送風できます ■上向90°、下向15°の送風可能 ■新型可変オファイマー内蔵で作業終了時の切り忘れ防止 ■持ち運び簡単でコンパクト設計 ■前部安全ガード付 ■52dBの低騒音設計 ■質量43kg	FW423C5	三相 200V	50	0.85	5m接地極付 3P20A	W711 D674 H864	税別 ¥199,900
	FW423C6	三相 150V	60	0.74	5m接地極付 3P15A	W711 D674 H864	税別 ¥209,900
006 ストリーム 強風扇タイプ ■800Wで、大型ファンを連続送風 ■上向15°、下向3°の仰俯角 ■効率と音に配慮した直径1mの低騒音ステンレス製羽根 ■新型可変オファイマー内蔵で切り忘れ防止、省エネ設計 ■59dBの低騒音設計 ■質量54kg	FA493C5	三相 200V	50	1.5	5m接地極付 3P20A	W1,289 D615 H1,262	税別 ¥199,900
	FA493C6	三相 300V	60	1.6	5m接地極付 3P20A	W1,289 D615 H1,262	税別 ¥199,900
	FA491C5	単相 100V	50	3.7	5m接地極付 2P15A	W1,289 D615 H1,262	税別 ¥209,900
	FA491C6	単相 300V	60	4.6	5m接地極付 2P15A	W1,289 D615 H1,262	税別 ¥209,900

大風量で、エアコンと併用して、夏は涼しく冷気を部屋全体へ、冬は暖かく暖気を足元へ一年中使えます!

適応床面積 **18畳**



ナカトミ ビッグファン (共通仕様)

- 電源:単相100V 50/60Hz
- 電源コード:約2.4m ●保証期間:1年

型式	007 BF-60J	008 BF-75V	009 BF-100V			
羽根	アルミ羽根 60cm	アルミ羽根 75cm	アルミ羽根 100cm			
本体サイズ(mm)	W730×D350×H820	W895×D350×H970	W1,130×D370×H1,250			
電源 (50Hz)	(60Hz)	(50Hz)	(60Hz)			
電流 (A)	1.61	1.93	3.40	3.74	3.62	4.13
消費電力 (W)	144	189	257	346	316	384
風速 (m/min)	189	207	228	267	162	171
風量 (m ³ /min)	334	348	341	365	508	516
騒音値 (dB)	68	71	74	78	76	78
質量 (kg)	約20.5	約28.0	約38.5			
価格 (税別)	¥25,900	¥29,900	¥49,900			

●30Lの大型タンク、水道用給水標準装備
●工場における粉塵対策に
●強・中・弱の3段階風量調節

左右約75度 自動首振り
首折れ 3段階

010 ナカトミ 遠心分離式 ミストファン (MISF-45)

●サイズ:W1,150×D1,000×H1,345~1,510mm
●タンクサイズ:W395×D435×H735mm
●電源:単相100V 50/60Hz
●消費電力:90/118W
●風速:268/305m/min
●風量:141/161m³/min
●騒音値:66/70dB
●タンク容量:約30L
●電源コード:(本体)約2.4m(タンク)約5m
●質量:(本体)約12.9kg(タンク)約8kg
●保証期間:1年

税別 **¥51,800**

011 アイリスオーヤマ 強力コンパクトサーキュレータ

- サイズ:W210×D210×H290mm ●切タイマー:1.2,4h
- 電源:AC100V (50/60Hz共用) ●電源コード:約1.4m

型式	① PCF-SC15	② PCF-SC15T
タイプ	左右首振り	上下左右首振り
消費電力	首振り固定時	(50Hz) 33W (60Hz) 32W
	左右首振り時	(50Hz) 36W (60Hz) 35W (60Hz) 36W
角度調整	縦方向	自動:約90度 手動:6段階(水平~約75度)
	横方向	自動:約90度 手動:約72度
質量	2,000g	2,000g
価格 (税別)	¥7,200	¥9,000

3段階ツマミ式スイッチ

高さ調整機能付

安定したスタンドタイプの強力工場扇!!

- サイズ:W550×D300×H1,345mm
- 消費電力:130/150W
- 風速:240/280m/min
- 風量:120/140m³/min
- 電源コード:2m

税別 **¥6,800**

左右首振り・首折れ機能付

風量を強・中・弱の3段階調整可能!!

- サイズ:W800×D670×H1,170~1,330mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:130/150W
- 風速:288/360m/min
- 風量:163/184m³/min
- 電源コード:2.2m
- 質量:約6.0kg

税別 **¥6,800**

左右首振り・首折れ機能付

風量を強・中・弱の3段階調整可能!!

- サイズ:W830×D730×H1,260~1,400mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:130/150W
- 風速:288/360m/min
- 風量:163/184m³/min
- 電源コード:約2.2m
- 質量:約6.5kg

税別 **¥8,700**

アルミ羽根

全閉折りたたみ式工場扇

- サイズ:W830×D730×H1,260~1,400mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:110/135W
- 風速:256/322m/min
- 風量:148/165m³/min
- 電源コード:約2.2m
- 質量:約7.0kg

税別 **¥9,800**

NEW!

左右約70度首振り機能付

- サイズ:W710×D610×H1,750mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:115/120W
- 風速:216/246m/min
- 加湿量:最大5.0/h (弱~強調整可)
- タンク容量:4.1L
- 電源コード:約1.7m
- 質量:約25kg

税別 **¥64,800**

左右約70度首振り機能付

水道直結可能

風量を強・中・弱の3段階調整可能!!

取付工事不要! 100V電源で使う場所を選びません!!

- サイズ:W500×D580×H1,680mm
- 電源:単相100V 50/60Hz
- 消費電力:180W
- 噴霧量:3.0/h
- 風量:96m³/min
- 質量:26kg

税別 **¥92,700**



クランプテック トグルクランプ

- 全374型式の豊富なラインアップ
- 高品質・低価格



WE SUPPLY HIGHER PERFORMANCE AND RELIABLE SATISFACTION.

季節商品 売切激突

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



018 アイリスオーヤマ 工業扇風機 三脚型 (KF-431SE)
 ●サイズ:W800×D700×H1,120~1,430mm
 ●電源:単相100V 50/60Hz
 ●消費電力:70~95W
 ●電源コード:約1.8m
 ●質量:4.6kg
羽根 43.5cm
税別 ¥7,000



019 ナカトミ ミニスポットクーラー (SAC-1800N)
 ●サイズ:W475×D275×H610mm
 ●電源:単相100V 50/60Hz
 ●タンク容量:3ℓ
 ●圧縮機:全閉型ロータリー
 ●電源コード:約1.8m
 ●質量:約23kg
税別 各 ¥51,000



020 ハタヤリミテッド ポウフラストッパー 「出ちやい缶」 (BD-2S)
 ●摘ま:上カバー(網付)+銅製専用缶
 ●質量:0.15kg
税別 ¥500



- オゾン破壊係数ゼロの環境に優しい冷媒R407Cを採用!!
- 前面吸気構造により、壁面設置が可能!



021 プロモート スポットクーラー
 ●本体サイズ:①W400×D470×H885mm ②③④W400×D430×H820mm
 ●除湿方法:①ドレンタンク2ℓ/ドレンホース ②③④ドレンタンク5ℓ/ドレンホース
 ●質量:①約43kg、②③④約40kg

型式	①P407ND	②P407R	③P407TC	④P407T II
首振り機能	×	×	○	○
電源	単相 100V	単相 100V	単相 100V	三相 200V
周波数	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz	50Hz 60Hz
冷房能力(KW)	2.2 2.5	2.2 2.5	2.2 2.5	2.2 2.5
定格電流(A)	10.0 9.5	11.0 10.0	9.3 8.4	10.2 9.6
消費電力(W)	870 840	1,070 985	805 765	1,000 940
価格(税別)	¥59,800	¥68,500	¥71,000	¥82,000

DAIKIN 家庭用 ルームエアコン お部屋の広さに合わせて選べます、進化した「省エネ快適エアコン」。

RX SERIES 記憶学習機能と床・壁温度センシングで部屋中を快適にする「AI快適自動運転」

022 NEW! グッドデザイン賞受賞 (住宅設備機器部門) GOOD DESIGN

ホワイト(W)室内機:W798×D370×H295mm ▲かんたん大画面リモコン

●冬も夏も、からだに直接風があたりにくい「垂直気流/サーキュレーション気流」
 ●乾燥しかなお部屋にうるおいをプラス「うるる加湿(無給水加湿)」
 ●必要な量だけ加湿・除湿「さらさら除湿(ハイブリッド方式)」
 ●外の気温が厳しくても快適空調「タフネス暖房/冷房」
 ●スマートフォンから操作できます(オプション機能)
 ※別売の無線LAN接続アダプターBRP072A41が必要です

※(-W)は室内機カラー:ホワイト、(-C)は室内機カラー:ベージュとなります

FX SERIES 天井気流に加えて、プレミアム冷房で快適な温度・しつどに

023 NEW!

ホワイト(W)室内機:W798×D267×H295mm ▲かんたんダイレクトリモコン

●エアコン本体で気流の向きを変える「コアング構造前面パネル」
 ●除湿した冷たい風を室内の温まった空気と一緒に送風する「さらさら除湿(ハイブリッド方式)」
 ●運転終了時、自動的にフィルターのホコリをブラッシングして、ダストボックスに回収
 ●上下・左右交互にスイングして吹き出す「立体気流」で広いお部屋も快適!
 ●外気温45℃でも冷房運転可能。(業界初)「高外気タフネス冷房」
 ●設定温度到達後も除湿しながら冷房する「プレミアム冷房」

※(-W)は室内機カラー:ホワイト、(-C)は室内機カラー:ベージュとなります

冷房時 暖房時	おま 6畳	おま 8畳	おま 10畳	おま 12畳	おま 14畳	おま 14畳	おま 18畳					
S22WTRXS-W(-C)	S25WTRXS-W(-C)	S28WTRXS-W(-C)	S36WTRXS-W(-C)	S40WTRXS-W(-C)	S40WTRXP-W(-C)	S56WTRXV-W(-C)	S56WTRXP-W(-C)	S56WTRXP-W(-C)	S56WTRXP-W(-C)	S56WTRXP-W(-C)	S56WTRXP-W(-C)	S56WTRXP-W(-C)
希望小売価格 370,000円(税別)	希望小売価格 410,000円(税別)	希望小売価格 450,000円(税別)	希望小売価格 470,000円(税別)	希望小売価格 500,000円(税別)	希望小売価格 500,000円(税別)	希望小売価格 500,000円(税別)	希望小売価格 550,000円(税別)	希望小売価格 550,000円(税別)	希望小売価格 550,000円(税別)	希望小売価格 510,000円(税別)	希望小売価格 510,000円(税別)	希望小売価格 510,000円(税別)
冷房 0.5~3.3kW	冷房 0.5~3.5kW	冷房 0.7~4.0kW	冷房 0.7~4.1kW	冷房 0.7~5.3kW	冷房 0.5~5.3kW	冷房 0.5~6.0kW	冷房 0.5~6.0kW	冷房 0.5~6.0kW	冷房 0.5~6.0kW	冷房 0.6~5.7kW	冷房 0.6~5.7kW	冷房 0.6~5.7kW
暖房 0.6~6.2kW	暖房 0.6~6.3kW	暖房 0.6~7.7kW	暖房 0.6~7.7kW	暖房 0.6~7.7kW	暖房 0.4~12.2kW	暖房 0.7~4.6kW	暖房 0.7~4.7kW	暖房 0.7~5.1kW				
省エネ基準達成率 115%	省エネ基準達成率 115%	省エネ基準達成率 117%	省エネ基準達成率 132%	省エネ基準達成率 128%	省エネ基準達成率 146%	省エネ基準達成率 130%	省エネ基準達成率 130%	省エネ基準達成率 130%	省エネ基準達成率 130%	省エネ基準達成率 108%	省エネ基準達成率 108%	省エネ基準達成率 108%
消費効率 6.7	消費効率 6.7	消費効率 6.8	消費効率 6.5	消費効率 6.3	消費効率 7.2	消費効率 6.5	消費効率 6.5	消費効率 6.5	消費効率 6.5	消費効率 6.3	消費効率 6.0	消費効率 5.9

DAIKIN 空気清浄機 有害物質を吸い込んで分解する、分解力が自慢のストリーマ搭載!!

ツインストリーマとTAFU(タフ)フィルタを採用し、分解力が2倍、集塵性能1.4倍長持ち。スマホで遠隔操作可能!!

シンプルデザインで、さりげなくお部屋にとけこむスリムタワー型!

大風量を3方向吸引し、ストリーマでしっかり集塵。お部屋にすばやくキレイを広げる!

充実した空気清浄能力を備え、高さを抑え、圧迫感の無いコンパクトタイプ

ヒートポンプ除湿、パワフル加湿、ストリーマ+静電+HEPA+電気集塵方式のフル装備の最高級モデル!

集塵フィルタはかんたん交換! 10年間買い換え不要!

024 W(ホワイト) T(ヒーター付) ●タフル方式 ●アクティブプラズマイオン搭載 ●TAFUフィルタ

025 W(ホワイト) A(ソフライン) T(ヒーター付) ●HEPAフィルタ ●タフル方式 ●アクティブプラズマイオン搭載

026 W(ホワイト) ●光触媒チタンアパタイト ●ワイヤレスリモコン付

027 W(ホワイト) ●アクティブプラズマイオン搭載 ●HEPAフィルタ ●ワイヤレスリモコン付

028 W(ホワイト) ●タフル方式 ●アクティブプラズマイオン搭載 ●HEPAフィルタ

ダイキン工業 ストリーマ空気清浄機 空気清浄機本体でPM2.5への対応

型式	024 ACK70V-W (T)	025 ACK55V-W (T/A)	026 ACM80U-W	027 ACM55U-W	028 「クリアフォースZ」ACZ70U-W
機能	加湿 集塵 脱臭	加湿 集塵 脱臭	集塵 脱臭	集塵 脱臭	除湿 加湿 集塵 脱臭
能力	空気清浄 風量 7.0 m ³ /分 加湿能力 650 ml/時	空気清浄 風量 5.5 m ³ /分 加湿能力 500 ml/時	空気清浄 風量 8.0 m ³ /分	空気清浄 風量 5.5 m ³ /分	空気清浄 風量 ~7.0 m ³ /分 除湿能力 8.0/9.0 ℓ/日 加湿能力 630 ml/時
電源	単相100V(50/60Hz共通)	単相100V(50/60Hz共通)	単相100V(50/60Hz共通)	単相100V(50/60Hz共通)	単相100V(50/60Hz共通)
サイズ	W395×D287×H600mm	W270×D270×H700mm	W395×D230×H576mm(突起物含まず)	W270×D270×H500mm	W415×D340×H690mm(突起物含まず)
タンク容量	約3.6ℓ	約2.7ℓ	—	—	加湿タンク約3.0ℓ/除湿タンク約3.0ℓ
質量	12.5kg(水無し)	9.5kg(水無し)	8.5kg	6.8kg	22kg(水無し)
希望小売価格(税別)	¥92,000	¥73,000	¥73,000	¥58,000	オープン価格

クリスタル 冷媒R407C採用 **床置スリム・直吹形**

使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮。

自動首振りタイプ ●スーパーリトルドレンシリーズ

◆排気自在ダクト標準装備 ◆シングルゾーンが自由に選べる「二重首振り」

本体操作部に10°の傾斜をつけることで、操作性・視認性が向上。

全閉ファンモータ採用。ホコリ・粉塵が多い雰囲気のある工場でも安心。故障の原因となる粉塵などの機内侵入を防止。

360°回転可能

029 (SUASSP1FS) (単相100V) (SUASSP1FT) (3相200V)

サイズ	H1.050×W430×D390mm	H1.050×W430×D390mm
質量	45kg	44kg
価格	オープン価格	オープン価格

1人用 (1.0馬力) ◆冷房能力 (50/60Hz): 2.2/2.5kW

クリスタル 冷媒R407C採用 **床置スリム・直吹形**

標準タイプ 使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮。

全閉ファンモータ採用。ホコリ・粉塵が多い雰囲気のある工場でも安心。故障の原因となる粉塵などの機内侵入を防止。

1人用 (1.0馬力) ◆冷房能力 (50/60Hz): 2.2/2.5kW

2人用 (1.5馬力) ◆冷房能力 (50/60Hz): 3.8/4.3kW

030 (SUASP1FS) (SUASP1FT) (SUASP2FU) (3相200V)

サイズ	H1.050×W430×D390mm	H1.295×W490×D590mm
質量	43kg	79kg
価格	オープン価格	オープン価格

床スペースに余裕がなければ天井吊・ダクト形がお勧め

熱気こもりやすい屋内現場では、室外機分離型が最適です。

3人用のセパレート形クリスタル

2人用のセパレート形クリスタル

エアコンの排気は室外機で放出

クリスタル 冷媒R407C採用 **天井吊・ダクト形**

床スペース不要のタイプ。ロングライフフィルター付

●ロングライフフィルター標準装備で、フィルター清掃がシーズン1回でOK。

032 (SUADP2BU) (3相200V) ◆冷房能力 (50/60Hz): 3.8/4.3kW

033 (SUADP3AU) (3相200V) ◆冷房能力 (50/60Hz): 5.6/6.3kW

034 (SSDP63B) (3相200V) ◆冷房能力 (50/60Hz): 6.3kW

035 (SSDP80B) (3相200V) ◆冷房能力 (50/60Hz): 8.0kW

クリスタル 冷媒R410A採用 **天井吊・ダクト形**

排熱を屋外に放出して冷房効率アップ。室外機分離型

●窓の開けられない所に最適。

034 (SSDP63B) (3相200V) ◆冷房能力 (50/60Hz): 6.3kW

035 (SSDP80B) (3相200V) ◆冷房能力 (50/60Hz): 8.0kW

※ダクトの延長工事、レイアウト変更によるダクト位置変更工事等にも対応致します。 ※希望小売価格にはダクト・配管・工事費等は含まれておりません。

DAIKIN **本格形工場エアコン** 抜群の省エネ性と高い設置自由度と施工性で更新・新設ニーズに対応!

設備用 **ZEAS** 機内洗浄可能タイプ **冷暖房兼用/床置形**

汚れにくく、洗いやすい仕様で、メンテナンスの手間とコストを低減。

ホコリ・粉塵が多く、熱交換器が詰まりやすいところに最適!

036 (R410A) (SZVYWP280KA) インバーター

◆冷房能力 定格25.0kW (最大28.0kW) ◆暖房能力 定格28.0kW (最大31.5kW)

“こんなところにお勧め”

- HACCP認証取得工場や、その衛生管理方法を導入されている工場
- ホコリ・粉塵発生が多く、エアコン洗浄頻度の多い工場・作業所

設備用 **ZEAS** 工場専用オリジナルエアコン **天井吊形・床置形**

インバーターシリーズ

◆省エネインバーターでランニングコスト削減! ◆油煙・粉塵の環境下で耐食性3~6倍

こんな工場におすすめ

- 機械、金属、輸送機、食品工場等で下に該当するような場所
- オイルミスト環境 (2.0mg/ml以下)
- 切削油または研削油の立ち込める場所
- 食用油のミストが立ち込める場所
- 粉塵環境
- 金属粉、研削材、小麦粉、紙屑、化学調味料、木材チップ、セメント類の粉塵が立ち込める場所

037 (SZFYHP224KA) ◆冷房能力 定格20.0kW (最大22.4kW) ◆暖房能力 定格22.4kW (最大25.0kW)

038 (SZFYVP280KA) ◆冷房能力 定格25.0kW (最大28.0kW) ◆暖房能力 定格28.0kW (最大31.5kW)

DAIKIN **事務所・店舗用エアコン** 冷暖房専用 新冷媒R32採用 **人検知&床温度のダブルセンサーで省エネ&快適**

天井埋込形 **ダイキン独自の《全周吹出し》+《センシング技術》搭載。新ワイドフラップの採用で、さらに快適な気流を実現!!**

039 天井埋込カセットエアコン

FIVE STAR ZEAS

SENSEING センシング

人検知 & 床温度のダブルセンサー

天井吊形 040

ロングに、ワイドに選べる気流で快適性UP!!

壁掛形 041

美しいデザインのフラットパネル採用!!

床置形 042

上下の吹き分けと3パターンのオートスイングで快適気流!!

インバーター機からの更新でも消費電力量を最大約70%削減

(15年前の機種から約60%削減)

年間消費電力比較 (5馬力クラスのイメージです)

100 (1998年) vs 35 (現在のご使用状況)

70%削減

冷房時

これまでの気流では 冷え過ぎる場所と、冷えない場所がある。

1 外の熱気が窓・壁から伝わるから窓際・壁際が暑い。

2 冷気が真下にたまっていくから足元が寒すぎる。

3 気流が直接人に当たるからエアコンの風あたりが不快。

4 遠くへ届く前に冷気が落ちるから部屋の隅まで冷えない。

アクティブ・サーキュレーション気流なら 涼しさがムラなく行きわたる。

「2方水平吹き」

気流が直接人に当たりにくい。

壁沿いに下りてくる冷気で部屋の隅まで冷やす。

冷気が足元に集中しないから快適。

窓際・壁際の熱気を気流がガードして冷やす。

冷房を「2方水平吹き」に。涼しさが片寄らず、部屋全体をこころよく冷やします。

季節商品

おたふく手袋 すく 問合せ

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

異素材2層構造が生み出す 新次元吸汗速乾性能「デュアルクロス」

BTデュアルクロス	サイズ	シャツ胸囲	身長	パンツ胸囲
●材質:ナイロン55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5%	S-M	80~92	158~170	68~81
	M-L	92~104	170~180	81~94
	L-XL	104~114	175~185	94~106



043 ショートスリーブ Vネックシャツ (JW-591)
●サイズ:S-M-M-L-L-XL
●カラー:グレー×ブラック、ブラック
税別 **¥3,500**

044 ロングスリーブ クルーネックシャツ (JW-592)
●サイズ:S-M-M-L-L-XL
●カラー:グレー×ブラック、ブラック
税別 **¥3,880**

045 ロングパンツ (JW-586)
●サイズ:S-M-M-L-L-XL
●カラー:グレー×ブラック、ブラック
税別 **¥3,880**

046 ボクサーパンツ (JW-585)
●サイズ:S-M-M-L-L-XL
●カラー:ブラック
税別 **¥2,320**

暑さ・寒さを感じず温度を調整する 夏、冬、無敵の新次元繊維「アウトラスト」

●材質:ポリエステル55%、ポリウレタン15%、複合繊維30%(ポリエステル・ポリプロピレン)



047 ロングスリーブ クルーネックシャツ (JW-540)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:ブラック×ブルー、カモフラ×レッド
税別 **¥3,880**

048 ロングスリーブ クルーネックシャツ レディース (JW-539)
●サイズ:S-M-L
●カラー:ブラック×ピンク
税別 **¥3,880**

049 ロングタイツ (JW-550)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:ブラック×ブルー、カモフラ×レッド
税別 **¥3,500**

050 ロングタイツ レディース (JW-549)
●サイズ:S-M-L
●カラー:ブラック×ピンク
税別 **¥3,500**

吸汗・速乾・通気性に優れた「デュアルメッシュ」



051 BTデュアルメッシュ ショートスリーブ ポロシャツ (JW-603)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:ブラック・ホワイト・グレー・ネイビー
税別 **¥4,120**

052 BTデュアルメッシュ ロングスリーブ ポロシャツ (JW-604)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:ブラック・ホワイト・グレー・ネイビー
税別 **¥4,520**

053 BTデュアルメッシュ ショートスリーブ クルーネックシャツ (JW-601)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:グレー×ブラック、マゼンタ×グレー、ブラック×レッド、ブルー×ネイビー
税別 **¥2,280**

054 BTデュアルメッシュ ロングスリーブ クルーネックシャツ (JW-602)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:グレー×ブラック、マゼンタ×グレー、ブラック×レッド、ブルー×ネイビー
税別 **¥2,580**

見た目に、機能にこだわった「ボディータフネス」 BODY-TOUGHNESS

接触冷感 パワーストレッチ 吸汗速乾 UVカット

055 BT冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブ クルーネックシャツ (JW-627)
●サイズ:M-L-LL
●カラー:ブラック
税別 **¥1,300**

056 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 半袖クルーネックシャツ (JW-628)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:ブラック×迷彩、ブラック・ホワイト
税別 **¥1,400**

057 BT冷感 パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ (JW-622)
●サイズ:M-L-LL
●カラー:ブラック、ホワイト
税別 **¥1,400**

058 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 半袖シャツ (JW-624)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:ブラック・ホワイト (ステッチと脇のメッシュ部分はグレー)
税別 **¥1,400**

059 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖シャツ (JW-625)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:ブラック・ホワイト・ネイビー (ステッチと脇のメッシュ部分はグレー)
税別 **¥1,560**

060 BT冷感・消臭 パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ (JW-623)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:ブラック×迷彩・グレー×迷彩、ブラック・ホワイト・迷彩
税別 **¥1,560**

061 BT冷感 パワーストレッチ ハーフパンツ (JW-630)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:ブラック (ステッチ部分はグレー)
税別 **¥1,260**

062 BT冷感 パワーストレッチ 7分丈パンツ (JW-631)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:ブラック (ステッチ部分はグレー)
税別 **¥1,360**

063 BT冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ (JW-632)
●サイズ:S-M-L-LL-3L
●カラー:ブラック・迷彩
税別 **¥1,700**

064 BT冷感 アームカバー (JW-618)
●カラー・サイズ:ブラック・迷彩:M-L-LL、グレー・ネイビー・ライトブルー・ライトグリーン・ホワイト:Lのみ
税別 **¥820**

065 BT冷感 アームカバー メッシュ (JW-619)
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック×グレー、ホワイト×グレー
税別 **¥920**

066 BT冷感 パワーストレッチ レディース アームカバー
●サイズ:フリー
① (JW-616) **メッシュタイプ**
② (JW-617) **タイプ**
●カラー:ブラック・ホワイト
●カラー:ブラック・ホワイト
税別 **¥1,040**

067 BT冷感・消臭 パワーストレッチ レッグカバー ロング (JW-634)
●サイズ:太ももの付け根あたりの長さ
●カラー:ブラック
2本入 税別 **¥1,360**

068 BT冷感・消臭 パワーストレッチ ヘッドバンド (JW-610)
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック・迷彩
税別 **¥630**


069 BT冷感・消臭 パワーストレッチ ヘッドキャップ (JW-611)
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック・ホワイト・グレー・迷彩
税別 **¥920**

070 BT冷感・消臭 パワーストレッチ ヘッドキャップ巻タイプ (JW-612)
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック・ホワイト・グレー
税別 **¥1,140**

071 BT冷感・消臭 パワーストレッチ カバー付ヘッドキャップ (JW-613)
●サイズ:フリー
●カラー:ブラック・ホワイト・グレー
税別 **¥1,040**

マグネット用品

重なった鉄板を1枚ずつ取り出すのに便利です!!

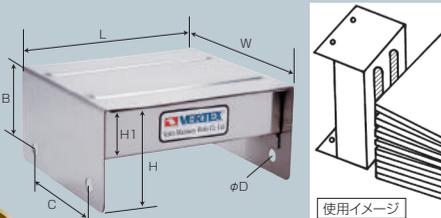

072 バーテックス 脱磁器 即納品

マグネットシートセパレータ

品名	①VCP-10	②VCP-11
サイズ (LxWxH)	130x130x65mm	210x155x65mm
H1	35mm	35mm
B	52mm	57mm
C	85mm	80mm
D	φ8mm	φ8mm
質量	2.6kg	4.2kg
価格(税別)	¥17,600	¥33,600

●吸汗速乾性と接触冷感性にすぐれた特殊繊維「X-COOL」を使用!! ●体力の消耗を防ぐUVカット機能付!!

073 バーテックス 脱磁器 即納品

●電源:AC110V

品名	①ミニ脱磁器	②脱磁器
型式	VDM-9	VDM-68
特長	コンパクトなハンディタイプ!	連続使用に最適!!
サイズ(WxLxH)	123x83x83mm	200x150x100mm
有効脱磁幅	60mm	110mm
電源容量	110VA	330VA
使用率	90%	100%
質量	1.7kg	7.2kg
価格(税別)	¥16,000	¥25,600



074 バーテックス ハンディマグネット (VCC-17A)
●サイズ:全長700mm
●吸着部:120x70mm ●質量:2.0g
税別 **¥22,400**

コンパクトで全長700mmと長いため、手の届かない場所への使用に最適です! レバーを引けば磁力のON/OFFができ、吸着物を解放します!

最大吸着量 **0.7kg**

機械加工

075 ギガ・セレクション
バイス用ワークストッパー (GSLT)
 ●材質: SUS440 ●硬度: HRC48~55 ●平行・直角度: 0.003mm/100mm以内 ●質量: 0.5kg
¥8,000

076 ギガ・セレクション
アングルプレート ●材質: 鋳鉄
 ●平行・直角度: 0.003mm/100mm以内 ●質量: 12kg~78kg
¥61,600 ~ ¥136,000

077 ギガ・セレクション
ステンレス製精密小型バイス
 ●材質: SUS440 ●硬度: HRC48~55 ●平行・直角度: 0.003mm/100mm以内 ●質量: 0.25kg~3.0kg
¥20,000 ~ ¥140,000

078 ギガ・セレクション
ステンレス製精密バイス (GSVLW10)
 ●材質: SUS440 ●硬度: HRC48~55 ●平行・直角度: 0.003mm/100mm以内 ●質量: 0.5kg
¥117,600

079 ギガ・セレクション
ステンレス製精密バイス ●材質: SUS440 ●硬度: HRC48~55 ●平行・直角度: 0.003mm/100mm以内 ●質量: 0.93kg~0.70kg
¥69,600 ~ ¥70,400

080 ギガ・セレクション
ダブルクランプバイス (GSSDV100)
 (浮き上がり防止構造タイプ) ●質量: 19kg
¥192,000

081 ギガ・セレクション
ワイヤーカットバイス (GSWBV40)
 (浮き上がり防止機能付) ●材質: STAVAX ●硬度: HRC45~55 ●質量: 2.8kg
¥160,000

082 ギガ・セレクション
ワイヤーカットバイス (微動調整機能付)
 ●材質: SUS420 ●平行度: 0.003mm/100mm以内 ●硬度: HRC45~55 ●直角度: 0.005mm/100mm以内 ●質量: 7.0kg~9.0kg
¥280,000 ~ ¥328,000

083 ギガ・セレクション
ステンレス製ワイヤーカットバイス (浮き上がり防止構造タイプ)
 ●硬度: HRC45~55 ●平行度: 0.003mm/100mm以内 ●直角度: 0.005mm/100mm以内 ●質量: 1.1kg~8.6kg
¥80,000 ~ ¥344,000

084 ギガ・セレクション
ワイヤーカットクランプ
 ●材質: SUS440 ●硬度: HRC50~55 ●ネジ穴径: M8x1.25mm
¥5,600 ~ ¥6,000

085 バーテックス
二次元ミレーンギングバイス
 ●材質: 普通鋼鉄 (FC25) ●旋回: 360° ●傾斜: 水平から垂直に50°
¥132,000 ~ ¥172,000

086 バーテックス
クイックセッティングバイス
 ●材質: 普通鋼鉄 (FC25) ●最大締付力: 900kg ●平行・直角度: 0.02mm以内/100mm
¥20,000 ~ ¥26,400

087 バーテックス
薄型フライスチャック3爪タイプ
 ●生爪・硬爪兼用タイプ ●質量: 12.4kg~46.7kg
¥114,000 ~ ¥208,000

088 バーテックス
パンチグラインダ (V-PG)
 ●ローラー精度: 0.005mm (ワーク長さ: φ5~35mm) ●加工径: φ1.5~25mm ●質量: 6.6kg
¥84,000

089 バーテックス
小型パンチグラインダ (V-PGA)
 ●加工径: φ0.5~10.0mm ●ローラー精度: 0.005mm ●突出量: 5~20mm ●質量: 3.1kg
¥86,400

090 バーテックス
パンチフォーマ (V-PB)
 ●サイズ: L197xW108xH133mm ●セタ高さ: 75mm ●材質: SKS-2 (HRC63) ●スライダー横移動量: ±12.5mm ●円弧研磨時の最大半径: 凸: R0.48mm, 凹: R0.1100mm ●削り出し数と精度: 24分割 15° ●Vブロックつかみ径: φ4-30 ●Vブロック移動量(縦): 25mm ●最大砥石径: φ200mm ●質量: 8.5kg
¥220,000

091 バーテックス
レバーチャック スチール製
 ●質量: 1.2kg~11.0kg
¥67,200 ~ ¥128,000

092 バーテックス
砥石バランス・水準器付
 ●質量: 8.8kg~15.1kg
¥56,000 ~ ¥70,400

093 バーテックス
精密スチールパラレルブロックセット
 ●材質: S45C ●硬度: HRC48~53
¥30,400 ~ ¥40,000

工場用品

●HSS比1.5倍の寿命! ●主要サイズをMT3に統一!

094 大岡製作所
鉄骨用デーパーシャンクドリル
●先端角:160° ●ねじれ角:34° ●デーパーシャンク:MT3 (単位:mm)

サイズ	HSS-CO コバルトバイス				
	①ホモ処理	②Tinコーティング			
全長 溝長	型式	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)
260 140	HSS-CO-TTD18.0	HSS-CO-TTD-TIN18.0	¥9,600	HSS-CO-TTD-TIN18.0	¥13,440
280 160	HSS-CO-TTD22.0	HSS-CO-TTD-TIN22.0	¥12,960	HSS-CO-TTD-TIN22.0	¥18,130
285 165	HSS-CO-TTD24.0	HSS-CO-TTD-TIN24.0	¥15,920	HSS-CO-TTD-TIN24.0	¥22,260

097 TPT ストレートドリル
●先端角:118° ●2mm未満は表面処理なし(白)、2mm以上はホモ処理(黒) ●JIS規格

直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)
0.2	¥1,001	1.5	¥297	2.9	¥322	4.2	¥486	5.4	¥648	6.7	¥954	8.0	¥1,080	9.3	¥1,819
0.3	¥626	1.6	¥323	2.8	¥327	4.1	¥441	5.5	¥587	6.8	¥842	8.1	¥1,421	9.4	¥1,868
0.4	¥515	1.7	¥351	3.0	¥272	4.3	¥486	5.6	¥742	6.9	¥1,024	8.2	¥1,402	9.5	¥1,665
0.5	¥418	1.8	¥314	3.1	¥378	4.4	¥486	5.7	¥742	7.0	¥863	8.3	¥1,421	9.6	¥1,997
0.6	¥420	1.9	¥334	3.2	¥4.5	¥438	5.8	¥742	7.1	¥1,160	8.4	¥1,460	9.7	¥1,997	
0.7	¥388	2.0	¥291	3.3	¥329	4.6	¥555	5.9	¥777	7.2	¥1,110	8.5	¥1,305	9.8	¥2,181
0.8	¥328	2.1	¥343	3.4	¥362	4.7	¥555	6.0	¥678	7.3	¥1,160	8.6	¥1,594	9.9	¥2,181
0.9	¥352	2.2	¥343	3.5	¥333	4.8	¥581	6.1	¥842	7.4	¥1,029	8.7	¥1,729	10.0	¥2,450
1.0	¥299	2.3	¥327	3.6	¥401	4.9	¥507	6.2	¥842	7.5	¥1,029	8.8	¥1,633	10.1	¥2,450
1.1	¥351	2.4	¥343	3.7	¥401	5.0	¥507	6.3	¥842	7.6	¥1,304	8.9	¥2,305	10.2	¥2,305
1.2	¥331	2.5	¥291	3.8	¥366	5.1	¥648	6.4	¥777	7.7	¥1,264	9.0	¥1,362	10.3	¥2,305
1.3	¥351	2.6	¥291	3.9	¥421	5.2	¥588	6.5	¥767	7.8	¥1,245	9.1	¥1,789	10.4	¥2,450
1.4	¥351	2.7	¥327	4.0	¥371	5.3	¥648	6.6	¥954	7.9	¥1,304	9.2	¥1,868	10.5	¥2,088

099 バイメタルハックソーブレード
①スタンダード ●全長:300mm ●幅:12.7mm ●厚さ:0.6mm ●入数:10
②トリプル・ツース(HHB12182432T10) ●全長:300mm ●幅:12.7mm ●厚さ:0.6mm ●山数:18/24/32 ●入数:10

型式	山数	入数	価格(税別)
HHB1214T10	14	10	¥2,148
HHB1218T10	18	10	¥2,148
HHB1224T10	24	10	¥2,148
HHB1232T10	32	10	¥2,148
HHB121418T10	14/18	10	¥2,466
HHB122024T10	20/24	10	¥2,466
HHB122632T10	26/32	10	¥2,466

103 ポータブルバンドソーブレード
●他社にないオリジナルピッチ 特許取得済!! ●刃が切れやすい、早い切断が可能 ●刃はマトリックスを採用、ステンレスも切断可能 ●4バックお買上げで1バックサービス(同サイズをサービス)

型式	サイズ(長×幅×厚)	価格(税別)
ZWEP28811MC	732x12.7x0.50	¥4,662
ZWEP32811MC	835x12.7x0.50	¥4,662
ZWEP35811MC	899x12.7x0.50	¥4,662
ZWEP44811MC	1,140x12.7x0.50	¥4,956
ZWEP45811MAT	1,130x12.7x0.50	¥4,956
ZWEP441216MC	1,140x12.7x0.64	¥4,956
ZWEP451216MAT	1,130x12.7x0.64	¥4,956
ZWEP441216MC	1,140x12.7x0.64	¥4,956
ZWEP451216MAT	1,260x12.7x0.64	¥4,956

104 ヴェッセル 静電気除去発電ガン(No.G-9)
●サイズ:W232×D50.6×H191mm ●印加電圧/周波数:AC8kV p-p(±5%) / 32kHz(Typ.) ●エア接続:φ8mmチューブ適用、ワンタッチ継手 ●風速:12.3m/s(0.5MPa、200L/min、150mm) ●除電時間:±1.000V→±1.00V:1秒以下(0.5MPa、200L/min、150mm) ●騒音:88dB(0.5MPa、200L/min、1m) ●質量:4.70kg

価格: ¥85,000

106 リョービ 高速切断機(C-3051)
●サイズ:L586×W290×H658mm ●外径305mm、内径25.4mm ●回転数:4,200min⁻¹ ●電源:単相100V ●消費電力:1.450W ●コード長:2.5m ●質量:16.5kg

価格: ¥21,700

107 リョービ ベルトディスクサンダ(BDS-1010)
●サイズ:L450×W210×H290mm ●ジスクリーパー径:150mm(マジック式) ●ベルト寸法:幅100×周長915mm ●電源:単相100V ●消費電力:400W ●質量:1.7kg

価格: ¥22,600

108 リョービ エアコンプレッサ(ACP-50)
●サイズ:W460×D260×H540mm ●電源:単相100V・750W ●タンク容量:70L ●吐出空気圧:(50Hz)500kPa(60Hz)600kPa ●使用最高圧:0.78MPa ●質量:18kg

価格: ¥28,900

109 リョービ 卓上ボール盤(TB-2131)
●サイズ:W260×D480×H720mm ●電源:単相100V ●定格出力:190W ●チャック能力:1.0~1.3mm ●テーブル寸法:角型W196×D213mm ●送り寸法:φ60mm ●フトコ寸法:125mm ●回転数:(50Hz)450・730・1,330・2,170・3,000min⁻¹ (60Hz)540・880・1,600・2,610・3,600min⁻¹ ●コード長:1.8m ●質量:34kg

価格: ¥46,800

110 リョービ ウインチ(WIM-150)
●機体サイズ:W425×D231×H297mm ●電源:単相100V ●消費電力:870W ●電流:1.0A ●揚程:3.7m ●吊揚速度:31cm/s ●電源コード:2.5m ●質量:21kg

価格: ¥150,500

111 ナンシン フットブレーキ付「サイレントマスター」(DSK-101B)
●サイズ:W715×L460×H860mm ●キャスター:車輪:静音100mm グレーゴム車 ●質量:11.7kg

価格: ¥11,800

112 金沢車輦 ハンドル折畳式スチール台車
型式 ①NHT-101小型 ②NHT-301大型
サイズ L755×W480×H894mm L920×W610×H900mm
床面高 134mm 210mm
キャスター φ100mm φ130mm
質量 11.5kg 19kg
価格(税別) ¥7,200 ¥14,000

095 大岡製作所 ハンドタップ
●材質:ハイス(HSS) ●精度等級:2級 ●その他のサイズはお問い合わせください (単位:mm)

型式	全長	ねじ長	シャンク径	角部	角二面角	角長さ	価格(税別)
HT-HSS-M3X0.5	46	18	4	3.2	6		¥580
HT-HSS-M4X0.7	52	20	5	4	7		¥550
HT-HSS-M5X0.8	60	22	5.5	4.5	7		¥560
HT-HSS-M6X1.0	62	24	6	4.5	7		¥610
HT-HSS-M8X1.25	70	30	6.2	5	8		¥880
HT-HSS-M10X1.5	75	32	7	5.5	8		¥1,120
HT-HSS-M12X1.75	82	38	8.5	6.5	9		¥1,570
HT-HSS-M14X2.0	88	42	10.5	8	11		¥2,170
HT-HSS-M16X2.0	95	45	12.5	10	13		¥2,880

096 大岡製作所 スパイラルタップ
●材質:ハイス(HSS-E) ●精度等級:2級 (単位:mm)

型式	全長	ねじ長	シャンク径	角部	角二面角	角長さ	価格(税別)
SFT-HSS-E-M4X0.7	52	13	5	4	7		¥670
SFT-HSS-E-M5X0.8	60	16	5.5	4.5	7		¥690
SFT-HSS-E-M6X1.0	62	19	6	4.5	7		¥740
SFT-HSS-E-M8X1.25	70	22	6.2	5	8		¥1,090
SFT-HSS-E-M10X1.5	75	24	7	5.5	8		¥1,360
SFT-HSS-E-M12X1.75	82	29	8.5	6.5	9		¥1,890
SFT-HSS-E-M14X2.0	88	30	10.5	8	11		¥2,640
SFT-HSS-E-M16X2.0	95	32	12.5	10	13		¥3,500
SFT-HSS-E-M18X2.5	100	37	14	11	14		¥4,800
SFT-HSS-E-M20X2.5	105	37	15	12	15		¥6,230
SFT-HSS-E-M22X2.5	115	38	17	13	16		¥8,050
SFT-HSS-E-M24X3.0	120	45	19	15	18		¥10,080

100 金属スピード切削用 セーバーソー・エッジ「ポルト」
●幅:20mm ●入数:1パック5本入

全長	厚み	山数	型式	価格(税別)
150mm	0.9	8/11	RBAE6811T05	¥1,512
		11/15	RBAE61115T05	
		15/21	RBAE61521T05	
		8/11	RBAE650811T05	¥1,890
		11/15	RBAE6501115T05	
		15/21	RBAE6501521T05	
225mm	0.9	11/15	RBAE91115T05	¥2,376
		15/21	RBAE91521T05	
		8/11	RBAE950811T05	¥2,634
		11/15	RBAE9501115T05	
		15/21	RBAE9501521T05	
300mm	0.9	11/15	RBAE12811T05	¥2,964
		15/21	RBAE12115T05	
		8/11	RBAE1250811T05	¥3,228
		11/15	RBAE1250115T05	
		15/21	RBAE12501521T05	

101 ホールソー用アーバー(シャンク) センタードリル付(ボディのみ)
●適用ホールソーサイズ:MK224以下 ●適用センタードリルサイズ:MK225以上

型式	①MK04	②MK05	③MK06	④MK03	価格(税別)
アーバーサイズ(シャンク)	6.35H	9.5H	9.5H	11.1H	¥840
センタードリルサイズ	6.35mm	10mm	10mm	13mm	¥1,176
適用ホールソーサイズ	MK224以下			MK225以上	¥2,172

102 のモルルスアドバンスドエッジバイメタル ホールソー(ボディのみ)
●普通鋼板で約5.0mm厚、ステンレス板で2~3mm厚まで ●穴あけ可能 ●ホールソーは専用のシャンク取得で、各種電動工具で取付可能 ●ホールソー:バイメタル仕様

型式	サイズ	適用シャンク	価格(税別)
MK105	φ16mm	MK04 or MK05	¥1,110
MK125	φ20mm		¥1,170
MK155	φ25mm		¥1,182
MK185	φ30mm		¥1,260
MK204	φ32mm		¥1,554
MK224	φ35mm		¥1,926
MK255	φ40mm	MK03 or MK205	
MK285	φ45mm	アーバー(シャンク)	
MK315	φ50mm		
MK345	φ55mm		

105 ヴェッセル エアディスクグラインダ
●ホース継手:Rc1/4

型式	①GT-DG50	②GT-DG100
外径	50×厚み4×穴径9.5mm	100×厚み6×穴径15mm
本体サイズ	全長164×高さ47mm	全長218.5×高さ76mm
最大使用速度	39.2m/s	70.6m/s
無負荷回転数	15,000min ⁻¹	13,500min ⁻¹
空気使用量	0.57m ³ /min	0.7m ³ /min
質量	800g	1,390g
付属品	エア継手プラグ、L型レンチH5	エア継手プラグ、L型レンチH6
価格(税別)	¥24,500	¥31,250

109 リョービ 卓上ボール盤(TB-2131)
●サイズ:W260×D480×H720mm ●電源:単相100V ●定格出力:190W ●チャック能力:1.0~1.3mm ●テーブル寸法:角型W196×D213mm ●送り寸法:φ60mm ●フトコ寸法:125mm ●回転数:(50Hz)450・730・1,330・2,170・3,000min⁻¹ (60Hz)540・880・1,600・2,610・3,600min⁻¹ ●コード長:1.8m ●質量:34kg

価格: ¥46,800

110 リョービ ウインチ(WIM-150)
●機体サイズ:W425×D231×H297mm ●電源:単相100V ●消費電力:870W ●電流:1.0A ●揚程:3.7m ●吊揚速度:31cm/s ●電源コード:2.5m ●質量:21kg

価格: ¥150,500

111 ナンシン フットブレーキ付「サイレントマスター」(DSK-101B)
●サイズ:W715×L460×H860mm ●キャスター:車輪:静音100mm グレーゴム車 ●質量:11.7kg

価格: ¥11,800

112 金沢車輦 ハンドル折畳式スチール台車
型式 ①NHT-101小型 ②NHT-301大型
サイズ L755×W480×H894mm L920×W610×H900mm
床面高 134mm 210mm
キャスター φ100mm φ130mm
質量 11.5kg 19kg
価格(税別) ¥7,200 ¥14,000

113 金沢車輦 大型静音樹脂台車(NP-307GS)
●サイズ:L1,040×W635×H905mm ●アミ内寸:860×570mm ●床面高:215mm ●キャスター径:φ130mm ●質量:25kg

価格: ¥27,000

096 大岡製作所 スパイラルタップ
●材質:ハイス(HSS-E) ●精度等級:2級 (単位:mm)

型式	全長	ねじ長	シャンク径	角部	角二面角	角長さ	価格(税別)
SFT-HSS-E-M4X0.7	52	13	5	4	7		¥670
SFT-HSS-E-M5X0.8	60	16	5.5	4.5	7		¥690
SFT-HSS-E-M6X1.0	62	19	6	4.5	7		¥740
SFT-HSS-E-M8X1.25	70	22	6.2	5	8		¥1,090
SFT-HSS-E-M10X1.5	75	24	7	5.5	8		¥1,360
SFT-HSS-E-M12X1.75	82	29	8.5	6.5	9		¥1,890
SFT-HSS-E-M14X2.0	88	30	10.5	8	11		¥2,640
SFT-HSS-E-M16X2.0	95	32	12.5	10	13		¥3,500
SFT-HSS-E-M18X2.5	100	37	14	11	14		¥4,800
SFT-HSS-E-M20X2.5	105	37	15	12	15		¥6,230
SFT-HSS-E-M22X2.5	115	38	17	13	16		¥8,050
SFT-HSS-E-M24X3.0	120	45	19	15	18		¥10,080

097 TPT ストレートドリル
●先端角:118° ●2mm未満は表面処理なし(白)、2mm以上はホモ処理(黒) ●JIS規格

直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)	直径	1本価格(税別)
0.2	¥1,001	1.5	¥297	2.9	¥322	4.2	¥486	5.4	¥648	6.7	¥954	8.0	¥1,080	9.3	¥1,819
0.3	¥626	1.6	¥323	2.8	¥327	4.1	¥441	5.5	¥587	6.8	¥842	8.1	¥1,421	9.4	¥1,868
0.4	¥515	1.7	¥351	3.0	¥272	4.3	¥486	5.6	¥742	6.9	¥1,024	8.2	¥1,402	9.5	¥1,665
0.5	¥418	1.8	¥314	3.1	¥378	4.4	¥486	5.7	¥742	7.0	¥863	8.3	¥1,421	9.6	¥1,997
0.6	¥420	1.9	¥334	3.2	¥4.5	¥438	5.8	¥742	7.1	¥1,160	8.4	¥1,460	9.7	¥1,997	
0.7	¥388	2.0	¥291	3.3	¥329	4.6									

●通常の長さ半分のコンパクト設計、締めても緩めても長さ変わらず
●角締め作業時間を半分に短縮!!

CHECK!

実際の動きを動画でご紹介。

ターンバックル 新革新!!

115 浪速鉄工

リターンバックル (RB-W1/2)

各種工具で締め込み、取外作業可!!

価格 **¥68,000/50本**

手軽に荷物の固定作業ができます!!

116 ライト精機

●ベルト材質:ポリエステル100%

標準装備
保護スリーブ×2、バックプロテクター×1
※RS-E15、RS-F07、RS-S705、RS-F14、RS-W15は除く

タイプ	S字フック				Jフック				アイ				アイ&Jフック				トラックレール				トラックレール&Jフック	
	No.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
型式	RS-E15	RS-F07	RS-S705	RS-F14	RS-F0305	RS-F0307	RS-F0505	RS-F0507	RS-W15	RS-W0305	RS-W0307	RS-S712	RS-S713	RS-R13	RS-R03	RS-S336	RS-S338	RS-S710	RS-S711			
幅	25	25	25	25	50	50	50	50	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
長さ	4,500	500	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
重量	2.2	1.7	2.2	2.2	5.000	7.000	7.000	7.000	2.2	5.000	7.000	7.000	7.000	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
バックルサイズ	65×135	50×115	65×135	65×135	105×205	105×205	105×205	105×205	65×135	105×205	105×205	105×205	105×205	105×205	105×205	105×205	105×205	105×205	105×205	105×205	105×205	
最大荷重 (kg)	1,500	700	1,500	1,400	3,000	3,000	5,000	5,000	1,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
最大長さ (mm)	750	350	750	700	1,500	1,500	2,500	2,500	750	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
質量 (kg)	0.58	0.52	0.92	0.72	1.84	1.98	2.36	2.54	0.62	1.58	1.70	1.90	2.06	1.45	1.52	1.65	1.80	2.02	2.18			
価格 (税別)	¥1,280	¥1,140	¥1,880	¥1,540	¥2,480	¥2,780	¥3,070	¥3,510	¥1,280	¥2,230	¥2,540	¥2,930	¥3,300	¥2,110	¥2,320	¥2,590	¥2,900	¥3,150	¥3,520			

●横吊りに特化した吊り具でJISアイボルトでの危険を伴った横吊りも安全に作業できます!
●市販の捻込みジャックルを取付け使用できる!!

吊り方向に
対しても
180度可動!!

※横吊り専用のため、吊り上げ作業時は2本以上でご使用ください

横吊り専用

117 浪速鉄工 横兵衛-YOKOBEE-

型式	使用ジャックル	使用荷重	取付ボルト	締付トルク目安 (kgf・m)	質量 (kg)	価格 (税別)
SSS16	W5/8	0.8t	M16×70	8	0.90	¥4,800/2セット
SSS20	W3/4	1.0t	M20×80	13	1.55	¥7,000/2セット
SSS24	W7/8	1.5t	M24×90	14.5	2.43	¥9,600/2セット

従来のJISアイボルトでの危険を伴った横吊り・斜め吊り・引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。JISアイボルトの使用荷重の3倍の使用が可能になりました!

RoHS指令対応製品 特許取得品

118 浪速鉄工

マルチアイボルト

※ボルトの長さ変更については別途相談させていただきます。

型式	サイズ (mm)			使用荷重 (TON)	取付ボルト径 (mm)	ボルト締付トルクの目安 (kg)	質量 (kg)	価格 (税別)
	A	B	C					
ME0808C	41	25	71	0.3	M8	0.8~1.5	0.18	¥8,200
ME1008C	41	25	71	0.5	M10	1~2.5	0.19	¥8,800
ME1210C	50	30	88	0.8	M12	1.5~4	0.35	¥9,800
ME1614C	65	37	109	1.6	M16	4~10	0.75	¥11,400
ME2018C	83	47	135	2.5	M20	7~15	1.38	¥15,000
ME2422C	102	58	157	3.6	M24	10~25	2.38	¥18,600
ME3028C	128	72	197	5.8	M30	12~35	4.9	¥26,000
ME3632C	154	90	235	8.0	M36	15~50	7.6	¥35,000
ME4236C	176	104	275	10.0	M42	18~60	11.8	¥58,000
ME4842C	200	116	309	15.0	M48	30~80	18.2	¥118,800

従来のマルチアイボルトと比較し、パリエーションに富んだ使用荷重を選択できます!

RoHS指令対応製品 特許取得品

119 浪速鉄工

マルチアイボルト ハイブリッド

※ボルトの長さ変更については別途相談させていただきます。

型式	サイズ (mm)			使用荷重 (TON)	取付ボルト径 (mm)	ボルト締付トルクの目安 (kg)	質量 (kg)	価格 (税別)
	A	B	C					
HBM2416	65	37	109	2.0	M24	10~25	0.83	¥13,500
HBM2420	83	47	135	2.8	M24	10~25	1.42	¥16,500
HBM3020	83	47	135	3.2	M30	12~35	1.52	¥18,000
HBM3024	102	58	157	4.2	M30	12~35	2.46	¥21,000
HBM3624	102	58	157	4.6	M36	15~50	2.63	¥24,000
HBM3630	128	72	197	6.5	M36	15~50	4.91	¥29,000
HBM4230	128	72	197	7.0	M42	18~60	5.14	¥38,000
HBM4236	154	90	235	8.5	M42	18~60	7.76	¥46,000
HBM4836	154	90	235	9.0	M48	30~80	8.0	¥65,000
HBM4842	176	104	275	12.0	M48	30~80	11.9	¥87,000
HBM6448	200	116	309	20.0	M64	30~80	18.7	¥140,000

●JISアイボルトの2.5倍以上の強度!!
●ボルトの締め付けには、市販のスパナや六角レンチが使用可能

おれなくプレゼント!!

ロータリーアイボルト2つご購入毎に締付・点検工具を1枚プレゼント!! (後日発送)

120 マーテック

ロータリーアイボルト

JISアイボルトでは禁止されている横吊りが可能!

型式	サイズ (mm)			使用荷重 (t)	ボルト径 (mm)	通正締付トルク (Nm)	質量 (kg)	価格 (税別)
	A	B	C					
RE-12	56	32	24	0.6	M12	4~15	0.25	¥5,610
RE-16	64	36	28	1.2	M16	8~30	0.4	¥6,630
RE-20	76	42	31	2.0	M20	16~50	0.7	¥9,180
RE-24	90	52	40	2.6	M24	25~80	1.0	¥10,200
RE-30	112	62	54	3.6	M30	40~150	2.1	¥15,300
RE-36	134	74	67	5.6	M36	60~210	3.5	¥19,890
RE-42	152	84	70	7.5	M42	80~300	5.1	¥39,780
RE-48	174	94	80	10.0	M48	120~450	8.0	¥51,000

●耐酸、耐アルカリに優れた高品質ステンレス製
●必要なサイズのカット時間不要
●正確な調整が簡単に実現

121 ブルーテック

PERMABLOC®

プレカットシム

1枚1枚に型式と寸法、厚みを明記

★別途送料一律@2,000円が必要です

型式	サイズ	厚み	入数	価格 (税別)
AL12.500AK		0.025		¥4,700
AL12.500AN		0.05		¥4,700
AL12.500AP	a:60	0.1	20枚	¥5,000
AL12.500AR	b:50	0.2		¥5,000
AL12.500AT	c:15	0.4		¥5,000
AL12.500AV	φM12	0.7		¥5,000
AL12.500AW		1.0		¥5,700
AL12.500AX		2.0	10枚	¥3,900
AL12.500BK		0.025		¥5,400
AL12.500BN		0.05		¥5,400
AL12.500BP	a:80	0.1	20枚	¥7,500
AL12.500BR	b:70	0.2		¥7,500
AL12.500BT	c:22	0.4		¥7,500
AL12.500BV	φM18	0.7		¥7,800
AL12.500BX		1.0	10枚	¥7,100

「オイル」「塗料」等の小分け作業をスムーズに! ハンドルを傾けるだけでOK!!

122 ライト精機

ハンドル付 オイル缶 スタンド

① (P200) [丸缶用]
② (K300) [角缶用]

価格 **¥7,120**
¥10,350

組立式 200ヶ缶 規定サイズ専用

土木作業・自動車整備・機械加工作業などに最適

油・摩擦に強い塩化ビニール製!

123 おたふく手袋

PVCオイルレジスタントグローブ

●サイズ:M・L・LL
●材質:(手袋)塩化ビニール樹脂、(裏)綿100%

型式	A-206	A-207	A-208
包装形態	袋入り	裸ヘッダー	袋入り
入数	1双	1双	3双組
カラー	ブルー	ブルー・ブラック	ブルー・ブラック
価格 (税別)	¥470/双		¥1,320/組

絶縁性に優れています

シリコン 背抜き手袋!!

ゴムテープが付きにくくバックリング作業に最適!!

124 カンボウプラス

シリコンコーテッドグローブ (4650)

●材質:(手袋)ポリエステル・ナイロン (すべり止め)シリコン樹脂・ポリウレタン樹脂

10双入 **¥4,000**

従来では粘着しにくかったオレフィン系の材質に最適!

(用途) ビニールハウス・ブルーシート・フレコンバッグ等の補修

125 カンボウプラス

高強力防水テープ「チッパカ」 (TPN1C2N)

●サイズ:10cm幅×20m巻
●材質:(シート本体)ポリエステル(粘着剤)アクリル系
●粘着力:50N/25mm (対SUS板)

6巻入 **¥37,200**

出力波形が純正波出力なので

家庭製品がそのまま使える!!

126 富士倉

120,000mAh パワーポータブルバッテリー (BA-450)

●本体サイズ:W296×D94×H196mm ●質量:4.6kg
●内蔵リチウム三元ポリマーイオンバッテリー
●120,000mAh 3.7V 44.4Wh (最大)
●充電時間:約10時間 ●作業環境温度:-10~40℃ (推奨:10~30℃)
●出力
(コンセント) AC100V60Hz×2個 (2芯+3芯タイプ)
(合計450W 瞬間最大500Wまで) 出力波形:純正正弦波 (USBポート) USB-C:5V/9V/12V/15V/20V/2A MAX40W×1個
USB-C:5V/3.1A MAX15.5W×1個
USB:5V/3.1A 3個
(DCジャック) 5.5/2.1mmPIN DC9V~12.6V×3個
シガーソケット×1個 合計10A (MAX15A)
●入力DC13V~25V/MAX4A (5.5/2.1mmPIN)
●専用AC充電器:入力AC100V 50/60Hz 出力DC15V/MAX6A (PSE認証)

電池容量は残量を%表示!!

価格 **¥89,800**

コットンだから快適! 天然繊維で柔らかくて、快適な着心地。

コットンなのに難燃! フロン加工で難燃性向上、着火しても炭化して燃え広がらない!

コットンでも大丈夫! 繊維が溶けないので肌に貼付かない。洗濯しても難燃性が維持されます!

127 カンボウプラス

ボディバリア

●カラー:グリーン ●サイズ:①のみM・L・LL ●②~⑥はブルー

品名	①頭巾	②袖付前掛	③ベスト	④腰下前掛	⑤腕カバー	⑥エプロン
型式	(BB10600)	M (BB10101) L (BB10102) LL (BB10103)	(BB10200)	(BB10300)	(BB10500)	(BB10400)
1着	¥3,900	¥7,650	¥7,750	¥7,850	¥5,950	¥5,300
20着入	¥60,000	¥128,000	¥133,000	¥135,000	¥98,000	¥87,000
					¥3,250	¥6,150
						¥102,000

水用/床置専用

ワンフッシュ自動巻取り

●ワンフッシュで簡単自動巻取り
●巻取り時のイライラ軽減!!

128 中発販売

ワンフッシュ自動巻ホースリール「リーレックスウォーター」

●サイズ:W300×D450×H450mm ●最高使用圧力:0.7MPa
●材質:(ケース・据置ベース)ポリプロピレン (すべり止めゴム足) EPDM
●ホース仕様:(サイズ)内径φ12×外径φ16mm (材質)軟質塩化ビニール

型式	① (NWR-1215)	② (NWR-1213NB)
ホース長さ	15m	13m
本体色	ライトグレー	ネイビーブルー
質量	約7.5kg	約7.3kg
価格 (税別)	¥36,000	¥28,500

1台で吸気も排気も可能!! 溶接作業のヒュームの排出や、換気しにくい場所での外気の取り込みにも!!

129 ギガ・セレクション

ポータブルファン

●電源:単相100V、50/60Hz
●電源コード長さ:1.8m

型式	Hz	消費電力 (W)	風量 (m³/min)	騒音値 (dB(A))	羽根径 (mm)	質量 (kg)	価格 (税別)
GS200	50	180	25	61	φ200	11.0	¥19,600
GS300	50	500	65	69	φ300	20.0	¥23,200

スピード4段階 タイマー機能付

インペラの回転により回収効率大幅UP!!

131 ギガ・セレクション

ベルト式オイルスキマ (GSO-1H)

●サイズ:W1100×D150×H350 (~480)mm
●ベルト材質:53.3.4×32mm
●ベルト材質:特殊ゴム
●電源:単相100V
●消費電力:3W
●質量:3kg

回収能力 **1.5t/h**

価格 **¥72,000** ※電源アダプタは別売です

スピード無段階 連続使用タイプ

132 ギガ・セレクション

オイルスキマ (GSO-1H)用電源アダプタ (SWAD12-3.3)

価格 **¥2,400**

133 ギガ・セレクション

ベルト式オイルスキマ (GSO-2)

●サイズ:W1100×D150×H360 (~480)mm
●ベルトサイズ:53.3.4×32mm
●ベルト材質:特殊ゴム ●電源:単相100V
●消費電力:4W ●質量:2.6kg

価格 **¥72,000** ※電源アダプタは別売です

スピード4段階 タイマー機能付

オイルスキマだけでは回収できない大きいタンクの隅のオイルを、流れを起こして回収アシスト!! ネットを取り付ければ切り粉の回収も!

134 ギガ・セレクション

オイルスキマ (GSO-2)用電源アダプタ (STD1934P)

価格 **¥2,640**

135 ギガ・セレクション

サーキュフィルタ (GSC-1)

●サイズ:W1000×D140×H250 (~350)mm
●電源:単相100V
●消費電力:3W ※電源アダプタは別売です
●質量:2kg

価格 **¥60,800**

136 ギガ・セレクション

サーキュフィルタ用電源アダプタ (STD-12030)

価格 **¥2,000**

作業工具

- 結束バンドや鉄線を美しく強力にスパッと切る!!
- 手になじみやすい樹脂グリップ&超軽量



137 スリーピース技研 2WAYニッパ

型式	KB-125S	KB-150S
呼び寸法	125mm	150mm
サイズ	L136xW50xT8.5mm	L164xW52xT9.5mm
質量	80g	120g
価格(税別)	¥3,700	¥3,900

薄刃、厚刃の三刀流!!



138 スリーピース技研 トラスねじバイス

型式	DS-130T	DS-200T
呼び寸法	130mm	200mm
サイズ	L140xW39xT9mm	L215xW58xT11mm
質量	145g	430g
価格(税別)	¥2,300	¥3,000

- ドライバーで外せなくなった、つぶれたネジ、錆びついたネジ、特殊なネジ等の取り外しに最適!
- くわね部は全てダイヤ型とし、3点支持でガッチリとネジをつかみ、ロックで固定、強力に回します



139 スリーピース技研 トラスねじバイス

型式	DS-130T	DS-200T
呼び寸法	130mm	200mm
サイズ	L140xW39xT9mm	L215xW58xT11mm
質量	145g	430g
価格(税別)	¥2,300	¥3,000

VESSEL

- 独自の木樹脂製グリップで滑り抜けがおきにくい
- くさび式ラチェット採用で超小型・高強度ヘッド実現
- ボルト・ナットの角を傷めない六角ソケット採用



139 ヴェッセル ウッディソケットレンチセット

型式	① HRW2001M-W	② HRW3002M-W	③ HRW2303M-W
サイズ	1/4"sq. (6.35mm)	3/8"sq. (9.5mm)	1/4"sq. (6.35mm) 3/8"sq. (9.5mm)
点数	36pcs	16pcs	36pcs
セット内容	1/4"sq. (6.35mm) ウッディソケットハンドル・ウッディソケットアダプター・スライディングソケットアダプター・エクステンションバー・全長100mmピッチソケットアダプター(1/4"sq.×1/4"hex)・●1/4"ソケット(4-4.5-5.5-6.7-7.8-9-10-11-12-13-14mm)・ビット(C4-6-⑧-1-2-3-H1.5-2-2.5-3-4-5-T10-15-20-25-27-30-40)	3/8"sq. (9.5mm) ウッディソケットハンドル・ウッディソケットアダプター・スライディングソケットアダプター・エクステンションバー・全長150mm/全長75mm・●3/8"ソケット(7-8-10-11-12-13-14-17-19-21-22mm)	1/4"sq. (6.35mm) ウッディソケットハンドル・ウッディソケットアダプター・スライディングソケットアダプター・エクステンションバー・全長150mm/全長75mm・●1/4"ソケット(4-4.5-5.5-6.7-7.8-9-10-11-12-13-14-17-19-21-22mm)・●3/8"ソケット(10-11-12-13-14-17-19-21-22mm)・ビット(C4-6-⑧-1-2-3-H3-4-5-6-T10-15-20-25-30-40)
価格(税別)	¥9,800	¥10,200	¥12,600

NEW!

VESSEL ヴェッセル

●日本製オリジナル鋼材EX剛金使用 ●傾き角度はどこにも負けない最大38度(設計値)

NEW!

VESSEL ヴェッセル

●日本製オリジナル鋼材EX剛金使用

本締めボールポイントレンチ 9本組

140 ショートタイプ (8209BP-S)

- 台紙サイズ:200×105×27mm
- マグネット付き
- 短軸95°
- 傾き角度:38°
- 全身熱処理

(セット内容) 対辺1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

税別 ¥4,570

141 短軸スタンダードタイプ (8209BP)

- 台紙サイズ:245×105×27mm
- マグネット付き
- 短軸95°
- 傾き角度:38°
- 全身熱処理

(セット内容) 対辺1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

税別 ¥5,130

142 短軸ロングタイプ (8209BP-L)

- 台紙サイズ:295×105×27mm
- マグネット付き
- 短軸95°
- 傾き角度:38°
- 全身熱処理

(セット内容) 対辺1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

税別 ¥5,880

143 スタンダードタイプ (8309BP)

- 台紙サイズ:245×105×27mm
- マグネット付き
- 傾き角度:38°
- 全身熱処理

(セット内容) 対辺1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

税別 ¥4,900

144 ロングタイプ (8309BP-L)

- 台紙サイズ:295×105×27mm
- マグネット付き
- 傾き角度:38°
- 全身熱処理

(セット内容) 対辺1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

税別 ¥5,620

145 エクストラロングタイプ (8309BP-XL)

- 台紙サイズ:350×105×27mm
- マグネット付き
- 傾き角度:38°
- 全身熱処理

(セット内容) 対辺1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

税別 ¥7,280

トルクストレンチ 9本組

146 ボールエンドトルクストレンチ (8509BTX)

- 台紙サイズ:245×105×27mm
- 傾き角度:25°
- 全身熱処理

(セット内容) サイズ T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40mm

税別 ¥5,270

147 いじり止めトルクストレンチ (8509TXH)

- 台紙サイズ:245×105×27mm
- 全身熱処理

(セット内容) サイズ T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40Hmm

税別 ¥4,100

GIGA SELECTION

148 ギガ・セレクション ディープオフセットめがねレンチ6本セット (1243-1-1E06)

- 材質:クロームバナジウム鋼
- 質量:1,322g

税別 ¥4,800

GIGA SELECTION

149 ギガ・セレクション 両ロスパナ8本セット (1241-1-D08)

- 材質:クロームバナジウム鋼
- 質量:890g

税別 ¥3,600

GIGA SELECTION

150 ギガ・セレクション オフセットコンビネーションスパナ13本セット (1242-5-H13)

- 材質:クロームバナジウム鋼
- 質量:1,340g

税別 ¥6,800

VERTEX

151 バーテックス タップハンドル

型式	適用タップ寸法	L(mm)	質量(g)	価格(税別)
VPW-118	M1~M8	125	50	¥640
VPW-110	M1~M10	180	100	¥760
VPW-112	M1~M12	200	90	¥960
VPW-412	M4~M12	280	270	¥1,200
VPW-520	M5~M20	375	600	¥2,160
VPW-927	M9~M27	500	850	¥3,200
VPW-1332	M13~M32	750	1,300	¥6,400

VERTEX

152 バーテックス L型クランプ

- 本体材質:鍛鋼
- レールサイズ:30×15mm
- 最大締付力:1.2kN

型式	最大開口幅 A	フック幅 B	質量(kg)	価格(税別)
HJC-H25	250x120	28	2.8	¥7,360
HJC-H30	300x140	3.0	3.0	¥7,920
HJC-H40	400x120	3.2	3.2	¥8,640
HJC-H50	500x140	3.7	3.7	¥9,440
HJC-H60	600x120	3.9	3.9	¥10,240
HJC-H80	800x140	4.6	4.6	¥11,360
HJC-H100	1,000x120	5.2	5.2	¥12,400
HJC-H125	1,250x120	5.9	5.9	¥14,000
HJC-H150	1,500x150	6.7	6.7	¥15,760

LinearLiz

153 リニア・ビス カップブラシ

- 材質:真鍮メッキ鋼線

型式	外径	線径	毛丈	穴径	最高使用回転数	価格(税別)
LB-CAP31	75	0.30	25	M10(P1.5)	12,500rpm	¥736
LB-CAP46	100	0.25	30	M16(P2.0)	10,000rpm	¥2,000
LB-CAP56	125	0.46	35		6,000rpm	¥2,480

LinearLiz

154 リニア・ビス ねじりブラシ

- 材質:ステンレス鋼線(SUS304)
- ブラシ長:40mm ●全長:100mm
- 線径:φ0.15mm ●軸径:φ6mm
- 最高使用回転数:1,200rpm

型式	外径	価格(税別)
LB-TH-5711	10	¥1,040
LB-TH-5712	13	¥960
LB-TH-5713	16	¥960
LB-TH-5714	19	¥960
LB-TH-5715	25	¥1,040
LB-TH-5716	32	¥1,040

LinearLiz

155 リニア・ビス コンデンサーブラシ

- 材質:ナイロン

型式	植毛部外径×幅	軸径(φ)	線径(φ)	毛丈	全長	価格(税別)
LB-TIN-03	3x25	1.1		1.0	100	¥520
LB-TIN-05	5x25	1.5		1.8	100	¥480
LB-TIN-06	6x50		0.15	1.5	150	¥288
LB-TIN-08	8x50			2.5		¥304
LB-TIN-10	10x80			3.5		¥312
LB-TIN-13	13x80		0.20	5.0		¥320
LB-TIN-16	16x80			6.5	250	¥328
LB-TIN-19	19x80			7.6		¥336
LB-TIN-25	25x80			10.6		¥368
LB-TIN-32	32x80		0.30	14.1		¥400

LinearLiz

156 ノーブランド フレキシブル砥石

- サイズ:103×2×15mm
- 最高使用回転数:13,400min⁻¹
- 最高使用周速度:70m/s

税別 ¥112/枚

GIGA SELECTION

157 ギガ・セレクション 研磨パッド 10枚入

- サイズ:150×230mm、厚さ7mm
- 砥材:シリコンカーバイド

No.	型式	カラー	粒度	価格(税別)
①	GSP-M	緑	#120-180	¥1,040
	GSP-F	赤	#240-320	
	GSP-SF	グレー	#400-600	
	GSP-800	グレー	#800相当	
	GSP-1000	グレー	#1000相当	
	GSP-1200	グレー	#1200相当	
	GSP-1500	グレー	#1500相当	
②	GSPM-M	緑	#120-180	¥1,200
	GSPM-F	赤	#240-320	
	GSPM-SF	グレー	#400-600	

LinearLiz

158 ハンドブラシ

- ハンドル材質:スチール(亜鉛メッキ) ※ステンレス鋼線はSUS304です

型式	ブラシ形状	毛材	線径	植付	毛丈	質量(g)	価格(税別)
① LB-HPI-11	I型	ワイヤ鋼線	0.20	60	15	65	¥272
② LB-HPI-12		真鍮	63			¥376	
③ LB-HPI-13		ステンレス鋼線	65			¥376	
④ LB-HPI-14	I型	ナイロン	0.30	17	59	59	¥280
⑤ LB-HPI-16		豚毛	-			59	¥280
⑥ LB-HPJ-21	J型	ワイヤ鋼線	0.20	86	15	68	¥320
⑦ LB-HPJ-22		真鍮	68			¥424	
⑧ LB-HPJ-23		ステンレス鋼線	65			¥432	
⑨ LB-HPJ-24	J型	ナイロン	0.30	17	59	59	¥312
⑩ LB-HPJ-26		豚毛	-			59	¥312

159 スペアブラシ

型式	価格(税別)
LB-HOI-11	¥1,520/箱
LB-HOI-12	¥3,040/箱
LB-HOI-13	¥2,880/箱
LB-HOI-14	¥2,000/箱
LB-HOI-16	¥1,920/箱
LB-HOJ-21	¥2,160/箱
LB-HOJ-22	¥3,600/箱
LB-HOJ-23	¥3,680/箱
LB-HOJ-24	¥2,320/箱
LB-HOJ-26	¥2,320/箱

測定工具

CUSTOM カスタム 計測器各種 CHECK!



- 温度分布が視覚的に見えるタッチパネルを採用し、画面をタッチした箇所の温度を表示!!
- 測定物に応じて放射率を設定可能

181 カスタム

サーモグラフィー (THG-01)

- サイズ:約W66×D48×H215mm
- 電源:3.7Vリチウム充電電池
- 充電時間:約5~6時間
- 連続使用可能時間:約6時間(フル充電にて)
- PCとの接続:USB接続(画像転送/バッテリー充電)
- 質量:約220g
- 付属品:USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書

- ◆測定範囲:-20~+380℃
- ◆分解能:0.1℃
- ◆解像度:32×32(1,024)ピクセル
- ◆表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル
- ◆画像フォーマット:(静止画)PNG、JPEG/(動画)MP4
- ◆校正:可(温度のみ)
- ◆放射率補正:0.01~1.00(可変)

税別 **¥67,000**



NEW!

182 カスタム

放射温度計 (IR-250H)

- サイズ:約W44×D100×H155mm
- 電源:9V角型乾電池×1個
- 電池寿命:約13時間
- 質量:約175g(電池含む)
- 付属品:9V角型乾電池×1個、取扱説明書

- ◆測定範囲:-50~+580℃
- ◆分解能:0.1℃
- ◆測定精度:±4℃(-50~0℃)、±2%rdgまたは±2℃の大きい方(0~+580℃)
- ◆放射率設定:0.10~1.00(0.01ステップで可変)

税別 **¥11,000**



- 対象物に触れずに表面温度を測定でき、温度結果で画面色とアラームが切り替わる「温度差アラーム機能」つき
- 測定物に応じて放射率を設定可能



186 INSIZE ノギス

- 材質:ステンレス
- 電源:ボタン電池 CR2032
- 仕様:ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
- 最小表示量:0.01mm
- 読差:±0.03mm

型式	測定範囲	L	a	b	c	d	価格(税別)
1118-150BJ	0~150	236	21	16	16	40	¥11,900
1118-200BJ	0~200	286	24	19	16	50	¥16,800
1118-300BJ	0~300	400	25	20.5	17	60	¥27,300

- 携帯サイズに必要な最小限の機能を集約
- 少ないボタンで操作が簡単!!
- MAX/MINホールド機能、温度計機能、カラーLCD搭載
- 電池消費を抑えるオートパワーオフ機能付



183 カスタム

デジタル騒音計 (SL-200U)

- サイズ:約W56×D31×H144mm(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
- 電源:単4形乾電池×3本
- 電池寿命:約60時間(アルカリ乾電池使用時)
- オートパワーオフ:約12分(解除可能)
- 質量:約81g(電池含まず)
- 付属品:単4形乾電池×3本、風防スクリーン、取扱説明書

税別 **¥8,700**



- ◆測定範囲:35~135dB
- ◆分解能:0.1dB
- ◆温度測定範囲:0~+40℃
- ◆使用湿度:0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)

- レーザー光の反射を利用して距離を測定
- 測定範囲は0.2~最大20mまで



184 カスタム

レーザー距離計 (LR-20)

- サイズ:約W38×D24×H100mm(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
- 電源:単4形アルカリ乾電池×2本
- 電池寿命:約3,000回(アルカリ乾電池使用時)
- オートパワーオフ:電源約180秒後、レーザー光約30秒後
- 質量:約80g(電池含む)
- 付属品:単4形乾電池×2本、取扱説明書

税別 **¥7,200**



- ◆測定範囲:0.2~20m
- ◆測定精度:±3.0mm
- ◆最小測定単位:0.001m(1mm)
- ◆使用湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)

- センサー部を本体から取り外し可能、取り付けた状態で180度回転、角度調整可能
- MAX/MINホールド機能
- 暗所で見やすいバックライト機能付



185 カスタム

デジタル照度計 (LX-2500)

- サイズ:約W63×D37×H169mm
- コード長:約20~50cm
- 電源:単3形乾電池×2本
- 電池寿命:約80時間(アルカリ乾電池使用時)
- オートパワーオフ:30分(解除可能)
- 質量:約210g(電池含む)
- 付属品:単3形乾電池×2本、収納ケース、取扱説明書

税別 **¥26,500**



- ◆測定範囲:0.0~199,900lx
- ◆分解能:0.1~100lx
- ◆測定精度:±3%rdgまたは±5digits(標準光源にて)
- ◆校正:可(標準光源のみ)
- ◆使用湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)



187 INSIZE マグネットベース

(共通仕様) ●ステム取付:φ8、φ4mm

型式	W×D×H	支柱サイズ	吸着力(Kgf)	価格(税別)
①6201-60	50×60×55	φ12×176 φ10×155	60	¥2,800
②6202-80	50×60×55	φ16×225 φ12×200	80	¥3,500
③6202-100	50×73×55	φ20×355 φ12×220	100	¥8,400



188 INSIZE ダイヤルハイトゲージ (1351-300)

- 測定範囲:0~300mm
- 精度:±0.04mm
- 最小表示量:0.01mm

税別 **¥44,660**



189 INSIZE ハイトゲージ用インジケータホルダ (6293-6)

- 測定範囲:0~300mm
- 精度:±0.04mm
- 最小読取値:0.02mm

税別 **¥1,750**



190 INSIZE バーニヤハイトゲージ (1250-300J)

- 測定範囲:0~300mm
- 精度:±0.04mm
- 最小読取値:0.02mm

税別 **¥30,520**



191 INSIZE ダイヤルゲージ (2313-1A)

- 耳金付裏ぶた
- 平裏ぶた
- 測定範囲:1mm
- 目量:0.001mm
- 全測定範囲指示誤差:0.005mm
- 繰返し精密度:0.002mm
- 長針1回転:0.2
- 目盛仕様:0~100-0

税別 **¥7,700**



192 INSIZE スプリング付ダイヤバイダ

- 先端入れ処理

税別 **¥2,480**



196 INSIZE 石製コンパレータスタンド

- 材質:花崗岩
- 精度:0.005/100mm
- 取付:φ6.5・φ8mm、アリ溝

税別 **¥26,400**



193 INSIZE ラジアスゲージ

型式	4801-17	4801-16	4801-15
寸法(mm)	1,126, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	7.5, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15	15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 21, 22, 23, 24, 25
枚数	凹17枚+凸17枚	凹16枚+凸16枚	凹15枚+凸15枚
精度	±0.03mm ±0.035mm ±0.042mm		
価格(税別)	¥2,800	¥3,150	¥3,500



194 INSIZE アングルプレートセット

- 材質:工具鋼 ●硬度:HRC55 ●角度精度:±9°

税別 **¥31,850**



195 INSIZE 石定盤 0級

- 材質:御影石 ●DIN876 0級 ●検査成績書付

税別 **¥72,100**



199 深瀬 エア式バキュームクリーナー「プラスV」(FV-03)

- 必要コンプレッサ馬力:3.5馬力以上
- 先端ノズル内径:φ29mm
- ホース内径:φ32mm
- 吸引量:72ℓ/min
- ホース長:2m ●質量:3.5kg

税別 **¥35,000**



200 アクアシステム エア式ドラム缶用ろ過クリーナー

- 最大吐出量:140ℓ/min
- 最大吸入量:110ℓ/min
- 吸引量:2.5m(清水)

税別 **¥283,400**



201 アクアシステム 循環式ろ過クリーナー

- 吸入揚程:4m ●集じん容量:10ℓ
- 吸入時空気消費量:230ℓ/min
- 最大吐出量/吸入量:60ℓ/min
- 最大真空圧:14kPa ●質量:36kg

税別 **¥450,800**




201 アクアシステム 循環式ろ過クリーナー

- 吸入揚程:4m ●集じん容量:10ℓ
- 吸入時空気消費量:230ℓ/min
- 最大吐出量/吸入量:60ℓ/min
- 最大真空圧:14kPa ●質量:36kg

税別 **¥450,800**

清掃用品



197 リョービ 集じん機 (VC-1250ST)

- サイズ:L420×W420×H580mm
- 電源:単相 交流 100V(50/60Hz)
- 定格電流:1.2A ●消費電力:1,150W ●最大風量:3.0m³/min
- 最大真空度:25kPa
- 吸込仕事率:280W
- コード長さ:1.0m
- 質量:9.0kg

税別 **¥35,000**



198 リョービ 高圧洗浄機 (AJP-1620A)

- サイズ:L337×W281×H781mm(ハンドル折りたたみ時585mm)
- 電源:単相100V(50/60Hz)
- 電流:14A
- 消費電力:1,350W
- 許容水温:40℃以下
- 吐出水量:4.0/5.5ℓ/min
- 吐出圧力:4.0/7.3MPa
- ホース:高圧8m/吸水3m
- 電源コード:5m
- 質量:8.2kg

税別 **¥21,200**



199 深瀬 エア式バキュームクリーナー「プラスV」(FV-03)

- 必要コンプレッサ馬力:3.5馬力以上
- 先端ノズル内径:φ29mm
- ホース内径:φ32mm
- 吸引量:72ℓ/min
- ホース長:2m ●質量:3.5kg

税別 **¥35,000**



200 アクアシステム エア式ドラム缶用ろ過クリーナー

- 最大吐出量:140ℓ/min
- 最大吸入量:110ℓ/min
- 吸引量:2.5m(清水)

税別 **¥283,400**



201 アクアシステム 循環式ろ過クリーナー

- 吸入揚程:4m ●集じん容量:10ℓ
- 吸入時空気消費量:230ℓ/min
- 最大吐出量/吸入量:60ℓ/min
- 最大真空圧:14kPa ●質量:36kg

税別 **¥450,800**



201 アクアシステム 循環式ろ過クリーナー

- 吸入揚程:4m ●集じん容量:10ℓ
- 吸入時空気消費量:230ℓ/min
- 最大吐出量/吸入量:60ℓ/min
- 最大真空圧:14kPa ●質量:36kg

税別 **¥450,800**



201 アクアシステム 循環式ろ過クリーナー

- 吸入揚程:4m ●集じん容量:10ℓ
- 吸入時空気消費量:230ℓ/min
- 最大吐出量/吸入量:60ℓ/min
- 最大真空圧:14kPa ●質量:36kg

税別 **¥450,800**

保管用品

再生プラスチック原料使用

- 電動工具も入る深型サイズ
- L字型トレーで収納力抜群
- 頑丈で安心な金属製バックル

耐荷重 全体 約30kg

202 アイリスオーヤマ

ハードプロ (HDP640)

- サイズ:約W645×D350×H370mm
- 内寸:約W540×D250×H305mm
- 材質:ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂
- 質量:約4.5kg

税別 **¥4,580**

フックに引っ掛けられるもよし、縦横に連結させて置いて使用するもよし!!

ジョイント4コ付



※写真の工具・パーツは付属しません。

205 ギガ・セレクション

パーツコンテナ ●カラー:青

型式	サイズ(WxDxH)	価格(税別)
HB-210-BL	105x137x76	¥280
HB-220-BL	105x187x76	¥320
HB-230-BL	140x276x127	¥800
HB-235-BL	279x276x127	¥1,600
HB-239-BL	210x273x178	¥1,760
HB-240-BL	210x375x178	¥2,400
HB-250-BL	420x375x178	¥2,800



※写真の工具・パーツは付属しません。

206 ギガ・セレクション

カートテーブル (MS-HC)

- 本体サイズ:W932×D619×H958mm
- キャスタ:固定車×2、自在ストッパー付×2
- カラー:グレー ●キャスタ材質:TPR
- 質量:36.5kg

税別 **¥40,000**

205 のパーツコンテナの取り付けが可能です



※写真の工具・パーツは付属しません。

207 ギガ・セレクション

組立式


パネルハンガーワゴン (MS-HK)

- 本体サイズ:W893×D600×H1,593mm
- カラー:グレー
- キャスタ:固定車×2、自在ストッパー付×2
- キャスタ材質:TPR
- 質量:37kg

税別 **¥51,200**

205 のパーツコンテナの取り付けが可能です

※写真の工具・パーツは付属しません。

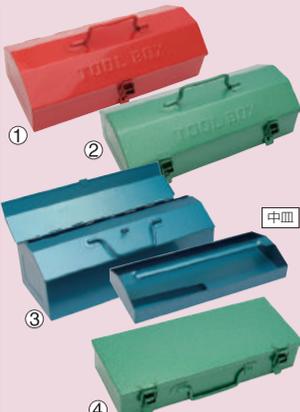

203 ギガ・セレクション ツールボックス

No.	型式	サイズ(L×W×H) (mm)	ロック数	容量 (ℓ)	質量 (kg)	価格(税別)
①	T-1R	280x150x100	1	3.4	0.9	¥1,360
	T-2R	350x150x100	1	4.2	1.0	¥1,440
	T-3R	400x150x100	2	4.8	1.1	¥1,600
②	TY-1MMG	280x150x100	1	3.3	1.1	¥1,520
	TY-2MMG	350x150x100	2	4.2	1.3	¥1,760
	TY-3MMG	400x150x100	2	4.7	1.4	¥1,840
③	TY-4MMB	450x180x160	1	9.3	3.3	¥4,160
	TY-5MMB	530x215x190	1	14.8	4.6	¥4,960
	TH-11MMG	360x200x70	2	1.2	1.3	¥1,760
	TH-12MMG	340x120x75	2	3.0	1.1	¥1,680
④	TH-13MMG	280x110x55	2	1.6	0.7	¥1,520



磁石に傷をつけずに保管できます! 取り出し簡単!!

204 ギガ・セレクション

ホイルハンガー (GR-6558)

- サイズ: W653×D600×H1,460mm
- 材質:(本体)スチール、(ホルダー)ABS樹脂
- アーム径:φ17mm
- 最大磁石径:φ190mm
- 収納枚数:32枚
- 質量:50kg

税別 **¥52,000**

※写真の磁石は付属しません。



208 ギガ・セレクション

キーボックス (KBP-20)

- サイズ:W195×D60×H282mm
- 材質:スチール/PS
- カラー:ライトグレー
- 質量:18.7kg

20本用 税別 **¥4,000**



生爪の保管用のスタンド!使用サイズに合わせて組み合わせ可能!!

- ①生爪スタンド: 固定時の倒れ防止用スタンド付
- ②生爪スタンド用ボルト: 片面67本×2面の計134本取付可能
- ③生爪スタンド用プレート(オプション): 落下防止用ストッパーを兼ねたネームプレート

209 ギガ・セレクション

ご使用には、本体+ボルトが必要です (例:本体 (RMS)+ボルト (W10))

①生爪スタンド (本体) (RMS)	②生爪スタンド用ボルト (W6)	②生爪スタンド用ボルト (W8)	③生爪スタンド用プレート(オプション) (WA)
●サイズ:W770×D435×H1,445mm	●適用生爪:6インチ*	●適用生爪:8インチ*	●サイズ:W60×H105mm
●材質:スチール	●有効長:111.5mm	●有効長:129mm	●材質:SUS
●1本あたりの耐荷重:50kg	●ボルト径:10	●ボルト径:12	●入数:140枚
●質量:88.1kg	●入数:134本	●入数:134本	●質量:10.0kg
●質量:88.1kg	●質量:15.0kg	●質量:18.4kg	

※チェックメーカー種類によって異なるので、必ず事前に生爪のボルト穴径をご確認の上選定して下さい。

210 ギガ・セレクション

組立式 ツーリングワゴン

- 本体サイズ:W1,002×D650×H809mm
- カラー:本体/グレー、ホルダー/レッド ●キャスタ材質:PP(耐油タイプ)
- キャスタ:φ125mm、固定車×2、自在ストッパー付×2

タイプ	ホルダー数	型式	質量(kg)
NT30、BT30兼用	32	NTW-4B+SET-BT30	32.0
NT40、BT40兼用	24	NTW-4B+SET-BT40	38.2
NT50、BT50兼用	20	NTW-4B+SET-BT50	44.4
HSK63用	24	NTW-4B+SET-HSK63	37.0

価格(税別) **各 ¥34,800**

211 ギガ・セレクション

鍵付 オプション引き出し (DR-H101) **¥5,200/枚**

●ツーリングケースの角度・位置・高さ調整ができます

●125φのキャスター付きで移動がラクラク!



オプション引き出し 1段使用例

オプション引き出し 2段使用例

在庫限り大特価!!



212 アネスト岩田

レシプロコンプレッサ

- 電源:三相200V ●電動機定格出力:0.75kW (1PS) ●運転制御方式:圧力開閉器
- 制御圧力:0.8~1.0MPa ●吐出空気量:75ℓ/min ●騒音値:71dB(A) (正面1.5m)
- 空気取出口:G1/4×1 ボールバルブ おねじ

型式	Hz	空気タンク容積	外形サイズ	質量	価格(税別)
TFPC07B-10S5	50	39ℓ	W770×D350×H675mm	52kg	各 ¥109,800
TFPC07B-10S6	60	39ℓ	W770×D350×H675mm	52kg	各 ¥109,800
TFP07B-10S5	50	50ℓ	W800×D375×H705mm	56kg	各 ¥117,600
TFP07B-10S6	60	50ℓ	W800×D375×H705mm	56kg	各 ¥117,600

※旧モデル「E-1」モータ仕様に付き

在庫限り大特価!

デジタル画像で簡単・きれいに、手軽にチェック・撮影・簡単測定!

213 ANMO デジタル・マイクロスコープ 「ディノ・ライト」

- フレームレート:30FPS ●対応OS:Windows2000、XP、Vista、7
- 撮影・保存:静止画 (jpg、bmp) / 動画 (AVI) ●焦点距離:接写
- 測定機能:ライン/連続ライン/半径円/直径円/3点円/角度

型式	サイズ	価格(税別)
AMD413T	φ32×H105mm	¥29,800
AM313	640×480pixels	¥17,800

白色LED 8pcs

重さはわずか95g

ディノキャプチャーでの測定画面

在庫限り大特価!

パワフルな回転力×高速研削のユニTOPディスクミニセラミック

216 柳瀬

TOPミニサンダーセラミックキット (S-SET2)

- 本体:AGS-58
- ユニTOPディスクミニセラミック:φ50 (φ60・φ80) ×各10枚

税別 **¥25,800**

処分品特価!

●安全係数3.5倍の強力な磁力で作業の安全性を高めます!

●小型、軽量ですので、使いやすく、作業の効率化が図れます!!

217 パーテックス

リフティングマグネット (VML-600)

- 吊上能力:(平鋼)600kg、(丸鋼)270kg
- 吊上最大長さ:2,000mm
- 質量:21.5kg

税別 **¥111,000**

218 ギガ・セレクション

作業台 (WH5I-S)

- サイズ:W1,500×D750×H800mm
- 天板:PVG ●質量:71.2kg

1台限り 税別 **¥42,700**

均等耐荷重 1,000kg

未使用品ですが、1度組立後、再梱包。ご使用には問題ありません。

ステンレス並びに鉄鋼の兼用刃! 切断時間の短縮に!

214 スナップオン・ツールズ

金属切断用鋸刃 ポータブルバンドソー

在庫限り大特価!

出荷単位 5本

単位:mm

主な適用機種	厚さ	幅	長さ	インチでの寸法	型式	価格(税別)
日立 CB-10SA			1,130		3850-13-1130 (山数)	各 ¥2,000/本
高遠 HRB-1130.255					3850-13-1260 (山数)	各 ¥2,100/本
新ダイワ RB-10RB120			1,260	14.18、10/14	3850-13-1770 (山数)	各 ¥2,850/本
日立 CB-13FA	0.64	13	1,770		3850-13-1840 (山数)	各 ¥3,050/本
新ダイワ RB-18.18CV			1,840		3850-16-1560 (山数)	各 ¥3,700/本
日立 CB-18F.18FA2			1,840		3850-16-1818 (山数)	各 ¥4,250/本
レックス HJG-A185			1,840		3850-16-1855 (山数)	各 ¥4,600/本
日立 CB-14F			1,560		3850-27-2750 (山数)	各 ¥5,700/本
新ダイワ RB-80	0.64	16	1,818	8.14、18	3850-27-3750 (山数)	各 ¥6,850/本
アサダ 22222F			1,855			
日立 CB-22.22FA			2,750	8/12、5/8、6/10		
高遠 HRB-2750	0.90	27	2,750			
日立 CB-32.32FA			3,750	4/6、3/4		

国内工作機械メーカーも採用している安心の高精度! 北川チャックの置換可能!

219 徳川鐵工所

3爪スクロールチャック

在庫限り大特価!

背面取付専用タイプ

硬爪は、上爪を反転させることで、内・外握把が可能

付属の内爪と外爪を必要に応じて入れ替えて使用可能

※生爪は付属していません。※フランジ取付タイプ

背面取付専用タイプは廃番のため特価にて大放!

219 徳川鐵工所

3爪スクロールチャック

背面取付専用タイプ

硬爪は、上爪を反転させることで、内・外握把が可能

付属の内爪と外爪を必要に応じて入れ替えて使用可能

※生爪は付属していません。※フランジ取付タイプ

背面取付専用タイプは廃番のため特価にて大放!

219 徳川鐵工所

3爪スクロールチャック

背面取付専用タイプ

硬爪は、上爪を反転させることで、内・外握把が可能

付属の内爪と外爪を必要に応じて入れ替えて使用可能

※生爪は付属していません。※フランジ取付タイプ

型式	①生爪・硬爪兼用タイプ	(SK-10)	(SC-3)	(SC-4)	(SC-5)	(SC-6)	(SC-9)	(SC-10)	(SC-12)
硬爪(インチ)	10	3	4	5	6	9	10	12	
硬爪(ミリ)	19.5	3.0	4.5	6.5	9.0	15.0	19.5	21.0	
容量(ℓ)	4,000	900	1,200	1,500	2,200	3,000	4,000	4,200	
質量(kg)	29.7	1.7	3.7	5.2	9.3	22.7	31.8	44.8	
外径	1,800	2,500	2,500	2,000	2,000	1,800	1,800		
外径	φ12-φ260	φ3-φ95	φ3-φ110	φ4-φ160	φ5-φ220	φ6-φ260	φ10-φ300		
外径	φ80-φ250	φ24-φ64	φ29-φ84	φ33-φ100	φ48-φ150	φ62-φ210	φ70-φ250	φ86-φ290	
価格(税別)	¥98,800	¥32,700	¥33,900	¥35,000	¥37,000	¥54,800	¥89,250	¥126,000	

パイヤーおすすめの逸品をご紹介します!!

注目商品

NEW PRODUCT

DJI 超高画質ポータブルドローン!

撮影以外に、防犯、警備、点検、災害対策、輸送など、急速に活躍の場が広がる、無人自動空撮システム(ドローン・マルチコプター)の世界シェアNo.1企業。

ご紹介の全機種は、国土交通省の「資料の一部を省略することができる無人航空機」に認定されました。

※その他、DJI製品を数多く取り揃えております。お気軽にお問い合わせ下さい。

CHECK!

詳しくは
サイトにて
ご確認ください

空撮ドローン

大きなビジョンを
大空へ!

折りたたみ式

220 MAVIC 2 PRO
プロカメラマン愛用のHasselblad製のカメラ搭載で超高画質な撮影。色彩の細部まで忠実に再現できる空撮を実現。

221 MAVIC 2 ZOOM
焦点距離24~48mm、光学2倍の高性能ズームレンズで、被写体に近づくことなく、安全にズーム撮影が可能。

222 MAVIC2 FLY MORE KIT
★MAVIC2用アクセサリーのお得なセット★
(セット内容)
インテリジェントフライトバッテリーx2、Mavic2充電ケーブルx1、バッテリー充電アダプターx1、低ノイズプロペラx2組、Mavic2シールドカバーx1

税別 **¥42,500**

業務用ドローン

モジュラーアクセサリー(付属)の搭載が可能!

2,400lm x 2基で、夜間の捜索や監視に利用可能。

最大100dbの音声を再生、10種類のデータを再生可能。

約5kmから目視可能位置確認と周囲への注意喚起に役立つ。

223 折りたたみ式
設備点検や監視、捜索、調査といった用途での使用を想定、1,200万画素のセンサーと光学2倍(デジタル3倍)ズームを備えたカメラに、加えて、専用のモジュラーアクセサリーを搭載することで、特殊な用途にも活躍!

224 折りたたみ式
点検、調査、探検、救助、消防等、さまざまな分野で活用。

可視光&赤外線サーモのデュアルカメラ搭載!!

《搭載カメラ》M2EDサーマルカメラ
●センサー:非冷却VOxマイクロボロメータ
●レンズ:HFOV57°、絞りF1.1 ●画素ピッチ:12μm
●センサー解像度:160x120 ●2倍ズーム倍率:1.4x
●静止画サイズ:640x480(4:3)、640x360(16:9)
●動画モード:シリアルショット、バーストショット、3/5/7枚
●動画解像度:1080x720@30FPS
●動画フォーマット:MP4、MOV(MPEG4 AVC/H.264)
●重量:549g

産業用ドローン

225
高精度な産業用途に対応!! 4Kカメラや30倍の高倍率カメラ、赤外線カメラ等、様々なカメラシステムを搭載可能! プロフェッショナル空撮プラットフォーム!!

専用カメラ (対応機種) ◆MATRICE 600 PRO ◆MATRICE 200 V2シリーズ

次世代の業務用サーマルソリューション! 人命救助へも活用!!

6倍デジタルズームと30倍光学ズームを搭載!!

226 ZENMUSE XT2 ※複数モデル有り。お問い合わせください

227 ZENMUSE Z30 お問い合わせください

カテゴリー	空撮ドローン		業務用ドローン		産業用ドローン
型式	220 MAVIC 2 PRO	221 MAVIC 2 ZOOM	223 MAVIC 2 ENTERPRISE	224 MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL	225 MATRICE 200 V2/210 V2/210RTK V2
最大通信距離	5,000m(屋外、障害物なし)	5,000m(屋外、障害物なし)	5,000m(屋外、障害物なし)	5,000m(屋外、障害物なし)	5,000m(屋外、障害物なし)
飛行可能限界高度	6,000m	6,000m	6,000m	6,000m	3,000m
最大フライト時間	約31分	約31分	約31分	約31分	約24分(ペイロード約6kg)~約36分(ペイロードなし)
質量	約900g	約900g	約900g	約900g	約4.7kg(バッテリー、プロペラ込み)
最大静止画サイズ	5,472x3,648	4,000x3,000	4,000x3,000	4,000x3,000	約4.7kg(バッテリー、プロペラ込み)
最大動画サイズ	4K:3,840x2,160/30P	4K:3,840x2,160/30P	4K:3,840x2,160/30P	4K:3,840x2,160/30P/赤外線:640x480	装着したカメラの性能を反映
ユーザー価格(税別)	¥179,630	¥150,000	お問い合わせください	お問い合わせください	お問い合わせください

航空法が改正され、2015年12月10日よりドローン等の無人航空機の飛行にはエリアにより国土交通大臣の許可を受ける必要がありますので、事前にご確認ください。

水中ドローン

228
5基のスラスターを搭載で、傾斜角度45度、フルロック可能。多種多様なSNS機能搭載、ワンタッチでSNSシェア、ライブ中継可能。持ち運びに便利なバックパックも付属。

229
6基のスラスターを搭載で、前後・左右・浮上/潜行・旋回と自由に移動。4K画像・動画の撮影と、ビルドインカメラとケーブルにより、720Pリアルタイム伝送で動画を確認できます。

お手軽&コンパクトな水中ドローン(4K動画撮影可能)

水中点検作業用ドローン(4K動画撮影可能)

水中ドローン

カテゴリー	228 GLADIUS MINI	229 CCROV
型式	228 GLADIUS MINI	229 CCROV
ケーブルの長さ	100m	75m
本体サイズ	385x226x138mm	208x204x158mm
最大深度/最大速度	100m/4kn(2m/s)	100m/2kn(1m/s)
平均稼働時間	1.5~2時間	1時間
搭載カメラ	4K Ultra HDカメラ 1200万画素	4K Ultra HDカメラ 1200万画素
LEDライト	1,200lm x 2基	350lm x 4基
質量	2.5kg	5.524kg
ユーザー価格(税別)	¥156,296	¥430,000

ドローン出張講習開講!

法人向け講習で、DJIドローン導入をサポート!

※講習内容(カスタマイズ)の御相談や御見積を承ります。詳細は、販売店へお問い合わせ下さい。

技術マーク許可済み! 高度な安定飛行性、送信機はモード1設定。

ドローン入門用機体に最適!!

230 JJRC
H50 6軸ジャイロロックアッドコプター 2.4GHz (JJRC-H50)
●サイズ:W320xD320xH110mm
●バッテリー:1(機体用)7.4V 500mAh (送信機用)単三電池4本(付属なし)

●充電時間:100分
●飛行時間:約8分
●制御距離:50m
●機体質量:150g

本体セット **¥14,000**

在庫限り大特価!

暴走防止

空撮技研 ドローンパイダー

ドローン暴走防止装置の決定版!

型式	231 DS-002PRO	232 DS-003PRO	233 DS-004PRO
サイズ	ケース部:260x220xH190mm (下部・リール部・取手除く)	ケース部:260x220xH190mm (下部・リール部・取手除く)	260x220xH190mm (下部・リール部・取手除く)
電源	リチウムポリマー電池11.1V 5,000mAh	リチウムポリマー電池11.1V 5,000mAh	リチウムポリマー電池11.1V 5,000mAh
モーター制御	モーターダイレクト駆動	モーターダイレクト駆動	サーボモーターダイレクト駆動
展張調整	80~250gf、スイッチ切替設定	80~250gf、マイコンタッチパネル	80~250gf
筐体	ステンレス	ステンレス	スチール
使用形態	地上設置(ドローン暴走防止)	地上設置(ドローン暴走防止)	地上設置(ドローン暴走防止)
使用最大風速	3m/s(機体の大きさ及び使用ラインにより異なる)	3m/s(機体の大きさ及び使用ラインにより異なる)	3m/s(機体の大きさ及び使用ラインにより異なる)
巻き戻し最大速度	時速45km	時速45km	時速50km
暴走防止最大機体重量	11kg	11kg	11kg
最大展張距離	—	—	推奨100m
ブレーキ方式	1台限り 手動ディスクブレーキ	1台限り 手動ディスクブレーキ	手動ディスクブレーキ
質量	7,600g	8,850g	7,300g(バッテリー除く)
ユーザー価格(税別)	¥115,000	¥190,000	¥238,000

機械加工システム編 ロボット組み込み編

新製品情報 好評 発信中!

年4回発行のマガジン形式情報誌 毎月15日配信のメールマガジン

新斬MONO szm@il SZmail Magazine

●1月号・7月号/ ロボット組み込み編
●4月号・10月号/ 機械加工システム編

●奇数月/ 機械加工システム編
●偶数月/ ロボット組み込み編

アクセスはこちら... www.szmono.com

掲載商品に関するご注文・お問い合わせは電話でお気軽にどうぞ

掲載商品は予告なく変更することがあります。本誌と実際の商品色は印刷関係で多少異なることがあります。掲載商品価格は、全てが誌発行情時(2019年4月)におけるものでございます。品質改善や原材料価格の変動により、随時改訂されることがありますのでご了承ください。なお記載の表示価格は、消費税を含みません。