

TOKU通


2019.vol.46

セール期間 **本日▶10月末** ご注文はお電話で お気軽にご利用下さい。各商品の送料についてはお問い合わせ下さい。

3日以内に 別途納期を 運賃元払いで 直送致します。

防災用品

アイルランド生まれの 浸水対策用品!! 3分で膨らむ土のう!!

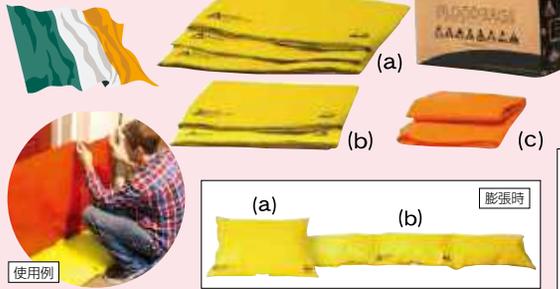

001 FLOOD AVERT 3点セット 海水は 使用できません

①ユーティリティキット (FAB03)
●原料:ポリアクリル酸ナトリウム 高分子吸水材

(a) Defender Bag
●サイズ55×45cm (3コ入) ●質量: (吸収前) 290g→ (吸収後) 約20kg
水を吸って膨らむ土のう袋! 3分で18.9ℓの吸収力!

(b) Boom Bag
●サイズ135×28cm (2コ入) ●質量: (吸収前) 368g→ (吸収後) 約20kg
水を吸って膨らむ土のう袋! 横に長く膨らむタイプなので 広いスペースに使えます! 3分で18.9ℓの吸収力!

(c) Flood Screen (3m×100cm, 1枚入)
土のう袋の下に敷いて使うシートです。水を通さないで細かい隙間などを埋めることができます。

セット価格 **税別 ¥7,900**

②フラッドスクリーン (FAB20) 単体
Flood Screen (10m×1m, 1枚入)
10m×1mの防水シート、壁に吊り掛けることができる箱入り
税別 ¥9,100

005 アイリスオーヤマ 避難バケツセット (HSS-10)

●サイズ:W340×D315×H275mm ●質量:2.9kg

税別 ¥8,980

(セット内容) RVボックス(バケツ、エア枕、コンパクトエアベッド、携帯充電器、毛布、車用サンシェード4枚入、除菌ウェットティッシュ10枚入、からだふき60枚入、携帯トイレセット3回分、変換アダプタ)



002 ヤマハ発動機 発電機

※1:エコノミーアイドルON、1/4~定格負荷時

タイプ	インバータ				
型式	①EF2300-H50 ②EF2300-H60	③EF1600iS (防音型)	④EF2000iS (防音型)	⑤EF2500i (オーブ型)	⑥EF2800iSE (防音型)
特長	汎用性の高いスタンダードモデル	可搬性に優れた軽量20kg 並列使用で高出力可	アルミダイキャストフレーム採用で軽量化 並列使用や二段積み保管可	軽量ボディ29kgで 2.5kVAの高出力	高出力&静音設計 移動も楽なキャスター装備
サイズ	W510×D415×H425mm	W490×D280×H445mm	W527×D419×H461mm	W487×D395×H425mm	W680×D445×H555mm
定格出力	(50/60Hz) 2.0/2.3kVA 直流12V-8.3A付	(50/60Hz) 1.6kVA 直流12V-8A付	(50/60Hz) 2.0kVA 直流12V-8A付	(50/60Hz) 2.5kVA 25Aコンセント付	(50/60Hz) 2.8kVA-セル付 28Aコンセント付・直流12V-12A付
連続運転時間	(50Hz) 8.8時間 (60Hz) 7.5時間	4.2~10.5*1時間	5.0~8.6*1時間	6.1~13.2*1時間	7.6~18.1*1時間
乾燥質量	41kg	20kg	32kg	29kg	68kg (バッテリー含む)
価格(税別)	¥56,800	¥128,000	¥164,000	¥128,000	¥228,000

006 アイリスオーヤマ 避難リュックセット

●サイズ: W350×D200×H550mm

※写真は1人用 (HRS-33) です

タイプ	1人用 (HRS-33)	2人用 (HRS-34)
総数	33アイテム	34アイテム
セット内容	リュック、手回し充電ライト、LEDハンディライト、乾電池式充電器、単3乾電池8本パック、秋刀魚2.0L×2本、アルファ米2種(五目ごはん、チキンライス×各3食)、マスク7枚、携帯トイレセット3回分、除菌ウェットティッシュ10枚入、からだふき50枚入、布粘着テープ、貼るカイロ10個入、ウォータータンク10L、エアベッド専用ポンプ、防災マニュアル	アルミ保温シート×2枚、車手×2双、レインコート×2着、歯ブラシ×2個、エア枕×2個、エアマット×2個
質量	10.23kg	11.23kg
価格(税別)	¥21,800	¥24,800

出力波形が純正弦波出力なので 家電製品がそのまま使える!!

003 富士倉 120,000mAh パワーポータブルバッテリー (BA-450)

●本体サイズ:W296×D94×H196mm ●質量:4.6kg
●内蔵バッテリー:三元系リチウムイオンポリマーバッテリー 120,000mAh 3.7V 444Wh (最大)
●充電時間:約10時間 ●作業環境温度:-10~40℃ (推奨:10~30℃)
●出力:(コンセント) AC100V/60Hz×2個 (2芯+3芯タイプ) [合計450W 瞬間最大500Wまで] 出力波形:純正弦波 (USBポート) USB-C:5V/9V/12V/15V/20V-2A MAX40W×1個 USB-C:5V/3.1A MAX15.5W×1個 USB:5V/3.1A 3個 (DCジャック) 5.5/2.1mmPIN DC9V~12.6V×3個 シガーソケット×1個 合計10A (MAX15A)
●入力:DC13V~25V/MAX4A (5.5/2.1mmPIN)
●専用AC充電器:入力AC100V 50/60 Hz 出力DC15V/MAX6A (PSE認証)

電池容量は残量を%表示!!

《用途》非常用停電対策電源、防災用電源、アウトドア用電源などに

税別 ¥89,800

温度コントロール性能に優れた シンプルな電気コンロです

004 石崎電機製作所 電気コンロ (SK-65S)

●サイズ:W290×D220×H85mm
●定格消費電力:AC100V-600W 50/60Hz
●スイッチ:3段切替
●電源コード長さ:約1.8m
●質量:約1.3kg

税別 ¥4,100

製造元:エリーパワー株式会社

可搬型蓄電池システム **POWER YIILE 3** パワーイル・スリー

停電は、突然やってくる。最低限の業務継続のため、平時から備えを!

《停電時接続例》テレビ1台(100W)、ノートPC1台(60W)、携帯充電器4台(60W) 合計220Wで 連続9時間バックアップ

平時は、本体の蓄電池を充電しながら、接続機器に電気を供給します。停電時には、瞬時に蓄電時からの給電に自動切替!

安心安全 長寿命!!

リースも承ります。詳細はお気軽にお問い合わせください。

◆サイズ:W320×D585×H514mm
◆質量:52kg

イオン 高機能商品

●軽量インソールは通気性があり蒸れを軽減
●フラット形状ソールの底面は全面ゴム付き滑り止め設計
●鋼鉄製先芯の耐圧迫性能と耐衝撃性能はJSA A種合格

007 おたふく手袋 ワイドウルブスニット

●材質:アッパー/ポリエステル+ナイロン+PU、先芯/鋼鉄製、ソール/EVA+合成ゴム、ライニング/ポリエステルメッシュ、インソール/EVA+ポリエステルメッシュ(表)
●サイズ:24.5~28.0cm ●質量:約400g(26cm片足質量)

税別 ¥5,000/足

EGshop こだわって「クリック」して選ぶだけでOK!

『EGshop』にアップされているTOKU通はARと連動しております。専用アプリを起動して、TOKU通の購入希望商品の画像にスマホをかざすと、商品リストが表示され、カートに入れるだけで発注完了!!

ARアプリ RICO 『CP Clicker』(無料)

iPhoneでは「App store」からアプリをインストール

Androidでは「Google Play」からアプリをインストール

「EGshop」に連携していますので、WEB上で発注するのと同じように発注いただけます。(詳細はP.12をご覧ください)

※『EGshop』『CP Clicker』に関するお問い合わせは担当まで。電話でお気軽にごよう

季節商品 送料別

季節商品のため、販売終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

誘虫ランプで誘引し、静音モーターファンと網袋で捕獲

問合せ 直送可 大・中規模施設用

008 石崎電機製作所
捕虫器 (MC-8300)
 網袋・チェーン取り付け式

●抗菌仕様
 ●サイズ:W305×H250mm (捕虫袋除く)
 ●電源:AC100V 50/60Hz
 ●捕虫ランプ:30W円形×1灯
 ●有効面積:60~120㎡
 ●26Wモーター
 ●電源コード:2m
 ●質量:約2.5kg

(セット内容) 本体・捕虫ランプ1本・捕虫袋2枚・反射シート6枚・取り付けネジ1本・取り付けチェーン1本

税別 **¥24,650**

NEW!

虫の習性を利用した
25mmの極薄LED捕虫器

虫には人が認識できない紫外線領域(400nm以下)の短波長の光に向かって飛び習性(走光性)がある。

●サイズ:W160×D25×H100mm
 ●素材:ステンレス(本体) ●消費電力:2.9W
 ●質量:280g(本体)・165g(ACアダプター)

009 長谷川工業
ルーチ・虫とら (LMT-AA-A-A)

(セット内容) 本体・ACアダプター・捕虫シート1枚

税別 **¥25,000**

360度発光 **ハガキサイズ**

設置場所を選ばないため
 虫の発生源・侵入経路が特定しやすい!

010 長谷川工業 (単品)

虫とら捕虫シート (LMT-S-A)
 ●サイズ:W130×H90mm
 ●10枚入

税別 **¥4,000**

捕虫シート単品でご注文の際は
 運賃別途¥1,000がかかります。

吸汗・速乾・通気性に優れた
「デュアルメッシュ」

011 **BTデュアルメッシュ**
ショートスリーブ
ポロシャツ (JW-603)
 ●サイズ:S・M・L・LL・3L
 ●カラー:ブラック・ホワイト・グレー・ネイビー
 税別 **¥4,120**

012 **BTデュアルメッシュ**
ロングスリーブ
ポロシャツ (JW-604)
 ●サイズ:S・M・L・LL・3L
 ●カラー:ブラック・ホワイト・グレー・ネイビー
 税別 **¥4,520**

013 **BTデュアルメッシュ**
ショートスリーブ
クルーネックシャツ (JW-601)
 ●サイズ:S・M・L・LL・3L
 ●カラー:ブラック・ホワイト・グレー・ネイビー
 税別 **¥2,280**

014 **BTデュアルメッシュ**
ロングスリーブ
クルーネックシャツ (JW-602)
 ●サイズ:S・M・L・LL・3L
 ●カラー:ブラック・ホワイト・グレー・ネイビー
 税別 **¥2,580**

異素材2層構造が生み出す
 新次元吸汗速乾性能**「デュアルクロス」**

BTデュアルクロス ●材質:ナイロン55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5%

サイズ	シャツ胸囲	身長	パンツ胸囲
S-M	80~92	158~170	68~81
M-L	92~104	170~180	81~94
L-XL	104~114	175~185	94~106

015 **BTデュアルクロス**
ショートスリーブ
Vネックシャツ (JW-591)
 ●サイズ:S・M・L・LL・XL
 ●カラー:ブラック・グレー
 税別 **¥3,500**

016 **BTデュアルクロス**
ロングスリーブ
クルーネックシャツ (JW-592)
 ●サイズ:S・M・M-L・L-XL
 ●カラー:ブラック・グレー
 税別 **¥3,880**

017 **BTデュアルクロス**
ロングパンツ (JW-586)
 ●サイズ:S・M・M-L・L-XL
 ●カラー:ブラック・グレー
 税別 **¥3,880**

暑さ・寒さを感じて温度を調整する
 夏・冬、無敵の新次元繊維**「アウトラスト」**

BTアウトラスト ●材質:ポリエステル55%、ポリウレタン15%、複合繊維30%(ポリエステル・ポリプロピレン)

018 **BTアウトラスト**
ロングスリーブ
クルーネックシャツ (JW-540)
 ●サイズ:S・M・L・LL・3L
 ●カラー:ブラック・ブルー
 税別 **¥3,880**

019 **BTアウトラスト**
ロングスリーブ
クルーネックシャツ
レディース (JW-539)
 ●サイズ:S・M・L
 ●カラー:ブラック・ピンク
 税別 **¥3,880**

020 **BTアウトラスト**
ロングタイツ
レディース (JW-549)
 ●サイズ:S・M・L
 ●カラー:ブラック・ピンク
 税別 **¥3,500**

見た目に、機能にこだわった「ボディータフネス」BODY-TOUGHNESS

動きやすく、両脇メッシュでスッキリしたクルーネックタイプ!!

022 **BT冷感・消臭**
パワーストレッチ
半袖クルーネックシャツ (JW-628)
 ●サイズ:S・M・L・LL・3L
 ●カラー:ブラック・ホワイト
 税別 **¥1,400**

両脇メッシュでさらにCOOL!!
 Vネック仕様

023 **BT冷感**
パワーストレッチ
半袖Vネックシャツ (JW-622)
 ●サイズ:M・L・LL
 ●カラー:ブラック・ホワイト
 税別 **¥1,400**

スポーティーなコンプレッションタイプ!!
 ハーフハイク仕様

024 **BT冷感・消臭**
パワーストレッチ
半袖シャツ (JW-624)
 ●サイズ:S・M・L・LL・3L
 ●カラー:ブラック・ホワイト
 (ステッチと脇のメッシュ部分はグレー)
 税別 **¥1,400**

スポーティーなコンプレッションタイプ!!
 ハーフハイク仕様

025 **BT冷感・消臭**
パワーストレッチ
長袖シャツ (JW-625)
 ●サイズ:S・M・L・LL・3L
 ●カラー:ブラック・ホワイト・ネイビー
 (ステッチと脇のメッシュ部分はグレー)
 税別 **¥1,560**

クルーネックタイプ!
 消臭効果あり!!

026 **BT冷感・消臭**
パワーストレッチ
長袖クルーネックシャツ (JW-623)
 ●サイズ:S・M・L・LL・3L
 ●カラー:ブラック・ホワイト・グレー
 税別 **¥1,560**

体に密着したドライ&クール
 の快適性!!

027 **BT冷感**
パワーストレッチ
ハーフパンツ (JW-630)
 ●サイズ:S・M・L・LL・3L
 ●カラー:ブラック
 (ステッチ部分はグレー)
 税別 **¥1,260**

汗による肌とズボンとの間のベトつきを防ぐからつばらず屈伸運動がしやすい!!

028 **BT冷感**
パワーストレッチ
7分丈パンツ (JW-631)
 ●サイズ:S・M・L・LL・3L
 ●カラー:ブラック
 (ステッチ部分はグレー)
 税別 **¥1,360**

汗でベトつきやすいボトム内を快適に!!
 ロングパンツタイプ登場!

029 **BT冷感・消臭**
パワーストレッチ
ロングパンツ (JW-632)
 ●サイズ:S・M・L・LL・3L
 ●カラー:ブラック・迷彩
 税別 **¥1,700**

半袖シャツとの組み合わせがGOOD!!

030 **BT冷感**
アームカバー (JW-618)
 ●カラー:ブラック・迷彩・M・L・LL・グレー・ネイビー・ライトブルー・ライトグリーン・ホワイト・Lのみ
 税別 **¥820**

内側メッシュ縫製により通気性UP!!

031 **BT冷感**
アームカバー
メッシュタイプ (JW-619)
 ●サイズ:フリー
 ●カラー:ブラック・ホワイト・グレー
 税別 **¥920**

超ロングなのにズレにくい!

032 **BT冷感**
パワーストレッチ
レディースアームカバー
 ●サイズ:フリー
 ① (JW-616) ●メッシュタイプ
 ② (JW-617)
 ●カラー:ブラック・ホワイト
 置き寸法約53cm
 着用時約62cm
 税別 **¥1,040**

すべり止め付!

033 **BT冷感・消臭**
パワーストレッチ
レッグカバーロング (JW-634)
 ●サイズ:太ももの付け根あたりの長さ
 ●カラー:ブラック
 2本入 税別 **¥1,360**

伸縮性と速乾性に優れたヘアーバンド!!

●吸汗速乾性と接触冷感性にすぐれた特殊繊維「X-COOL」を使用!! ●体力の消耗を防ぐUVカット機能付!!

034 **BT冷感・消臭**
パワーストレッチ
ヘアーバンド (JW-610)
 ●サイズ:フリー
 ●カラー:ブラック・迷彩
 税別 **¥630**

035 **BT冷感・消臭**
パワーストレッチ
ヘッドキャップ (JW-611)
 ●サイズ:フリー
 ●カラー:ブラック・ホワイト・グレー・迷彩
 税別 **¥920**

036 **BT冷感・消臭**
パワーストレッチ
ヘッドキャップ巻タイプ (JW-612)
 ●サイズ:フリー
 ●カラー:ブラック・グレー
 税別 **¥1,140**

037 **BT冷感・消臭**
パワーストレッチ
パワー付ヘッドキャップ (JW-613)
 ●サイズ:フリー
 ●カラー:ブラック・ホワイト・グレー
 税別 **¥1,040**

NEW!

夏の屋外のちょっとしたスペースに「アウトターワー」があるだけで、そこが快適空間に早変わり。人々が集い、憩う、自由な空間が生まれます。

038 ダイキン工業 OUTER TOWER (アウトターワー)

●サイズ:W521×D521×H1,700mm ●質量:100kg

1. 快適な屋外空間を創造

前後左右の4方向に大風量で冷風を吹き出し、本体から約3m先まで快適な空間をつくります。

2. 場所を選ばない設置が可能


室内機と室外機が一体となっているため、冷媒配管工事が不要。※電気工事とドレン排水工事は必要です。

3. 屋外空間でも目立たないシンプルデザイン

タワー型の形状を採用し、屋外の開放的な雰囲気と調和。



【想定用途】
●公共施設や商業施設の屋外休憩スペースなど、人が集まる場所(クールスポット)
●カフェやレストランのテラス席など

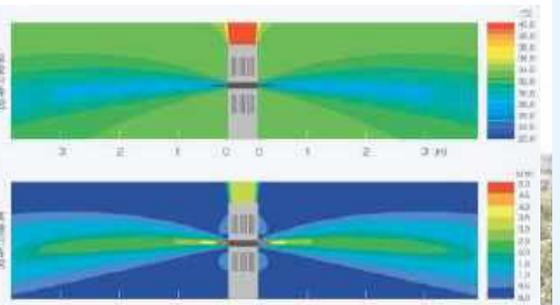

吹出口から3m先でも、風速1.0m/s以上を維持。
冷房運転/風量:急/60Hz/28.8m³/min、周囲条件:35°C D.B./24°C W.B
無風状態でのシミュレーション結果

DAIKIN 空気清浄機

モデルチェンジ前の現行品のため、在庫なくなり次第終了! 売却切実!!

有害物質を吸い込んで分解する、分解力が自慢のストリーマ搭載!!

ツイinstリーマとTAFU(タフ)フィルタを採用し、分解力が2倍、集塵性能1.4倍長持ち。スマホで遠隔操作可能!!

シンプルデザインで、さりげなくお部屋にとけこむスリムタワー型!

大風量を3方向吸引&ストリーマでしっかり集塵。お部屋にすばやくキレイを広げる!

充実した空気清浄能力を備え、高さを抑え、圧迫感の無いコンパクトタイプ

ヒートポンプ除湿、パワフル加湿、ストリーマ×静電×HEPA+電気集塵方式のフル装備の最高級モデル!

039 W(ホワイト) T(ベターブラウン)

040 W(ホワイト) A(スライロ) T(ベターブラウン)

041 W(ホワイト)

042 W(ホワイト)

043 W(ホワイト)

ダイキン工業 ストリーマ空気清浄機

空気清浄機本体でPM2.5への対応

型式	039 ACK70V-W (T)	040 ACK55V-W (T/A)	041 ACM80U-W	042 ACM55U-W	043 「クリアフォースZ」ACZ70U-W	
機能	加湿 集塵 脱臭	加湿 集塵 脱臭	集塵 脱臭	集塵 脱臭	除湿 加湿 集塵 脱臭	
能力	空気清浄 空気清浄単独/加湿+空気清浄 風量 7.0 m³/分 適用床面積の目安 適用床面積の目安 8畳を清浄する目安9分	空気清浄 空気清浄単独/加湿+空気清浄 風量 5.5 m³/分 適用床面積の目安 適用床面積の目安 8畳を清浄する目安11分	空気清浄 風量 8.0 m³/分 適用床面積の目安 適用床面積の目安 8畳を清浄する目安10分	空気清浄 風量 5.5 m³/分 適用床面積の目安 適用床面積の目安 8畳を清浄する目安9分	空気清浄 風量 7.0 m³/分 適用床面積の目安 適用床面積の目安 8畳を清浄する目安9分	除湿能力 50Hz 8.0/60Hz 9.0/日 適用床面積の目安 適用床面積の目安 適用床面積の目安 適用床面積の目安
電源	単相100V(50/60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)	単相100V(50/60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)	単相100V(50/60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)	単相100V(50/60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)	単相100V(50/60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)	
サイズ	W395×D287×H600mm	W270×D270×H700mm	W395×D230×H576mm(突起物含まず)	W270×D270×H500mm	W415×D340×H690mm(突起物含まず)	
タンク容量	約3.6ℓ	約2.7ℓ	—	—	加湿タンク約3.0ℓ/除湿タンク約3.0ℓ	
質量	12.5kg(水無し)	9.5kg(水無し)	—	8.5kg	22kg(水無し)	
希望小売価格(税別)	¥92,000	¥73,000	¥73,000	¥58,000	オープン価格	

無給油 エアモーター搭載
首振り機能

オイル給油不要!
無給油エアモーター採用!

NEW!
044 アクアシステム

無給油 エアモーター式
工場扇 (AFG-18NL)

- 材質: (本体) スチール(羽根) アルミ
- コンプレッサ馬力: 3PS
- 使用空気圧: 0.4~0.6MPa
- 空気消費量: 0.33m³/min
- 回転数: 1,800rpm
- 質量: 9.7kg

税別 **¥51,500**

左右首振り
首折れ機能

風量を強・中・弱の3段階調整可能!!

045 アイリスオーヤマ
工業扇風機
三脚型 (KF-431SE)

- サイズ: W800×D700×H1,120~1,430mm
- 電源: 単相100V 50/60Hz
- 消費電力: 70~95W
- 電源コード: 約1.8m
- 質量: 4.6kg

税別 **¥7,000**

18畳 大風量で、エアコンと併用して夏は涼しく冷気を部屋全体へ、冬は暖かく暖気を足元へ、1年中使えます!

046 アイリスオーヤマ
強力コンパクトサーキュレーター

- サイズ: W210×D210×H290mm
- 電源: AC100V(50/60Hz共用)
- 切タイマー: 1.2, 4h
- 電源コード: 約1.4m

型式	① (PCF-SC15)	② (PCF-SC15T)
消費電力	首振り固定時 <50Hz> 33W / <60Hz> 32W	<50Hz> 33W / <60Hz> 32W
角度	左右首振り時 <50Hz> 36W / <60Hz> 35W	<50Hz> 38W / <60Hz> 36W
角度	風方向 自動: 約90度	自動: 約90度
調整	縦方向 手動: 6段階(水平~約75度)	自動: 約72度
質量	1,900g	2,000g

価格(税別) **¥7,200** **¥9,000**

工場、倉庫、集会場などの空気の循環に!

047 ナカトミ
循環送風機「風太郎」(CV-3510)
CV-3510

●サイズ: W500×D250×H490mm
●電源: 単相100V 50/60Hz
●電源コード: 2m
●羽根: 35cm・アルミ3枚羽根
●質量: 約6.8kg

税別 **¥12,980**

風量切替	強	弱
電流(A)	0.60/0.63	0.36/0.45
消費電力(W)	55/58	34/42
回転数 (min⁻¹)	1,320/1,550	1,240/1,350
風速 (m/min)	175/192	154/149
風量 (m³/min)	71/78	62/60
騒音値 (dB)	約77	約75

NEW!

直冷式

- 庫内灯が点灯
- 6段階温度調節
- 大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適

冷凍室容量 **100ℓ**

048 アイリスオーヤマ
上開き式冷凍庫100L (ICSD-10A-W)

- サイズ: W565×D523×H850mm
- 電源: AC100V 50/60Hz
- 定格消費電力: 82/89W
- 年間消費電力: 260kWh/年
- コードの長さ: 約1.8m ●質量: 26kg

税別 **¥29,800**

049 アイリスオーヤマ
オートフィードシュレッダー (AFS320C) キャスター付き

- サイズ: W470×D380×H720mm
- 材質: ABS樹脂、ポリカーボネート
- 電源: AC100V 50/60Hz ●定格消費電力: 130/140W
- 定格時間: 25分 ●投入幅: 約225mm ●切断速度: 約1.6/2.0m/分
- 最大給紙枚数(自動給紙): A4コピー用紙320枚
- 細断サイズ: 約4×10mm(クロスカット)、CD/DVD/プラスチック製カード類3分割
- ダストボックス容量: 約53ℓ (A4コピー用紙約960枚)
- コードの長さ: 約2m ●質量: 18.5kg

税別 **¥67,800**

050 アイリスオーヤマ
オフィスシュレッダー (OF318)

- サイズ: W510×D430×H810mm
- ダストボックス容量: 約51ℓ (A4約1,200枚)
- 質量: 約42kg

税別 **¥87,000**

051 アイリスオーヤマ
使う場所に合せて選べるラインアップ!

メタルラック

- ポール径: 約25mm
- 材質: 棚板・ポール・スチール(クロームメッキ)、固定部品/ABS樹脂

全体耐荷重	(MR-1509)	(MR-1209)	(MR-1515J)	(MR-1515DJ)	(MR-1512)	(MR-1512)	その他
300kg	375kg	400kg	500kg				

耐荷重(棚板1枚当り) 幅660: 910mm | 幅1,200mm | 幅1,500mm
約250kg | 約125kg | 約100kg

高さ	約900mm	約1,200mm	約1,510mm	約1,785mm	約1,790mm
幅(奥行)mm	幅360	幅460	幅460	幅560	幅660
約660	約360 (MR-650G) ¥5,600	約460 (MR-651J) ¥7,000	約460 (MR-651J) ¥8,500	約560 (MR-651B) ¥10,000	約660 (MR-901B) ¥9,400
約910	約460 (MR-9009) ¥6,800	約460 (MR-9012) ¥8,400	約460 (MR-9012) ¥8,200	約560 (MR-901B) ¥9,400	約660 (MR-901B) ¥9,400
約1,200	約460 (MR-1209) ¥9,600	約460 (MR-1212) ¥11,000	約460 (MR-1215J) ¥11,800	約560 (MR-1218J) ¥14,000	約660 (MR-1218J) ¥14,000
約1,500	約460 (MR-1509) ¥15,500	約460 (MR-1512) ¥17,800	約460 (MR-1515J) ¥20,000	約560 (MR-1518J) ¥19,800	約660 (MR-1518J) ¥20,800
			約460 (MR-1515DJ) ¥23,400	約560 (MR-1518J) ¥19,800	約660 (MR-1518J) ¥26,400

照明器具

USB充電式

NEW!

●Low(弱)-High(強)の2段階調光機能
●底面マグネット搭載

1本で3通り使えるアタッチメント付!

① フラッシュライト (250lm/2時間)
② スキニーライト (300lm/2時間)
③ フレキシブルライト (180lm/2.5時間)

《アタッチメントライト》
①フラッシュライト (250lm/2時間) フォーカス付きでスポット照射からワイド照射まで調整可能
②スキニーライト (300lm/2時間) ワイドな照射が可能なLEDライト。360度可動可能。
③フレキシブルライト (180lm/2.5時間) フォーカス付で照らしにくい狭い隙間や奥まった場所も明るく照射。360度可動可能。
※(/)内は、全光束/連続点灯時間です。

《付属品》マグネットホルダー、USBケーブル(1.2m)

価格(税別) **¥11,520**

052 関係 直送可

スリーアールソリューション

3WAY LEDライト (3R-MAGSY05)
《グリップ部分》
●電源:リチウムイオンバッテリー(2,200mAh)
●充電時間:約4時間
●素材:アルミニウム
●質量:169g(バッテリー含)
●USB充電ケーブル
●ケーブル種類:USB(A)・USB(micro-B)
●長さ:約75cm

価格(税別) **¥11,520**

●下側から空間全体を広く明るく照らします!!
●安心の防水・防塵設計

屋内・軒下兼用

057 アイリスオーヤマ

LEDベースライト
●電源:AC100V(50/60Hz) ●光色:昼光色
●配光角:約110° ●設計寿命:40,000h ●コード長:約2m

型式	(LWT-500BA)	(LWT-1000BA)	(LWT-2000BA)	(LWT-4000BA)
全光束	500lm	1,000lm	2,000lm	4,000lm
サイズ(WxDxH)	169x179x264mm	169x179x264mm	226x225x316mm	234x249x342mm
定格消費電力	7W	13W	25W	50W
定格入力電流	0.072A	0.135A	0.255A	0.250A
質量	940g	940g	1,850g	2,320g
価格(税別)	¥2,800	¥3,800	¥6,300	¥8,000

低減衰/高拡散特殊レンズ使用 広角タイプ(110°)

061 富士倉

ハイパワー投光器
●定格電圧:AC100V ●周波数:50/60Hz
●色温度:6,000K ●耐衝撃等級:IK07
●電源コード:二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ3m

型式	①SVA-20W	②SVA-35W
明るさ	2,200lm	3,600lm
サイズ(mm)	W179xD79.5xH134mm	W214xD86xH146mm
質量	1,350g	1,550g
価格(税別)	¥5,980	¥7,980

064 ギガ・セレクション

キーボックス (KBP-20)
●サイズ:W195xD60xH282mm
●材質:スチール/PS
●カラー:ライトグレー
●質量:18.7kg

20本用

価格(税別) **¥4,000**

065 パーテックス

ドリルスタンドケース (VMS3)
●サイズ:φ174xH90mm
●穴径:φ1.0~10.0(0.1刻み)・10.5・10.9・11.0・11.5・11.9・12.0・12.5・12.9・13.0mm
●穴数:各1ヶ(合計100ヶ)
●質量:210g

価格(税別) **¥3,520**

066 パーテックス

エンドミルスタンドケース (VMS-2)
●サイズ:W200xD207xH83mm
●材質:ABS樹脂 ●質量:400g

価格(税別) **¥2,320**

JIS規格標準光源 D50・D65準拠

●小さくて持ち運べるため、営業先や工場内でも使用可能
●太陽光に近い見え方で細かい色検査にも活躍!

053 長谷川工業

ルーチ・テゾラ (LTS-SET-B-ND)
●全光束:260lm ●サイズ:W42xD37xH248mm
●電源:DC5V・1A・5W ●連続点灯時間:約5時間
●充電時間:約8時間 ●調光:各色3段階(100・75・50%)
●照度:Max1,500lm(20cm) ●質量:220g

価格(税別) **¥29,800**

●使う場所を選ばない充電式
●安心の防水・防塵設計

屋内・屋外兼用

058 アイリスオーヤマ

LEDベースライト充電式 (LWT-1000BB)
●明るさ:1,000lm
●色温度:昼白色
●配光角:約110°
●サイズ:W170xD100xH180mm
●電源:リチウムイオン3.6V 6,000mAh
●バッテリー寿命:約500回(充電回数)
●充電器:USB充電器(別売)
●充電時間:約5時間
●使用温度:-10°C~40°C
●質量:約1,500g

価格(税別) **¥6,800**

低減衰/高拡散特殊レンズ使用 広角タイプ(110°)

062 富士倉

ハイパワー充電式投光器
●内蔵電池:Li-ion電池 18650 3.7V 2,200mAh(①4本・②6本)
●充電時間:①約3時間・②約3.5時間 ●バッテリー寿命:約500回
●使用時間:(High)約3.5時間、(Low)約9時間
●色温度:6,000K・切り替え(HIGH・LOW・OFF) ●耐衝撃等級:IK07

型式	①SVB-15W	②SVB-25W
明るさ(High)	1,800lm	2,600lm
明るさ(Low)	600lm	970lm
サイズ(mm)	W179xD79.5xH134mm	W214xD86xH146mm
質量	1,300g	1,600g
価格(税別)	¥8,980	¥12,800

再生プラスチック原料使用

●電動工具も入る大型サイズ
●L字型トレーで収納力抜群
●頑丈で安心な金属製バックル

067 アイリスオーヤマ

ハードプロ (HDP-640)
●サイズ:約W645xD350xH370mm
●内寸:約W540xD250xH305mm
●材質:ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂
●質量:約4.5kg

価格(税別) **¥4,580**

068 ギガ・セレクション

パーツコンテナ (ジョイント4コ付)
●カラー:青

型式	サイズ(WxDxH)	価格(税別)
HB-210-BL	105x137x76	¥280
HB-220-BL	105x187x76	¥320
HB-230-BL	140x276x127	¥800
HB-235-BL	279x276x127	¥1,600
HB-239-BL	210x273x178	¥1,760
HB-240-BL	210x375x178	¥2,400
HB-250-BL	420x375x178	¥2,800

069 ギガ・セレクション

パネルハンガーワゴン (MS-HK)
●本体サイズ:W893xD600xH1,593mm
●カラー:グレー ●キャスタ材質:TPR
●キャスタ:固定車×2、自在ストッパ付×2
●質量:37kg

価格(税別) **¥51,200**

●アルミダイキャストのタフボディ!!
●安心の防水・防塵設計!

屋内・屋外兼用

054 アイリスオーヤマ

LED クランプライト
●サイズ:W170xD116xH467mm
●電源:AC100V(50/60Hz)
●光色:昼光色 ●配光角:約110°
●設計寿命:40,000h ●コード長:約5m

型式	LWT-2000C	LWT-3000C	LWT-5500C
全光束	2,000lm	3,000lm	5,500lm
定格消費電力	25W	35W	52W
定格入力電流	0.26A	0.36A	0.55A
質量	2,010g	2,030g	2,160g
価格(税別)	¥5,400	¥7,200	¥8,800

置き型投光器として使えます

055 アイリスオーヤマ

LEDクランプライト 専用ベース (LWT-CB)
●サイズ:W153xD181xH67mm
●質量:580g

価格(税別) **¥1,200**

電球を交換することができるワークライト!!

屋内・屋外兼用

059 アイリスオーヤマ

LED投光器
●電源:AC100V(50/60Hz) ●光色:昼光色
●配光角:約120° ●設計寿命:40,000h ●コード長:約5m

型式	LWT-2000CK	LWT-3000CK	LWT-5500CK
全光束	2,000lm	3,000lm	5,500lm
サイズ(mm)	W150xD280xH309	W197xD344xH379	W197xD344xH379
定格消費電力	18W	27W	45W
定格入力電流	0.34A	0.28A	0.455A
質量	1,350g	2,150g	2,480g
価格(税別)	¥6,200	¥8,800	¥11,800

スタンド付きセットは移動ができて便利!!
作業現場の仮設ライトに最適!!

063 富士倉

ベーシックライト スタンドセット
●定格電圧:AC100V
●周波数:50/60Hz
●色温度:5,500~6,000K
●電源コード:防雨仕様二重シールド
長さ3m
●3528LEDチップ使用

型式	①BL-60ST	②BL-120ST	③BL-150ST
明るさ	1,800lm×2台 (1m420lx・2m124lx)	3,600lm×2台 (1m550lx・2m240lx)	5,000lm×2台 (1m980lx・2m330lx)
サイズ	横向き:W575xH1,060~1,730mm 縦向き:W730xH1,268~1,938mm	横向き:W1,150xH1,060~1,730mm 縦向き:W730xH1,555~2,225mm	横向き:W1,480xH1,060~1,730mm 縦向き:W730xH1,720~2,390mm
消費電力	18W×2台	36W×2台	50W×2台
価格(税別)	¥18,000	¥24,500	¥28,500

30個の引出しでたっぷり収納!
移動もラクラク、作業効率UP

070 ギガ・セレクション

パーツキャビネットワゴン (NHD-530B)
●サイズ:W974xD412xH1,012mm
●引出し寸:W164xD375xH105mm
●材質:(本体)スチール、(引出し)ABS/PS
●キャスタ材質:PP(耐油タイプ)
●カラー:黒 ●質量:43.4kg

価格(税別) **¥49,600**

071 ギガ・セレクション

スタンド (丸/角)
●サイズ:L300xW250xH100mm
●材質:スチール ●質量:4.3kg

形状	型式	サイズ	穴数	価格(税別)
角■	①TA16	16mm	48	¥12,000
	②TA20	20mm	35	
	③TA25	25mm	30	
	④TA32	32mm	20	
丸●	⑤TR20	20mm	35	¥12,000
	⑥TR25	25mm	30	
	⑦TR32	32mm	20	
	⑧TR40	40mm	20	
	⑨TR50	50mm	16	
丸●組合せ	⑩RS	8	15	¥12,000
		10	14	
		12	14	
		16	14	
		20	9	
		25	8	

068 のパーツコンテナの取り付けが可能です

●建築現場や工事現場などでの使用に最適な光!!
●安心の防水・防塵設計

屋内・屋外兼用

056 アイリスオーヤマ

LEDスタンドライト
●サイズ:W845xD738xH880~1,850mm
●光色:昼光色 ●配光角:約110° ●設計寿命:40,000h
●電源:AC100V(50/60Hz) ●コード長:約5m

型式	①LWT-5000ST	②LWT-10000ST
タイプ	1灯タイプ	2灯タイプ
全光束	5,000lm	10,000lm
定格消費電力	50W	100W
定格入力電流	0.52A	1.04A
質量	3,440g	5,170g
価格(税別)	¥8,800	¥13,400

●LED特有の光の波長で虫がよりにくい!
●口金サイズが合えば、いまお使いの投光器がLEDに!!

屋内・屋外兼用

060 アイリスオーヤマ

LED電球投光器用
●電源:AC100V(50/60Hz)
●光色:昼光色 ●設計寿命:40,000h

型式	LDR18D-H	LDR27D-H-E39	LDR45D-H-E39
全光束	2,000lm	3,000lm	5,500lm
口金サイズ	E26	E39	E39
サイズ	φ120xH159mm	φ135xH211mm	φ158xH241mm
定格消費電力	18W	27W	45W
定格入力電流	340mA	280mA	455mA
質量	230g	520g	850g
価格(税別)	¥3,600	¥5,400	¥7,200

063 富士倉

ベーシックライト スタンドセット
●定格電圧:AC100V
●周波数:50/60Hz
●色温度:5,500~6,000K
●電源コード:防雨仕様二重シールド
長さ3m
●3528LEDチップ使用

型式	①BL-60ST	②BL-120ST	③BL-150ST
明るさ	1,800lm×2台 (1m420lx・2m124lx)	3,600lm×2台 (1m550lx・2m240lx)	5,000lm×2台 (1m980lx・2m330lx)
サイズ	横向き:W575xH1,060~1,730mm 縦向き:W730xH1,268~1,938mm	横向き:W1,150xH1,060~1,730mm 縦向き:W730xH1,555~2,225mm	横向き:W1,480xH1,060~1,730mm 縦向き:W730xH1,720~2,390mm
消費電力	18W×2台	36W×2台	50W×2台
価格(税別)	¥18,000	¥24,500	¥28,500

電動工具

薄鉄板・パイプのバリ取り、木工工作の研削から農機具等の刃物の研磨まで!!



072 リョービ **電気やすり (BY-1030)**
 ●本体サイズ:L380×W70×H66mm
 ●電源:単相100V ●電流:1.9A
 ●消費電力:180W
 ●回転数:5,500~6,700min⁻¹
 ●ベルト:W10×周長330mm
 ●ベルト速度:6.6~8.0m/s
 ●コード長:2m
 ●質量:1.0kg

《付属品》
 エトレスベルト各1枚
 (#120・#400)

税別 **¥12,300**

●ペーパー着脱が簡単なマイクロスティックパッド (クランプ式も使用可能)
 ●小型・軽量・片手で楽々操作!

073 リョービ **ミニサンダ (S-550M)**
 ●サイズ:W72×L124×H127mm
 ●パッドサイズ:75×105mm
 ●ペーパーサイズ:クランプ式/75×140mm マジック式/75×107mm
 ●回転数:12,000min⁻¹
 ●電源:単相100V ●電流:1.8A
 ●消費電力:170W
 ●コード長:2.5m ●質量:0.92kg

《付属品》
 木工用ペーパー#100×1枚・木工用ペーパーマジック#100×1枚

税別 **¥10,500**

074 リョービ **両頭グラインダ (TG-151)**
 ●サイズ:W350×D205×H230mm
 ●砥石サイズ:外径150×厚19.6×内径12.7mm
 ●回転数:(50Hz)3,000、(60Hz)3,600min⁻¹
 ●電源:単相100V ●電流:4.2A
 ●消費電力:300W
 ●定格使用時間:30分
 ●コード長:2m ●質量:9.2kg

《付属品》
 平型砥石#60・自立砥石#60・アイシールド・ドゥッサスパー・ブレーカ×2・ワークレスト(右)・刃物研磨治具セット

税別 **¥10,500**

075 リョービ **充電式 ディスクグラインダー (BG-1810L5)**
 ●サイズ:W118×L307×H122mm
 ●砥石径:外径100×穴径15mm ●無負荷回転数:10,000min⁻¹
 ●電池(パック):B-1850L・リチウムイオン/5,000mAh ●質量:2.1kg
 ●充電器:UBC-1802L ●充電時間:84分 ●電圧:DC18V

《付属品》
 カニ目スリパ、電池(パック)×1個、充電器、キャリングケース

税別 **¥30,800**

076 リョービ **ジグソー (J-650VDL)**
 ●サイズ:L205×W67×H173mm
 ●電源:単相100V 4.5A
 ●消費電力:430W
 ●ストローク数:0~3,000min⁻¹
 ●ストローク量:20mm
 ●コード長:2m
 ●質量:1.8kg

《付属品》
 プレード(木工厚板用No.39、鉄鋼薄板用No.33、アルミ・新建材用No.32) 刃口板・案内定規・ガイドピン・六角棒レンチ(コード部取付け) 定盤カバー・キャリングケース

税別 **¥15,000**

077 リョービ **インパクトレンチ (IW-2000)**
 ●サイズ:W72.5×L233×H205mm
 ●締付トルク:強200/弱100N・m
 ●回転数:強0~3,100min⁻¹/弱0~2,600min⁻¹
 ●電源:単相100V ●消費電力:320W
 ●質量:1.5kg ●コード:5m

《付属品》
 ソケット(薄口ロングタイプ L=80・19・21mm)、キャリングケース

税別 **¥16,900**

078 リョービ **充電式インパクトドライバ (BID-1807L1)**
 ●サイズ:L129×W79×H214mm
 ●無負荷回転数:0~3,300min⁻¹
 ●打撃数:0~3,600min⁻¹
 ●最大締付トルク:170N・m
 ●電池(パック):B-1815L (1500mAh×2個)
 ●充電器:UBC-1803L
 ●質量:1.2kg

《付属品》
 充電器、ベルトフック(本体取付)、電池(パック)×2個、キャリングケース

税別 **¥27,300**

079 リョービ **電気ドリル (D-1300VR)**
 ●サイズ:L352×W80×H153mm
 ●チャック能力:1.5~1.3mm
 ●回転数:0~1,100min⁻¹
 ●電源:単相100V
 ●消費電力:610W
 ●質量:2.1kg

《付属品》
 カニ目スリパ、電池(パック)×1個、充電器、キャリングケース

税別 **¥11,200**

080 ヴェッセル **電動ドライバー**
 ●全長:290mm ●材質:PC+エラストマー
 ●無負荷回転数:1,200min⁻¹ ●電源:単相100V 50/60Hz
 ●消費電力:135W ●質量:1.1kg

《付属品》
 A14 ②×265H×2、吊り下げリング、いじり止めスリーブ、止めネジ(M3×2)×2、六角レンチ(H1.5)、3P2P変換アダプター、取扱説明書

税別 **各 ¥54,000**

081 ヴェッセル **エアーマイクログライNDER (GT-MG35SAR)**
 ●全長:182mm ●フレーム直径:φ29.5mm
 ●無負荷回転数:35,000min⁻¹ ●空気消費量:0.285m³/min
 ●ホース継手:Rc1/4 ●使用エアホース内径:φ6.35mm
 ●チャック内径:φ6mm ●質量:435g

《付属品》
 スパH1、H13、オイル

税別 **¥29,980**

082 ヴェッセル **エアベルトサンダー (GT-BS12)**
 ●全長:311mm ●適用ベルトサイズ:12mm/10mm×330mm
 ●ベルト周速度:1,100m/min ●無負荷回転数:17,000min⁻¹
 ●使用空気量:0.52m³/min
 ●ホース継手:Rc1/4 ●質量:840g

《付属品》
 研削ベルト#60×2本、#80×1本、コンセントBPB-2、L型レンチH1.5

税別 **¥29,980**

083 リョービ **ブロワバキューム (RESV-1000)**
 ●サイズ:W174×L905×H400mm
 ●ブロワ風速:低速47m/s・高速62m/s
 ●集じん風量:低速6.5m³/min・高速9m³/min
 ●ダストバッグ:25ℓ ●質量:3.2kg

《付属品》
 ダストバッグ、延長コード10m、アジャスタブルローラー

税別 **¥11,000**

084 リョービ **集じん機 (VC-1200)**
 ●サイズ:L345×W350×H505mm
 ●電源:AC100V (50/60Hz)
 ●消費電力:1,050W
 ●集塵容量:(乾燥)2ℓ (液体)18ℓ
 ●最大風量:2.5m³/min
 ●最大真空度:16kPa
 ●質量:6.0kg

《付属品》
 ホース(長さ1.8m)、延長管・床ブラシ、スクラップス、スポンジフィルタ、カートリッジフィルタ

税別 **¥15,400**

085 リョービ **高圧洗浄機 (AJP-1700VGQ)**
 ●サイズ:W318×L304×H840 (668) mm
 ●消費電力:1,450W
 ●電流:15A
 ●吐出水量:3.5~6ℓ/min
 ●許容水温:40℃
 ●吐出圧力:3~7.5MPa
 ●高圧ホース:10m
 ●コード長:5m ●質量:8.4kg

《付属品》
 ガン(高圧ホース10m)、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸ホース(ストレーナ付)、自吸フィルタ、エア抜きホース(3m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン

税別 **¥29,800**

086 深瀬 **エアバキュームクリーナー「プラスV」 (FV-03)**
 ●必要コンプレッサ馬力:3.5馬力以上
 ●先端ノズル内径:φ29mm
 ●ホース内径:φ32mm
 ●吸引量:72ℓ/min
 ●ホース長:2m ●質量:3.5kg

《付属品》
 研削ベルト#60×2本、#80×1本、コンセントBPB-2、L型レンチH1.5

税別 **¥35,000**

087 ケルヒャージャパン **業務用 冷水高圧洗浄機 (HD4/8P5) ●50Hz (HD4/8P6) ●60Hz**
 ●サイズ:L351×W312×H904mm
 ●動力:単相100V
 ●吐出水量:400ℓ/h ●吐出圧力:8MPa
 ●最高給水温度:60℃
 ●モーター:入力1.4kW/出力0.9kW
 ●水道ホース:6m ●電源コード:5m
 ●質量:20.5kg

《付属品》
 高圧ホース10m・トリガーガン、AVSノズルランス、ワンタッチカップリング(本体側)、ノズルチップ固定ホルダー、ノズルチップ25個/バウノズル

税別 **各 ¥59,800**

088 ケルヒャージャパン **業務用 乾湿両用クリーナー (NT25/1Ap)**
 ●サイズ:L510×W370×H480mm
 ●パイプ径:φ35mm ●動力:単相100V
 ●モーター出力:1,300W
 ●ダストコンテナ容量:25ℓ
 ●吸水量:13ℓ ●騒音値:70dB (A)
 ●吸引風量:61ℓ/s
 ●真空度:230hPa ●電源コード:7m
 ●質量:11kg

《付属品》
 サクションパイプメタル製0.5m2本、サクションホース2.5m (ペンディングパイプ付)、フロアノズル幅300mm、コーナーノズルプラスチック250mm、エコフィルタ、合成繊維フィルタ×2

税別 **¥39,800**

089 ケルヒャージャパン **業務用 乾湿両用クリーナー (NT27/1)**
 ●サイズ:L420×W420×H525mm
 ●パイプ径:φ35mm ●動力:単相100V
 ●モーター出力:1,150W
 ●ダストコンテナ容量:27ℓ
 ●吸水量:14ℓ ●騒音値:72dB (A)
 ●吸引風量:67ℓ/s
 ●真空度:174hPa
 ●電源コード:9.5m ●質量:7.7kg

《付属品》
 サクションパイプ2本、サクションホース2.5m (ペンディングパイプ付)、フロアノズル、コーナーノズル、高型フィルタ、高型フィルタ用固定ノズル、スポンジフィルタ、ペーパーフィルタ×2

税別 **¥24,800**

090 ギガ・セレクション **「ギガクリーンアクア」 (GSCA-4)**
 ●サイズ:W195×D110×H285mm
 ●内容量:4ℓ
 ●液性:アルカリ性(原液pH値:13.0以上)
 ●成分:水、メタ珪酸ナトリウム

《用途》
 ソフトフロア・ハードフロアの洗浄
 厨房、工場での油污の洗浄

税別 **¥11,600**

091 ギガ・セレクション **作業服用液体洗剤「ギガウォッシュ」 (GSW-4L)**
 ●内容量:4ℓ
 ●液性:弱アルカリ性
 ●成分:界面活性剤 (35% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、金属封鎖剤、酵素
 ●使用量の目安:水30ℓに対して25mℓ

《洗剤成分が繊維の奥深くまで浸透し、頑固な油污やタンパク汚れをキレイに落とします!》

税別 **¥2,400**

洗剤用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)
 洗剤成分が繊維の奥深くまで浸透し、頑固な油污やタンパク汚れをキレイに落とします!

●洗剤用 ●繊維用 ●無着色
 ●低泡性 ●無リン ●無蛍光
 ●酵素 ●PRTR法非該当 ●無香料

工場用品

「オイル」「塗料」等の小分け作業をスムーズにハンドルの傾けるだけでOK!!

落下防止フック付

092 ライト精機
ハンドル付オイル缶スタンド (組立式)

①(P200)《丸缶用》②(K300)《角缶用》

20ℓパール缶 規定サイズ専用

※オイル缶はイメージですので付属いたしません。

税別 **¥7,120** 税別 **¥10,350**

三段式で省スペース化を実現!!

パール缶一斗缶対応

組立式

093 アクアシステム
「缶楽」カンラック二段式

●サイズ:W350×D325×H830mm

①(RACK2-M) **メッキ** ●質量:7.5kg
税別 **¥33,600**

②(RACK2-SUS) **ステンレス** ●質量:7.8kg
税別 **¥42,700**

094 PC-40PPとの併用で、**効率UP!**

こんなお悩みを解決します!

1.缶を持ち上げる作業をやめたい
2.小分け作業をスムーズにしたい
3.使用後密閉保管したい

CHECK!

缶の穴あけ不要!!

- 振動なしで安全・ムダなし
- 取付はねじ込むだけ!
- 操作はレバーをひねるだけ!

自動エア送り込み機構

094 アクアシステム
パールコック(PC-40PP)

●材質:
(本体)PP、(ノズル)NBR、
(チューブ)ポリウレタン、
(フロート)耐水耐油樹脂

●パール缶一斗缶サイズ:40
●質量:130g
(缶取付部:100g)

税別 **¥3,870**

GIGA SELECTION

インペラ有り インペラ無し インペラ有り インペラ無し インペラ有り インペラ無し

CHECK!

スピード無段階 連続使用タイプ

インペラ付の独自構造で回収効率抜群!

095 ギガ・セレクション
ベルト式オイルスキマ (GSO-2)

●サイズ:W110×D150×H360(〜480)mm
●ベルトサイズ:533.4×32mm
●ベルト材質:特殊ゴム
●電源:単相100V
●消費電力:4W
●質量:2.6kg

税別 **¥72,000**

096 ギガ・セレクション
オイルスキマ (GSO-2)用電源アダプタ (STD1934P)

税別 **¥2,640**

GIGA SELECTION

●タンク内に投入するだけの簡単設置 ●薬剤を用いず安全に臭いを低減できる

NEW!

水中浸漬式

097 ギガ・セレクション
ファインバブル浄化装置

●サイズ:W175×D98×H110〜140mm
●電源:AC100V〜240V、50/60Hz

税別 **¥110,000** 税別 **¥116,000**

型式	GSBF151-SET	GSBF152-SET
タンク容量	~200ℓ	200~500ℓ
コンセント容量	~1.5A	~1.8A
循環流量	13ℓ/分	18ℓ/分
価格(税別)	¥110,000	¥116,000

クーラント液半分で動くファインバブルの力

098 コンセント電源スイッチ (GSOPT-01)

税別 **¥1,520**

099 タイマースイッチ (GSOPT-02)

税別 **¥8,000**

●機械加工を止めずろ過作業ができ切削液タンクの清掃可能
●簡単にフィルターが外せ、4つのキャスター付きで移動楽々

100 アクアシステム
循環式ろ過クリーナー

●吸入揚程:4m
●回収容量:10ℓ
●吸入時空気消費量:230ℓ/min
●最大吐出量/吸入量:60ℓ/min
●最大真空圧:14kPa
●質量:36kg

※オプションで#40〜#200までのフィルターを取り揃えています。

通称	切粉専用	研磨専用
フィルタータイプ	SUSフィルター	不織布フィルター
型式	J-FS	J-FF
価格(税別)	各 ¥378,700	

●マシン目が入っているので、手で簡単に半分に切れます
●撥水性で、水面に浮かせて油だけを吸収することができます

1枚当たりの吸収量 **0.65ℓ**

101 ギガ・セレクション
高性能油吸着材 (GSA3-100M)

●サイズ:縦500×横400×厚さ3mm

税別 **¥11,200**

入数:100枚

NEW!

面倒なノズルの付け替え不要な2wayキャップ採用!!

★逆さ噴きOK!!

102 イチネンケミカルズ
浸透・防錆・潤滑剤 潤滑303 (000303) **420ml**

税別 **¥298**

103 イチネンケミカルズ
中速乾強力脱脂洗浄剤 M-1クリーナー (00258) **840ml**

税別 **¥480**

VESSEL

●静電気対策を必要とする作業台に!!
●反射が少なく目が疲れにくい
●つや消し表面仕上げ
●はんだの落滴に強い耐熱性

NEW!

104 ベッセル 導電性ゴムマット

(LG-100) ●カラー:ライトグリーン
(SG-100) ●カラー:グリーン

●サイズ:W1.0m×L1.0m×T2.0mm
●表面抵抗:
10⁹Ω≦R≦10⁷Ω
●材質:NBR+SBR
●質量:35kg/巻

税別 **¥33,500**

GIGA SELECTION

立ち仕事に最適!!
優れたクッション性により足腰の負担を軽減します

105 ギガ・セレクション
疲労軽減マット

●材質:PVC
●厚さ:12mm

型式	サイズ(mm)	価格(税別)
GSH12-4560	450×600	¥4,000
GSH12-4590	450×900	¥6,000
GSH12-6090	600×900	¥7,840

水用/床用専用

ワンフッシュ自動巻取!!

●ワンフッシュで簡単自動巻き取り
●巻き取り時のイライラ軽減!!

106 中発販売
ワンフッシュ自動巻 水用 ホースリール 「リーレックスウォーター」

●サイズ:W300×D450×H450mm ●最高使用圧力:0.7MPa
●材質:(ケース・据置ベース)ポリプロピレン(すべり止めゴム足)EPDM
●ホース仕様:(サイズ)内径φ12×外径φ16mm (材質)軟質塩化ビニール

型式	①(NWR-1215)	②(NWR-1213NB)
ホース長さ	15m	13m
本体色	ライトグレー	ネイビーブルー
質量	約7.5kg	約7.3kg
価格(税別)	¥36,000	¥28,500

1台で吸気も排気も可能!! 溶接作業のヒュームの排出や、換気にくい場所での外気の取り込みにも!!

107 ギガ・セレクション
ポータブルファン

●電源:単相100V、50/60Hz
●電源コード長さ:1.8m

型式	Hz	消費電力(W)	風量(m³/min)	音圧値(dB(A))	羽根径(mm)	質量(kg)	価格(税別)
GS200	50	180	25	61	φ200	11.0	¥19,600
GS300	50	500	65	69	φ300	20.0	¥23,200

108 ギガ・セレクション
フレキシブルダクト

型式	対応径(mm)	長さ(m)	質量(kg)	価格(税別)
GS200A	200~270	5	2.8	¥8,800
GS300A	300~370	5	4.2	¥10,000

VERTEX

●誰でも簡単に正確なハイス・超硬ドリル(要オプション)の研磨が可能です!

109 パーテックス 卓上ドリル研磨機 ●芯振れ精度:±0.05mm

型式	①VDG-13A	②VDG-25
加工ドリル径	標準:φ2.0~13.0mm (ストレートシャンク)	標準:φ1.1~26.0mm (ストレート/テーパシャンク) オプション:φ7.1~11.0, φ26.1~30.0mm ※オプションコレットが必要
ドリル先端角	(調整式)90°~140°	(調整式)100°~136°
電源	AC100V	AC100V
駆動部	200W・4.300min ⁻¹	300W・4.300min ⁻¹
砥石(標準付属)	VDG-13B-CBN200 (HSSドリル用) ※超硬ドリル用はオプション	VDG-25B-CBN200 (HSSドリル用) ※超硬ドリル用はオプション
本体サイズ	約W300×D147×H135mm	約W372×D184×H242mm
質量	8.5kg	23.0kg
価格(税別)	¥100,000	¥220,000

VERTEX

●誰でも簡単に正確なエンドミルの研磨が可能です
●2枚刃、3枚刃、4枚刃の研磨に対応します

110 パーテックス エンドミル研磨機

型式	①VEG-13A	②VEG-25A
加工ドリル径	φ4.0~13.0mm	φ12.0~25.0mm
電源	AC100V	AC100V
駆動部	450W・4.800min ⁻¹	1,000W・4.300min ⁻¹
砥石(標準付属)	VEG-13DS (φ4.0~6.4 超硬用) VEG-13DL (φ6.5~13.0 超硬用) ※HSSエンドミル用はオプション	VEG-25DS (φ12~25 超硬用) ※HSSエンドミル用はオプション
本体サイズ	約W320×D260×H300mm	約W365×D293×H345mm
質量	17kg	31kg
価格(税別)	¥196,000	¥292,000

期間中
プラスチック用帯ノコ刃
6mmまたは13mmをサービスします!!

最大挽き削り高さ **320mm**

111 リョービ
バンドソー (BS-401N)

●サイズ:
W990×D750×H1,600mm
●フットコサイズ:380mm
●帯鋸刃サイズ:幅76×周長2,850mm
●テーブルサイズ:W470×D450mm
●テーブル傾斜角:0°~45°
●ホイール回転数:930min⁻¹
●ホイール径:405mm
●電源:単相100V15A・1.450W
●質量:140kg

※別途送料がかかります。
※(BS-401B)(3相200V仕様)もございます。お問合せ下さい。

税別 **¥406,000**

●A4ファイルが縦にも横にも入り、クッション仕切りでタブレットPCもOK
●サイドには500mlペットボトルやグローブも入ります

現場のお供に!! ヘルメットや安全靴がすっぽり収納!!

112 リンクサス GENBAG (GB-01)
●サイズ:W35×D16×H52cm
●カラー:ブラック
●素材:ポリエステル
●容量:約29ℓ

税別 **¥5,980**

やわらかく、熱を吸収しない高輝度反射テープ。遠くからでもよく目立ち、幅広6cmなので夜間でも安心。寒冷地でも割れにくい!!

フルハーネス型安全帯のためのベスト!!

113 リンクサス フルハーネスベスト (FHV)
●サイズ:着丈約45cm、胴回り約90~120cm(サイズ調整可能)
●素材:(本体)ベンチレーションメッシュ、(反射部)蛍光イエロー/高輝度反射テープ、(反射部)シルバー/高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ)
●カラー:生地/蛍光オレンジ・蛍光イエロー・ネイビー 反射テープ/蛍光イエロー・シルバー

税別 **各¥4,800**

114 長谷川工業 ナインボット キックスクーター (ES2)
●サイズ:(展開時)1,020×430×1,130mm(折畳時)1,130×430×400mm
●対象身長:120~200cm ●制限体重:25~100kg
●充電時間:約3.5時間
●最高出力:600W
●質量:約12.5kg

税別 **¥69,800**

舗装路専用/私有地限定

NEW!

広い工場内の移動やパドローニルに最適。折り畳み式で収納楽々。軽量で持ち運びに便利!

●航続可能距離:約25km
●最高時速:約25km/h
※公道(公道車道を除く)での使用禁止。キックスクーターヘルメットの着用をお願いします。※保険加入を推奨しております。

踏み込むことで後輪にブレーキがかかります

屋内/屋外兼用

115 リョービ グリーンレーザー 墨出器 (HLL-100G)
●サイズ:W87×D92×H147mm
●光出力:1mW以下(クラス2)
●光源:515nm緑色半導体レーザー
●電源:単3形アルカリ乾電池2本
●連続使用時間:約4時間
●制動方式:磁気制動
●自動補正範囲:約±3度
●水平/垂直ライン精度:±1mm/7m
●質量:690g(電池含む)

税別 **¥27,800**

工場や倉庫での需要が高い2段式! フットブレーキも装着可能(オプション)

116 金沢車輛 2段式 小型スチール台車 (NHT-104)
●サイズ:L760×W480×H850mm
●棚間:500mm ●床面高:134mm
●キャスター:φ100mm
●質量:16.5kg

税別 **¥15,000**

●ハンドル折りたたみ時の指づめ防止イエローキャップ付!
●床を汚さないノーカーボングレータイヤ

117 金沢車輛 環境静音樹脂台車
●材質:荷台/PP、ハンドル/スチール

型式	①NP-101GS	②NP-201GS	③NP-301GS
サイズ	W455×D740×H905mm	W505×D790×H900mm	W600×D915×H905mm
キャスター径	φ100mm	φ100mm	φ130mm
質量	9kg	9.5kg	14kg
価格(税別)	¥9,000	¥10,000	¥15,000

ハンドルから手を離すとロックされます。床を汚さないノーカーボングレータイヤ

118 金沢車輛 静音樹脂台車
●材質:荷台/PP、ハンドル/スチール

型式	PHB-150GS	PHB-300GS
サイズ	W455×D745×H905mm	W600×D950×H905mm
キャスター径	φ100mm	φ130mm
質量	11kg	17kg
価格(税別)	¥15,800	¥21,800

★用途★ 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工など

119 石崎電機製作所 プラジェットミニ (PJ-M20)
●本体サイズ:L245×W47×H49mm
●定格:AC100V 50/60Hz 300W
●電流スイッチ:スライド式3段切替(切/送風/熱風)
●安全装置:サーモリミッター(温度過昇防止・動作温度80℃)
●熱風温度:350℃ ●吹出口径:φ11.5mm
●コード長:有効長1.8m ●質量:約0.24kg(電源コード除く)

税別 **¥5,780**

120 石崎電機製作所 プラジェットミニ用 アタッチメント

スプーンノズル (AT-M12) 平形ノズル (AT-M32)

集中ノズル (AT-M23) (AT-M24) (AT-M25)
●φ7.5 ●φ9.5 ●φ11.5

税別 **各¥425**

121 石崎電機製作所 プラジェットミニ (PJ-M50)
●本体サイズ:L245×W47×H49mm
●定格:AC100V 50/60Hz 300W
●電流スイッチ:スライド式3段切替(切/送風/熱風)
●安全装置:サーモリミッター(温度過昇防止・動作温度80℃)
●熱風温度:350℃
●吹出口径:φ11.5mm
●コード長:有効長1.8m
●質量:約0.24kg(電源コード除く)

税別 **¥8,330**

122 石崎電機製作所 真空包装機・脱気式 (NL-302S-5WA)

●サイズ:W390×D392×H150mm
●材質:(本体ケース)ステンレス(ふた・真空槽・把手)ABS樹脂
●電流ヒューズ:250V 10A(φ5.2×20mm)
●定格消費電力:AC100V 50/60Hz 630W
●加熱方式:瞬間通電・片面下側加熱 ●溶着部の温度:約250℃
●シールサイズ:W5×L300mm ●シール時間:(設定時間)6~0秒(1秒間隔)
●到達真空度:約-95kPa以上 ●冷却時間:3秒 ●脱気速度:約16ℓ/分
●連続使用時間:2時間(ショット間休止時間:20秒)
●電源コード:有効長1.8m
●3芯キャブタイヤ VCTF0.75m²
●質量:約8.2kg(傾斜トレー含む)

税別 **¥83,300**

123 J・Bコーポレーション 北川用 生爪

北川用 油圧チャック生爪 ●セレーションピッチ:1.5mm

チャック型式	高さ	図	A	B	C	D	G	価格(税別)							
6S	小径	②	80	32	36	12	20	¥3,720							
6SW		③													
8		H38							95	35	60	14	25		
		H42													
	H60														
H80	②	80	90	100	14	25									
H90															
H100															
8S	小径	③	100	35	42	14	25	¥3,850							
8SW															
10									H42	110	40	80	16	30	
									H60						
	H80														
	H90														
H100	②	100	100	100	16	30									
10S															
10SW															
12A	小径	③	120	40	42	16	30	¥5,200							
									12	H50	128	50	80	18	30
										H80					
										H100					
15	小径	①	165	62	72	22	43	¥20,930							
									12	H50	100	50	38		
										H72					
										H100					

北川用 油圧チャック生爪 ●セレーションピッチ:1.5mm

チャック型式	高さ	図	A	B	C	D	G	価格(税別)						
4	H23	②	48	19	23	8	15	¥2,570						
									6	H31	75	32	60	20
										H32				
										H36				
H60	②	55	25	60	10	14	¥3,310							
								HJ	H25	54	25	10	14	
									B-204					
									B-205					
5	H25	③	54	25	25	12	20	¥3,380						
									6	H28	66	26	28	20
										H60				
										B-212				
12	H50	①	111	50	90	21	30	¥6,420						
									15	H90	135	60	25.5	43
										N-15				
										H60				

北川用 スクロールチャック生爪

チャック型式	高さ	図	A	B	C	D	G	価格(税別)
6	H36	④	77	26	60	7.94	38.1	¥3,990
7	H36	④	92	28	60	44.45	53.98	¥4,660
9	H45	④	100	32	45	60	53.98	¥5,400
10	H48	④	110	35	48	12.7	53.98	¥6,480
12	H48	④	125	40	48	63.5	63.5	¥8,240

作業工具

NEW! 早回しカラー付でスピーディーな締め付け!

●作業に応じて着脱式ハンドルの位置を調整することが可能
●T形・L形に対応可能

124 旭金属工業
T型早回し六角棒レンチ
セバレートタイプ

型式	①	L1	L2	L3	質量	価格(税別)
VTH0300	3	125	120	210	35g	¥1,970
VTH0400	4	180	120	220	69g	¥2,170
VTH0500	5	180	120	220	70g	¥2,260
VTH0600	6	210	140	245	135g	¥2,470
VTH0800	8	250	175	280	200g	¥2,850

持ち運びに
かさばる
T形レンチが
ドライバーの
ように工具箱
の隅に収まります!!

CDI TORQUE PRODUCTS

NEW! 適切なトルクで取り付けることが重要です

●ハンドル部分は滑りにくいローレット加工
●スケールはレーザーマーキングされており、字がくすぶらず読みやすい
●ソケットの取り付け/取り外しが容易なクイックリリースボタン付き

※有償にて、校正証明書、成績証明書、トレーサビリティ証明書の発行が可能です

125 スナップオン・ツールズ
Nm仕様クリックタイプトルクレンチ

型式	レンジ(Nm)	差込角(Inch)	サイズ(mm)				質量(kg)	価格(税別)
			A	B	C	D		
602NMRMHSS	10-60	3/8"	40.6	3.6	3	3.6	1.1	¥20,400
1002NMRMHSS	20-100	3/8"	40.6	3.6	3	3.6	1.1	¥27,300
2003NMRMHSS	40-200	1/2"	48.3	4.3	3.6	3.6	1.5	¥25,800
8004NMRMHSS	150-800	3/4"	106.7	6.4	5.3	3.6	5.3	¥72,525

●精度: CW±3%
●許容範囲: 20%~100%

BAHCO 手元で穴・軸用の切替可能
穴・軸用3本組

NEW! 期間限定大特価!

126 スナップオン・ツールズ
スナッピングプライヤーセット(9938)

セット仕様	型式	サイズ(mm)				穴用適合リング(mm)	軸用適合リング(mm)	爪セット内容			質量(g)
		A	B	C	D			0°	15°	90°	
2928-160	2928-160	160	23.5	21.5	17	7~26	3~26	0.8 0.8 1.8	0.8 1.2	120	
	2928-200	200	32	23.5	20	10~51	7~51	0.9 1.2 1.8	0.9 1.2	230	
	2928-250	250	36	30	22	46~102	32~102	2.3 2.7 3.0	2.3 2.7 3.0	505	

税別 **¥30,683**

NEW! 耐熱ピンセット (高温作業用)

●酸素の3,000°Cでも先端が変形しません!

127 アルファミラーヂュ

No	型式	タイプ	全長	価格(税別)
①	BS-3000A	直短	145mm	¥3,510
②	BS-3000B	直長	175mm	¥4,410
③	BS-3001	逆長	180mm	¥4,770
④	BS-3002	曲長	170mm	¥4,680
⑤	BS-3003	曲短	140mm	¥3,870

先端拡大

NEW! アルファミラーヂュ ハニカムブロック

●蜂の巣状の耐熱セラミックボード
●熱を逃しにくく、穴を使って固定もできます

128 アルファミラーヂュ

品名	S	L
型式	260	265
サイズ(mm)	137×97×14	197×140×14
価格(税別)	¥1,350	¥1,890

耐熱温度 約1,000°C

129 ライト精機 シャーシリーマー

パイプなどの面取り、パネルの穴の拡大に最適!

型式	D	L	適合サイズ	価格(税別)
NO.1	85	115	3~11	¥920
NO.2	95	120	3~15	¥1,000
NO.3	95	125	4~20	¥1,640
NO.4	120	145	6~30	¥2,680

130 ライト精機 六角軸コニカルドリル

●C面加工・バリ取り・血ピス取り付けの面取りに!
●切粉のハケもよくキレイに切れます!

型式	サイズ	面取り範囲	全長	価格(税別)
CND-9	9	4~9	55	¥1,980
CND-14	14	6~14	67	¥2,510
CND-18	18	8~18	78	¥3,300

131 ライト精機 コニカルドリル

●C面加工・バリ取り・血ピス取り付けの面取りに!
●切粉のハケもよくキレイに切れます!

型式	サイズ	面取り範囲	全長	価格(税別)
CD-9	9	4~9	54	¥2,090
CD-14	14	6~14	70	¥2,750
CD-18	18	8~18	100	¥3,800

VESSEL ●保管・収納に便利なケース付 (ケースサイズ:W105×H27mm)

NEW! 剛鉄首振りショートソケット9本組 (WSA209PS)

税別 **¥7,200**

品番	対辺	外径	全長	品番	対辺	外径	全長
WSA2008	8	13	75	WSA2017	17	23	75
WSA2010	10	16	75	WSA2019	19	25	75
WSA2012	12	18	75	WSA2021	21	28	80
WSA2013	13	19	75	WSA2024	24	32	85
WSA2014	14	20	75	専用ケース			サービス品

ねじ山修正専用

133 ライト精機 ラチェット式タップホルダー

型式	①(RTH10)	②(RTH13)
ハドタップ/ミリ	3~10	5~13
適合サイズ/インチ	1/8~3/8	3/16~1/2
価格(税別)	¥3,410	¥4,160

期間限定大特価!

134 ライト精機 タップダイスセット (SUPER54)

税別 **¥23,100**

●タイス25径/3x0.5, 3x0.6, 4x0.7, 4x0.75, 5x0.8, 5x0.9, 6x1.0, 7x1.0, 8x1.25, 9x1.25, 10x1.0, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.25, 12x1.5, 12x1.75
●タイス38径/1/8PT, 1.4x1.5, 1.4x2.0, 1.6x1.5, 1.6x2.0, 1.8x1.5, 1.8x2.5
各1mm上記サイズ中タップ各1本 ●タップレンチ10mm, 20mm ●タップホルダー6mm
●タイスハンドル25径, 38径 ●ラチェットホルダー10mm ●ドライバ/ピッチゲージ各1本

ねじ山修正専用

135 ライト精機 タップホルダーセット (TH6)

税別 **¥1,580**

●タイスM3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, T型タップホルダー6 (#88)

136 ライト精機 L型クランプ

●溶接作業・機械加工・日曜大工等の
止め・固定・接合に最適!!
●耐久性抜群!

対象物をキズつけない保護キャップ付(取外し自由)

力を入れやすい三角グリップを採用!

型式	最大口開	全長	質量	価格(税別)
(HK-200)	200	260	580g	¥1,700
(HK-250)	250	315	630g	¥1,800
(HK-300)	300	360	660g	¥1,900
(HK-450)	450	510	800g	¥2,100

焼き入れ加工品

1丁で9個の機能付き!!

●独自の溝構造によりスパッタの除去がスムーズ
●ピックハンマー先端形状のため、従来よりスパッタの除去がしやすい
●ハンマー機能
●ワイヤーをつかむ先端に滑り止め加工
●滑りにくい三重構造ラバーグリップ
●ワイヤー切断機能
●チップの脱着
●絶縁筒の脱着
●滑り止め加工によりノズルの脱着がスムーズ

137 ライト精機 溶接ペンチ

型式	①(WZ-P185)	②(WZ-P210)
●全長	185mm	210mm
価格(税別)	¥2,980	¥3,400

138 ライト精機 TIG溶接用電極棒

材質	①セリア2%		②トリア2%		価格(税別)
	サイズ(mm)	入数	型式		
6本入	1.6x150	WT-CE16B	WT-TT16B	¥2,550	
	2.0x150	WT-CE20B	WT-TT20B	¥4,250	
	2.4x150	WT-CE24B	WT-TT24B	¥4,680	
10本入	3.2x150	WT-CE32B	WT-TT32B	¥8,500	
	1.6x150	WT-CE16A	WT-TT16A	¥330	
	2.0x150	WT-CE20A	WT-TT20A	¥550	
1本入	2.4x150	WT-CE24A	WT-TT24A	¥600	
	3.2x150	WT-CE32A	WT-TT32A	¥1,060	

VESSEL ●日本製オリジナル鋼材EX剛金使用 ●傾き角度はどこにも負けない最大**38度**(設計値)

139 ショートタイプ (8209BP-S)
●台紙サイズ:200×105×27mm
●マグネット付き
●短軸95°
●傾き角度:38°
●全身熱処理

140 短軸スタンダードタイプ (8209BP)
●台紙サイズ:245×105×27mm
●マグネット付き
●短軸95° ●傾き角度:38°
●全身熱処理

141 短軸ロングタイプ (8209BP-L)
●台紙サイズ:295×105×27mm
●マグネット付き
●短軸95°
●傾き角度:38°
●全身熱処理

142 スタンダードタイプ (8309BP)
●台紙サイズ:245×105×27mm
●マグネット付き
●傾き角度:38°
●全身熱処理

143 ロングタイプ (8309BP-L)
●台紙サイズ:295×105×27mm
●傾き角度:38°
●全身熱処理

144 エクストラロングタイプ (8309BP-XL)
●台紙サイズ:350×105×27mm
●マグネット付き
●傾き角度:38°
●全身熱処理

VESSEL ●日本製オリジナル鋼材EX剛金使用

145 ボールエンドトルクスレンチ (8509BTX)
●台紙サイズ:245×105×27mm
●傾き角度:25° ●全身熱処理

146 いじり止めトルクスレンチ (8509TXH)
●台紙サイズ:245×105×27mm
●全身熱処理



より強く、より速く、より使いやすく。


●消費空気量:1.20NL/min
●使用空気圧:0.4~0.6MPa
●接続:ハイカラ互換
●排気方向:後方排気

型式	① HTSG-3S	② MSG-3BSPlus	③ ULight	④ MAG-121Plus	⑤ MAG-091N	⑥ MAG-122Plus	⑦ MAG-123Plus	⑧ MAG-093Plus
特長	高トルク低回転で、ゴム砥石や太い超硬バーも安心して使える	最高回転数 65,000rpmの超定番品!	78gと超軽量。樹脂のため冷たくなりにくく持ちやすい	120°タイプ、φ3軸付工具用	90°タイプ、φ3軸付工具用	120°タイプ、φ20工具用	120°タイプ、φ30工具用	90°タイプ、φ30工具用
最高回転数	24,000rpm	65,000rpm	55,000rpm	48,000rpm		35,000rpm	23,500rpm	23,500rpm
工具保持部	φ3.00コレット						M6-P0.75	M7-P0.75
全長	162mm	160.5mm	165mm	154mm	114mm	149mm	152mm	139mm
本体質量	135g	130g	78g	140g	116g	140g	175g	160g
ヘッド角度	ストレート			120°	90°	120°	120°	90°
価格(税別)	¥28,000	¥28,000	¥17,820	¥28,800	¥28,800	¥28,800	¥28,800	¥28,800

GIGA SELECTION

148 ギガ・セレクション

ハンドプライヤ各種

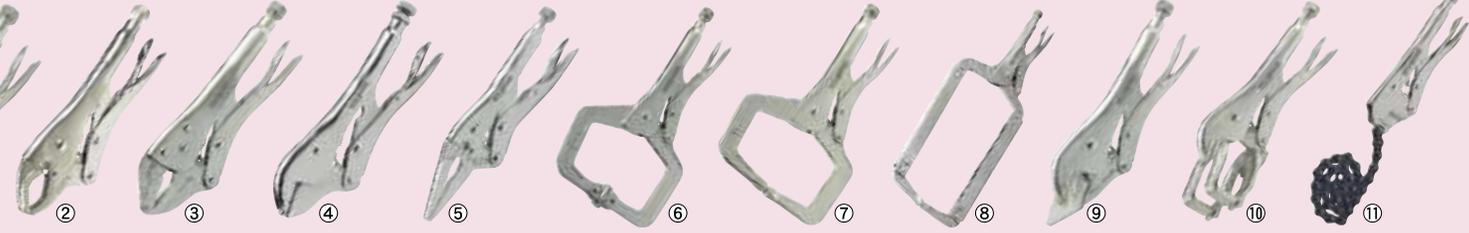

No. タイプ	① カーブ(カッタ付)			② カーブ		③ ストレート		④ ピンチオフ	⑤ ロングノーズ(カッタ付)		⑥ C型スイベルパッド付		⑦ C型標準		⑧ C型ロング	⑨ 板金用		⑩ 溶接用		⑪ チェーン式
型式	GS211145A	GS211187A	GS211224A	GS216175A	GS216250A	GS212188A	GS212322A	GS213194A	GS221170A	GS221217A	GS231176A	GS231285A	GS232172A	GS232275A	GS233440A	GS241206A	GS241245A	GS261225A	GS261265A	GS251480A
サイズ	5"	7"	10"	7"	10"	7"	10"	7"	6"	9"	6"	11"	6"	11"	18"	8"	10"	9"	11"	18"
最大口開き(mm)	33	43	55	38	55	30	48	23	47	63	38	85	40	87	160	23	39	60	85	最大開付長130mm
全長(mm)	145	187	224	175	250	188	232	194	170	217	176	285	172	275	440	206	245	225	265	480
頭部厚(mm)	8.3	10.3	11.9	12.3	13.6	15.5	16.3	6.6	8.7	10.7	20.9	29	7.4	14.7	14.7	79.5	100	70.7	70.9	12
最大締付力(kN)	9.78	17.5	17.5	11.2	11.2	17.5	17.5	6	2.93	6.85	3.91	5.87	3.91	5.87	0.78	17.6	8	3.42	4	24.4
切断可能線径(mm)	φ1.2	φ2.3	φ2.3	—	—	—	—	—	φ1.2	φ2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
質量(g)	185	390	560	391	561	392	567	360	169	374	313	823	260	777	1,180	500	700	785	715	715
価格(税別)	¥840	¥1,200	¥1,120	¥1,360	¥1,760	¥1,080	¥1,360	¥1,720	¥1,280	¥1,760	¥1,120	¥1,760	¥1,200	¥1,600	¥3,520	¥1,680	¥1,920	¥1,720	¥2,200	¥3,040

GIGA SELECTION

149 ギガ・セレクション

刻印セット

●材質:S55C ●硬度:HRC58~62

彫りが深く、シャंकも太いので美しく刻印できます!!

硬度の高いワークの打刻は消耗が激しく、打刻できない場合があります

最小打刻寸法

品名	① 数字刻印セット		② 英字刻印セット		シャंक寸法(mm)	
セット内容	9本組(0~8)6と9は兼用		27本組(A~Z・&)		角	全長
1.0	GSK-10	¥1,440	GSKA-10	¥3,600	6.35	60
1.5	GSK-15		GSKA-15			
2.0	GSK-20		GSKA-20		7.93	70
2.5	GSK-25		GSKA-25			
3.0	GSK-30	¥1,520	GSKA-30	¥4,000	9.52	65
4.0	GSK-40	¥1,680	GSKA-40	¥4,400		
5.0	GSK-50	¥1,880	GSKA-50	¥4,800	12.70	70
6.0	GSK-60	¥2,720	GSKA-60	¥7,200		
8.0	GSK-80	¥3,600	GSKA-80	¥9,600	15.87	80
10.0	GSK-100	¥5,360	GSKA-100	¥13,600		
12.0	GSK-120	¥8,000	GSKA-120	¥20,000		

GIGA SELECTION

150 ギガ・セレクション

オートセンターポンチ

片手で確実に目打ち作業ができます!!
ハンマ不要!

型式	① YC702-5	② YC702-6
全長	130mm	155mm
クラブ最大径	13mm	17mm
ポンチ軸径	φ4mm	φ7mm
ポンチ材質	合金鋼	
価格(税別)	¥1,360	¥1,600

Lite-arc iz

金属の錆取り、バリ取り、塗装はく離などに最適!!

151 リニア・ビス

ハンドブラシ

軽作業向き

① I型 ② J型

毛材

- ① フライヤ鋼線
- ② 真鍮
- ③ ステンレス鋼線
- ④ 豚毛
- ⑤ 塩化ビニール
- ⑥ 真鍮メッキ鋼線

ブラシ形状	① I型		② J型		
	全長	210mm	225mm		
毛材	線径	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)
① フライヤ鋼線	φ0.20mm	LB-HI-11	¥192	LB-HJ-21	¥232
② 真鍮	φ0.15mm	LB-HI-12	¥256	LB-HJ-22	¥296
③ ステンレス鋼線	φ0.15mm	LB-HI-13	¥296	LB-HJ-23	¥336
④ 豚毛	—	LB-HI-16	¥216	LB-HJ-26	¥240
⑤ 塩化ビニール	φ0.30mm	LB-HI-17	¥192	LB-HJ-27	¥240
⑥ 真鍮メッキ鋼線	φ0.20mm	LB-HI-19	¥192	LB-HJ-29	¥224

Lite-arc iz

溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りに最適!!

152 リニア・ビス

木柄ブラシ

3行タイプ

植付 88mm

全長225mm

毛材

- ① LB-HU-61
- ② LB-HU-62
- ③ LB-HU-63
- ④ LB-HU-64
- ⑤ LB-HU-66

タイプ	3行タイプ				
植付	88mm				
全長	225mm				
毛材	線径	毛丈	型式	質量(g)	価格(税別)
フライヤ鋼線	φ0.20mm	15	① LB-HU-61	136	¥1,440
真鍮	φ0.15mm	15	② LB-HU-62	153	¥1,920
ステンレス鋼線	φ0.15mm	15	③ LB-HU-63	135	¥2,160
ナイロン	φ0.30mm	17	④ LB-HU-64	123	¥1,840
豚毛	—	15	⑤ LB-HU-66	130	¥1,680

マテハン

153 バイタル工業

プレートローリ

特長

- 酒店レール巾は、9種類
- I型鋼・H型鋼のどちらにも対応
- 取り付け作業がとっても簡単
- レール走行面が少々の凹凸でもOK
- 密閉型高綱ベアリングを使用

型式	AP-05	AP-10	AP-20
種類(呼び)	1/2T	1T	2T
定格荷重	0.5t	1.0t	2.0t
適応レール	最小 75mm 最大 125mm	75mm 125mm	100mm 150mm
最小回転半径	900mm	1,300mm	1,500mm
自重	6.0kg	10.0kg	18.5kg
価格(税別)	¥10,980	¥13,500	¥21,510

154 バイタル工業

ナイスレバ

特長

- 簡単メンテナンス
- 最高品質の高強力焼入れロードチェーンを装着
- くいつき解消機構付き
- チェーンの早戻しはワンタッチ操作で簡単
- 独自の滑り止めコブ付き安全フック
- 抜群の使いやすさで幅広い用途に活躍
- 気密性の高い本体構造(NR2-03,NR2-05のみ)

155 バイタル工業

チェーンブロック

特長

- 信頼のスレーキ性能
- 最高品質の高強力焼入れロードチェーンを装着
- 過巻下げ防止のエンドアンカー
- スレーキ部分は三重カバー
- 独自の滑り止めコブ付き安全フック
- チェーンガイド付きホイールカバー

※写真は(VP5-10)です

型式	NR2-03	NR2-05	NR2-08	NR2-10	NR2-15
定格荷重	0.25t	0.5t	0.8t	1.0t	1.6t
標準揚程	1.0m	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
手引力	30kgf(294N)	34kgf(333N)	21kgf(206N)	23kgf(226N)	27kgf(265N)
ロードチェーン	4.0mm×1	5.0mm×1	5.6mm×1	6.3mm×1	7.1mm×1
作動荷重	0.375t	0.75t	1.2t	1.5t	2.4t
自重	1.9kg	3.5kg	6.0kg	7.2kg	9.8kg
揚程1m増し増加重量	0.4kg	0.6kg	0.7kg	0.9kg	1.1kg
価格(税別)	¥12,780	¥15,300	¥24,480	¥26,100	¥33,840

型式	VP5-05	VP5-10	VP5-15	VP5-20
種類(呼び)	1/2T	1T	1.1/2T	2T
定格荷重	0.5t	1.0t	1.5t	2.0t
標準揚程	2.5m	2.5m	2.5m	3.0m
ハンドチェーン標準長さ二つ折り	2.5m	2.5m	2.5m	3.0m
手引力	25kgf(245N)	33kgf(324N)	34kgf(333N)	34kgf(333N)
ロードチェーン	5.0mm×1	6.3mm×1	7.1mm×1	8.0mm×1
自重	8.3kg	11.3kg	13.5kg	21.0kg
価格(税別)	¥14,580	¥16,470	¥23,850	¥30,780

汎用ツーリング



156 パーテックス

キーレドリル
チャックホルダMTシャック ● 振れ精度: 0.05mm以内

型式	INT-13-MT2	INT-13-MT3	INT-13-MT4
把握能力	1~13mm	1~13mm	1~13mm
取付テーパー	MT-2	MT-3	MT-4
全長	172mm	190mm	216mm
質量	1.3kg	1.4kg	1.8kg
価格(税別)	¥10,400	¥11,200	¥12,000



高い振れ精度と強力であてした把握力を実現!!

157 パーテックス

キータイプドリルチャック

● 振れ精度: 0.08mm/90mm以内

型式	把握能力	取付テーパー	外径	長さ	爪開	爪閉	質量(g)	価格(税別)
10006	0.5~6.5	JT1	32	40	50	200		¥2,960
10050	0.5~13	JT6	56	70	88	800		¥3,600
10052		JT33						
10068	1.0~16	JT3	65	79	97	1,000		¥5,920



158 パーテックス

プルボルト (MAS-※型)

● 材質: SNCM220 ● 硬度: HRC54±2 (焼入)

型式	規格	a	L	M	価格(税別)
標準タイプ					
BT-501	BT30 MAS-I型	45	43	M12	¥1,400
BT-502	BT30 MAS-II型	60			
BT-503	BT40 MAS-I型	45	60	M16	
BT-504	BT40 MAS-II型	60			¥1,600
BT-505	BT50 MAS-I型	45	85	M24	
BT-506	BT50 MAS-II型	60			
センタースルータイプ					
BT-516	BT40 MAS-I型	45	60	M16	¥1,520
BT-519	BT50 MAS-I型	45			¥1,680
BT-520	BT50 MAS-II型	60	85	M24	

マグネット工具



● 軽量かつ高剛性
● 銅ろう付けにより精度が安定

159 ギガ・セレクション

標準型電磁チャック

● 絶縁抵抗値: 1,000Ω以上 ● 電圧: 90VDC
● 最大熱変位: 0.005/1,000mm未満
● 3時間以上の連続運転で、温度上昇は15℃未満

型式	外形(mm)	磁極ピッチ(P)	電流(A)	質量(g)	価格(税別)
GSELC-1530A	150x300	15 (3+12)	0.16	20	¥128,000
GSELC-1535A	150x350		0.19	24	¥152,000
GSELC-1545A	150x450		0.25	30	¥192,000
GSELC-2040A	200x400		0.35	38	¥200,000
GSELC-2045A	200x450		0.38	41	¥224,000
GSELC-2050A	200x500		0.45	45	¥240,000
GSELC-2550A	250x500		0.65	65	¥304,000
GSELC-3060A	300x600		1.00	81	¥376,000
GSELC-3070A	300x700		1.10	93	¥440,000
GSELC-3090A	300x900		1.28	125	¥560,000
GSELC-4060A	400x600	19 (3+16)	1.02	130	¥584,000
GSELC-4080A	400x800		1.20	174	¥680,000
GSELC-40100A	400x1,000		1.43	221	¥840,000
GSELC-50100A	500x1,000		1.44	270	¥1,064,000
GSELC-50150A	500x1,500		2.46	405	¥1,160,000
GSELC-60100A	600x1,000		3.58	330	¥1,296,000
GSELC-60150A	600x1,500		3.20	495	¥1,920,000
GSELC-80100A	800x1,000		3.40	440	¥2,056,000



● 重切削まで対応可能な強力な吸着力
● 銅ろう付けにより精度が安定

160 ギガ・セレクション

超強力型電磁チャック

● 電圧: 90VDC
● 対象ワークサイズ: 100x100x15mm以上
● 吸着力: 18kgf/cm²以上

型式	外形(mm)	磁極ピッチ(P)	電流(A)	質量(kg)	価格(税別)
GSELC-2050Z	200x500	(6+29)	1.28	65	¥300,000
GSELC-2060Z	200x600		1.97	78	¥348,000
GSELC-2080Z	200x800		2.72	104	¥468,000
GSELC-2550Z	250x500		1.83	82	¥368,000
GSELC-2560Z	250x600		2.20	98	¥440,000
GSELC-3060Z	300x600		2.41	117	¥500,000
GSELC-3090Z	300x900		3.23	176	¥760,000
GSELC-4040Z	400x400		2.72	104	¥520,000
GSELC-4050Z	400x500		2.62	130	¥600,000
GSELC-4080Z	400x800		4.10	208	¥856,000
GSELC-40100Z	400x1,020	5.80	260	¥1,064,000	
GSELC-5050Z	500x500	(6+37)	2.38	163	¥800,000
GSELC-50100Z	500x1,020		6.31	325	¥1,440,000
GSELC-50150Z	500x1,500		8.17	488	¥2,000,000
GSELC-6060Z	600x600		3.34	234	¥1,040,000
GSELC-60100Z	600x1,020		6.40	390	¥1,584,000
GSELC-60150Z	600x1,500		9.40	585	¥2,360,000



● 交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します
● 電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します

161 ギガ・セレクション

電磁チャック用コントローラ

● 脱磁機能付き(脱磁時間: 6~15秒)

① (GSQL115C-5A 100V) ● 電源: 単相AC100V (GSQL115C-5A 200V) ● 電源: 単相AC200V ● サイズ: L122xW137xH200mm ● 出力: (電流) 5A (電圧) DC0~100V ● 質量: 3.5kg	¥120,000
② (GSHD510-10A 100V) ● 電源: 単相AC100V (GSHD510-10A 200V) ● 電源: 単相AC200V ● サイズ: L260xW330xH150mm ● 出力: (電流) 10A (電圧) DC0~120V ● 質量: 1.5kg	¥188,000
(GSHD510-15A) ● 電源: 単相AC200V ● サイズ: L260xW330xH150mm ● 出力: (電圧) DC0~120V (電流) 15A ● 質量: 2.0kg	¥252,000
(GSHD510-20A) ● 電源: 単相AC200V ● サイズ: L295xW385xH180mm ● 出力: (電圧) DC0~120V (電流) 20A ● 質量: 3.2kg	¥396,000

測定器具


すべて 即納品



● 1年間の品質保証付き ● 検査・校正・修理は、国内の指定提携業者にて対応可能

自動電源OFF機能

外側・内側・段差・深さ測定に!

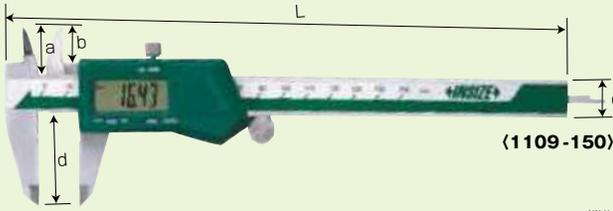

162 INSIZE


デジタルノギス

● 最小表示量: 0.01mm
● 公差: ±0.03mm
● 材質: ステンレス
● 測定面: 超硬チップ付 (1110シリーズ)
● 電源: ボタン電池 CR2032
● 仕様: 測定データ出力端子付 自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠

型式	測定範囲	L	a	b	c	d	デプスバー	価格(税別)
1109-150	0~150	236	21	16	16	40	有り	¥8,240
1109-200	0~200	286	24	19	16	50	有り	¥10,480
1109-300	0~300	400	25	20.5	17	60	有り	¥20,800
1119-150J	0~150	236	21	16	16	40	有り(別売)	¥11,200
1110-150AJ	0~150	236	21	16	16	40	有り	¥20,000
1110-200AJ	0~200	286	24	19	16	50	無し	¥23,600
1110-300AJ	0~300	400	25	20.5	17	60	無し	¥34,400

ステムφ4mm、φ8mm付 宝石軸受

φ2超硬測定子 弱磁性

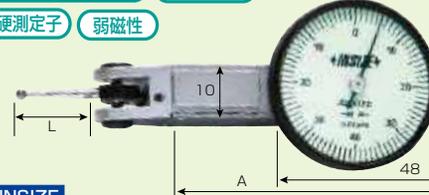

163 INSIZE

テストインジケータ

型式	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精度	A	L	価格(税別)
2380-08	0.8	0.01	0~40~0	0.013	0.003	φ30	135	¥6,800
2381-08	0.8	0.01	0~40~0	0.013	0.003	φ37	135	¥6,240
2380-02	0.2	0.002	0~100~0	0.006	0.002	φ30	125	¥10,400
2381-02	0.2	0.002	0~100~0	0.006	0.002	φ37	125	¥9,600

C面取りの測定が簡単!!

自動電源OFF機能



164 INSIZE

デジタル面取りゲージ

● 精度: ±0.06mm ● 測定範囲: 0~6mm
● 最小表示量: 0.01mm ● 材質: ステンレス
● 電源: ボタン電池 CR2032

¥32,000



165 INSIZE デジタルデプスゲージ

● 材質: ステンレス ● 測定データ出力端子付 ● 電源: ボタン電池 CR2032 ● 自動電源OFF機能(5分) ● データホールド機能

型式	測定範囲	最小表示量	公差	L	価格(税別)
1147-150J	0~150	0.01	±0.03	237	¥21,200
1147-200J	0~200	0.01	±0.03	287	¥24,400
1147-300J	0~300	0.01	±0.03	403	¥28,000



166 INSIZE クランプ付Vブロック(2個1組)

● 材質: 合金鋼


型式	6896-10	6896-11
サイズ(LxWxH)	25x20x20mm	50x40x40mm
円柱直径範囲(φd)	3~20mm	5~30mm
V溝と底面の平行度	3μm	5μm
V溝と正面及び裏面の直角度	3μm	5μm
一対の高さ精度	3μm	5μm
価格(税別)	¥15,600/個	¥19,200/個



167 INSIZE マグネットスタンド

(6215-60) ● 吸着力: 60kgf ● ステム取付サイズ: φ8, φ4mm


¥6,400

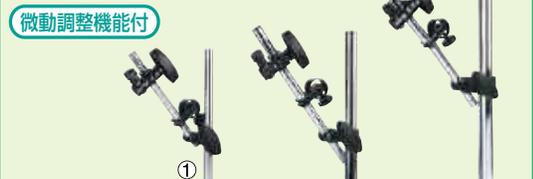

168 INSIZE マグネットベース

(共通仕様) ● ステム取付: φ8, φ4mm

型式	WxDxH	支柱サイズ	吸着力(kgf)	価格(税別)
① 6201-60	50x60x55	φ12x176 φ10x155	60	¥3,200
② 6202-80	50x60x55	φ16x225 φ12x200	80	¥4,000
③ 6202-100	50x73x55	φ20x355 φ12x220	100	¥9,600

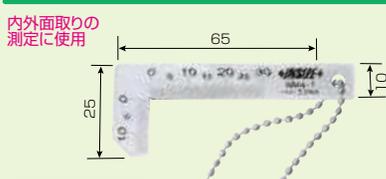

169 INSIZE 面取りゲージ

(4844-1)

● 材質: ステンレス ● 最小目盛: 0.5mm ● 精度: ±0.25mm

¥1,360



170 INSIZE アングルゲージ

(4806-20) ● 測定範囲: 1°~45° ● 精度: ±30' ● 枚数: 20枚

¥4,800



171 INSIZE ラジアスゲージ

(4802-31) ● 精度: ±0.06mm ● 材質: ステンレス ● 枚数: 31pcs ● 測定範囲: 25~40mm

¥7,200



172 INSIZE キャリパ型内側

マイクロメータ

型式	測定範囲	精度	価格(税別)
① (3220-30)	5~30mm	7μm	¥16,000
② (3220-50)	25~50mm	8μm	¥16,800

機械加工

NEW!

ごまめに角度を変えられる
球型バイスの
小型版!

超小型

問合せ

173 アルファミラージュ マイクロ球バイス

型式	①MC1	②MC2	③MC10
本体球状部の半径	15.5mm	20.5mm	27mm
口金 巾×掴み深さ	16×8mm	20×12mm	24×15mm
サイズ 最大開き巾	17mm	23mm	28mm
質量	約95g	約240g	約530g
付属品	ツマミ、丸爪着脱用L字スリナ、ゴム台		バイス開閉用ツマミ、ゴム台
価格(税抜)	¥8,265	¥8,550	¥19,808

●水平や垂直に保持したいときに便利な小型バイス!
●他の大きなバイスに掴ませても便利!!

NEW!

超小型

問合せ

174 アルファミラージュ マイクロ角バイス

型式	①MC4	②MC5
本体サイズ	巾20×長30×高20mm	巾25×長40×高25mm
口金 巾×掴み深さ	16×8mm	20×12mm
サイズ 最大開き巾	17mm	23mm
質量	約100g	約220g
付属品	ツマミ、丸爪着脱用L字スリナ	
価格(税抜)	¥6,840	¥6,840

●アルミ製で軽量&コンパクト!
●向きを変えれば異なる掴み方ができる

NEW!

超小型

問合せ

175 アルファミラージュ マイクロ軽バイス

型式	①MC11	②MC12
本体サイズ	巾20×長54×高20mm	巾25×長54×高25mm
最大開き巾	20mm	20mm
質量	約35g	約50g
価格(税抜)	¥2,565	¥2,936

◆棒状のものが保持できます
◆緩差に当てて水平に保持できます
◆丸いものを保持できます(MC12のみ)

●BTシャック最短のサイドロックホルダー
●ストレートコレットを使用し、把握径を変更可能
(コレットなしでも使用可能)

176 B・Cテック センタースルー仕様 サイドロックコレットホルダー

型式	d1	H1	G	質量 (kg)	価格(税別)
BT30-SLC16-22	16	45	M8	0.5	¥22,500
BT40-SLC16-27	16	50	M10	1.0	¥24,000
BT40-SLC20-27	20	60	M10	1.0	¥24,000
BT40-SLC25-27	25	60	M10	1.0	¥24,000
BT50-SLC16-38	16	60	M8	3.7	¥27,000
BT50-SLC20-38	20	60	M10	3.6	¥27,000
BT50-SLC25-38	25	70	M12	3.5	¥28,500
BT50-SLC32-38	32	80	M14	3.3	¥28,500
BT50-SLC40-38	40	80	M16	3.0	¥30,000
BT50-SLC42-38	42	80	M16	2.9	¥30,000



※特殊品の製作も承ります

VERTEX® 各種クランプのサポートに!!

耐荷重
50kN

即納品

177 バーテックス スクリュージャッキ

●材質:S45C

型式	VSJ-40	VSJ-70	VSJ-150	VSJ-250	VSJ-500
全高	40~50	65~90	90~140	140~230	265~360
鋼径	38	38	50	53	73
質量	0.3kg	0.4kg	1.1kg	2.3kg	4.6kg
価格(税抜)	¥1,920	¥2,160	¥2,880	¥4,240	¥8,800

VERTEX®

タッチ位置を
ランプと音で
知らせます

即納品

178 バーテックス

タッチポイントセンサ (通電式)

●測定子径:1.0mm ●精度:±0.005mm
●バッテリー:単5乾電池(1.2V)×1個(付属)

型式	シャック径	全長	価格(税別)
①VPS-20B	φ20mm	158mm	¥12,000
②VPS-32B	φ32mm	158mm	¥13,200

国内工作機械メーカーも
採用している安心の高精度!
北川チャックの置換可能!

高品質お値打ち価格!!

徳川鐵工所

3爪スクロールチャック

即納品 (SK-16 SC-16のみ) 問合せ

硬爪は、上爪を反転させる
ことで、内・外径把握が可能

付属の内爪と外爪を必要に
に応じて入れ替えて使用可能



179

※生爪は付属していません。
SK-4Hは、ギガ・セレクションSTJ110タイプの生爪が使用できます。
SK-6H~12Hは、ギガ・セレクションSBSタイプの生爪が使用できます。
※フランジ取付タイプ

179 生爪・硬爪兼用タイプ

型式	前面取付用	前面・背面取付兼用	SK-4H	SK-6H	SK-7H	SK-8H	SK-9H	SK-10H	SK-12H	SK-16
呼び(インチ)	4	6	7	8	9	10	12	16	25.0	25.0
許容ハンドトルク(kgf·m)	4.5	9.0	11.0	11.0	15.0	19.5	21.0	25.0	4.500	4.500
把握力(kgf)	1,200	2,200	2,500	2,500	3,000	4,000	4,200	4,35	98	98
質量(kg)	3.8	9.0	13.8	15.5	22.0	29.7	43.5	98	1.500	1.500
許容最高回転速度(r.p.m)	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800	1,800	1,500	1,500	1,500
把握範囲(mm)	外径 φ3-φ95 内径 φ29-φ84	φ4-φ160 φ55-φ150	φ8-φ180 φ62-φ170	φ8-φ190 φ62-φ180	φ11-φ220 φ70-φ210	φ12-φ260 φ80-φ250	φ15-φ300 φ90-φ290	φ30-φ380 φ110-φ360	φ30-φ380 φ110-φ360	φ30-φ380 φ110-φ360
価格(税別)	¥51,840	¥53,440	¥62,720	¥64,000	¥84,800	¥113,600	¥177,600	¥390,400		

180 硬爪タイプ

型式	前面取付用	前面・背面取付兼用	SC-3H	SC-4H	SC-5H	SC-6H	SC-7H	SC-8H	SC-9H	SC-10H	SC-12H	SC-16
呼び(インチ)	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16	25.0	25.0
許容ハンドトルク(kgf·m)	3.0	4.5	6.5	9.0	11.0	11.0	15.0	19.5	21.0	25.0	4.500	4.500
把握力(kgf)	900	1,200	1,500	2,200	2,500	2,500	3,000	4,000	4,200	4,35	98	98
質量(kg)	1.7	3.7	5.2	9.3	14.2	16.0	22.7	31.8	44.8	102	102	102
許容最高回転速度(r.p.m)	2,500	2,500	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800	1,800	1,500	1,500	1,500
把握範囲(mm)	外径 φ2-φ70 内径 φ24-φ64	φ3-φ95 φ29-φ84	φ3-φ110 φ33-φ100	φ4-φ160 φ48-φ150	φ4-φ180 φ56-φ170	φ4-φ190 φ62-φ180	φ5-φ220 φ62-φ210	φ6-φ260 φ70-φ250	φ10-φ300 φ86-φ290	φ30-φ380 φ110-φ360	φ30-φ380 φ110-φ360	φ30-φ380 φ110-φ360
価格(税別)	¥39,040	¥39,840	¥41,600	¥44,000	¥48,800	¥54,400	¥63,200	¥95,200	¥134,400	¥364,800		

在庫限り大特価!!

熱可塑性ポリウレタン樹脂の特性をいかした純ウレタンチューブを巻き、
外径わずかφ28mmに仕上げた物を基準とする画期的エアーストック!!

即納品

181 室本鉄工 カールホース

●カール外径:φ28mm ●ホース径:内径φ5×外径φ8mm
●破壊圧力:2.6MPa ●使用空気圧:0.7MPaまで
●ニップルのサイズ:G1/4メスネジ

型式	全長	有効伸長	質量	価格(税別)
No.100	100mm	約0.3m	60g	¥1,350
No.300	300mm	約1.0m	120g	¥3,410
No.400	400mm	約1.2m	150g	¥4,430
No.600	600mm	約2.0m	210g	¥5,550
No.750	750mm	約3.0m	250g	¥6,300

★耐摩耗性:ゴムホースの3~5倍
★耐熱性:耐熱70℃
★柔軟性:
伸縮自在、軽量(ゴムホース
の1/3)のためグリップ操作が楽で
作業者に疲労感を与えません
★操作性:
カール外径が小さく、ホースの両端は一定
寸法を直線にしていますので少々乱暴な
グリップ操作を行っても折損しません

出筋の4サイズの
(外径φ10,12,16,20mm)
数量限定セット!!

即納品

182 三興製作所

4枚刃ハイスエンドミル・NコーティングREαニック

セット	型式	刃長	外径/シャック径				価格(税別)
			10	12	16	20	
2D セット	①N-REアルファ 2D-SET	20	24	32	40	4本組 ¥24,650	
		100	110	125	140		
3D セット	②N-REアルファ 3D-SET	30	36	48	60	4本組 ¥29,250	
		110	122	141	160		

※充、切削へのさらなる挑戦!!



在庫限り
大特価!!

●操作ミスを防ぐ安全ブレーキ付 ●サビにくいロードチェーンを採用
●チェーン長さ調整が簡単 ●ブレーキのくいつき、かみこみ解消装置付

巻き上げ 巻き下げ 締めつけ 引き寄せ

即納品

183 マーテック レバーホイスト「MLレバー」

型式	ML-05	ML-10	ML-16
定格荷重	0.5t	1.0t	1.6t
標準揚程	1.5m	1.5m	1.5m
フック間最短	260mm	325mm	370mm
手引力	34kgf	30kgf	30kgf
チェーン径	5.0mm	6.1mm	7.1mm
質量	3.5kg	7.0kg	10.7kg
価格(税別)	¥13,180	¥20,500	¥26,500

屋外用

●常にアースの状態を監視しているため、
アース不完全による感電事故を防止します!
●漏電を感知すると0.1秒以内に作動して電源遮断!
また過負荷や短絡など20A以上使用の場合も
電源を遮断

感電
レス

即納品

184 ハタヤリミテッド

カンデンレス200V コードリール (SBLE232ML)

●長さ:20m
●電源仕様:ソフテンケーブルVCT
太さ3.5mm×心数4C
●コンセント仕様:3P・20A・250V接地付
2個付
●機能:過負荷付漏電遮断器・
常時アース監視機能・
温度センサー・
引掛け型3P接地付プラグ
●質量:10.7g

税別
¥45,980



●本体材質:アルミニウム
●バルス調整幅:5~15Hz
●ポートサイズ:IN Rc1/4, OUT R1/4
●使用圧力範囲:0.35~0.8MPa
●質量:155g

185 クロダニューマティクス

エアブローガン用 エアセービングユニット 「エア連打」(HASV08)

税別
¥15,500

注目商品 NEW PRODUCT

バイヤーおすすめの逸品をご紹介します!

DJI コンパクトに運び、パワフルに飛ばす!

撮影以外に、防犯、警備、点検、災害対策、輸送など、急速に活躍の場が広がる、無人自動空撮システム(ドローン・マルチコプター)の世界シェアNo.1企業。

ご紹介の全機種は、国土交通省の「資料の一部を省略することができる無人航空機」に認定されました。

※その他、DJI製品を数多く取り揃えております。お気軽にお問合せ下さい。



空撮ドローン

大きなビジョンを大空へ!

折りたたみ式

▲186 MAVIC 2 PRO
プロカメラマン愛用のHasselblad製のカメラ搭載で超高画質な撮影。色彩の細部まで忠実に再現できる空撮を実現。

▲187 MAVIC 2 ZOOM
焦点距離24~48mm、光学2倍の高性能ズームレンズで、被写体に近づくことなく、安全にズーム撮影が可能。

▲188 **MAVIC 2用 アクセサリーのお得なセット**

MAVIC2 FLY MORE KIT (セット同梱物)

インテリジェントフライトバッテリー×2、Mavic2カーチャージャー×1、バッテリー充電ケーブル×1、バッテリーノイズブロッカーアダプター×1、低ノイズプロペラ×2組、Mavic2シールドカバー×1

税別 **¥42,500**

業務用ドローン

モジュラーアクセサリ(付属)の搭載が可能!

スポットライト: 2,400lm×2基で、夜間の捜索や監視に利用可能。

スピーカー: 最大100dbの音声を再生、10種類のデータを再生可能。

ビーコン: 約5kmから目視可能位置確認と周囲への注意喚起に役立つ。

▲189 折りたたみ式
設備点検や監視、捜索、調査といった用途での使用を想定。1,200万画素のセンサーと光学2倍(デジタル3倍)ズームを備えたカメラに加えて、専用のモジュラーアクセサリを搭載することで、特殊な用途にも活躍!

産業用ドローン

高精度な産業用途に対応!! 4Kカメラや30倍の高倍率カメラ、赤外線カメラ等、様々なカメラシステムを搭載可能! プロフェッショナル空撮プラットフォーム!!

可視光&赤外線サーモ デュアルカメラ搭載!!

▲190 折りたたみ式
点検、調査、探検、救助、消防等、さまざまな分野で活用。

(搭載カメラ) M2EDサーマルカメラ

- センサー: 非冷却VOxマイクロボロメータ
- レンズ: HFOV 67.7° 視野: 11° 画素ピッチ: 12μm
- センサー解像度: 1600x1200 ●スペクトル帯: 8-14μm
- 静止画サイズ: 640x480(4:3)、640x360(16:9)
- 静止画モード: フラッシュオフ、フラッシュオン、3/5/7枚
- 動画撮影モード: 640x360@60fps
- シーン検出: -10~+140°C(高利得)~+400°C(低利得)
- 写真: JPEG ●動画: MP4, MOV(MPEG-4 AVC/H.264)

専用カメラ (対応機種) ◆MATRICE 600 PRO ◆MATRICE 200 V2 シリーズ

次世代の業務用サーマルソリューション! 人命救助へも活用!!

- サーマル画像: 非冷却VOxマイクロボロメータ
- 画素ピッチ: 17μm ●フルフレームレート: 30Hz
- エクスポージャー可能フレームレート: <9Hz
- フォーマット: (写真) JPEG (ビデオ) MOV, MP4
- デジタルズーム: 1x, 2x, 4x, 8x
- 温度分解能 (NETD): <50mk@1/1.0
- サイズ: (25mmレンズ装着時) 123.7x112.6x127.1mm
- 質量: 588~629g

6倍デジタルズームと30倍光学ズームレンズを搭載!!

- 用途として、携帯電話基地局の調査、風力タービンピンの調査、消火活動等に最適
- センサー: CMOS, 1/2.8"
- 有効画素数: 213万画素
- 光学ズーム: 30倍ズーム
- 視野角: 63.7° (広角) -2.3° (望遠)
- デジタルズーム: 6倍
- フォーマット: (写真) JPEG (ビデオ) MOV, MP4
- サイズ: 152x137x61mm
- 質量: 549g

▲192 ZENMUSE XT2 複数モデル有り。 お問い合わせください

▲193 ZENMUSE Z30 お問い合わせください

カテゴリ	空撮ドローン		業務用ドローン		産業用ドローン
型式	186 MAVIC 2 PRO	187 MAVIC 2 ZOOM	189 MAVIC 2 ENTERPRISE	190 MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL	191 MATRICE 200 V2/210 V2/210RTK V2
最大通信距離	5,000m(屋外、障害物なし)	5,000m(屋外、障害物なし)	5,000m(屋外、障害物なし)	5,000m(屋外、障害物なし)	5,000m(屋外、障害物なし)
航行可能限界高度	6,000m	6,000m	6,000m	6,000m	3,000m
最大フライト時間	約31分	約31分	約31分	約31分	約24分(ペイロード約6kg)~約36分(ペイロードなし)
質量	約900g	約900g	約900g	約900g	約4.7kg(リッターバッテリー・プロペラ込み)
最大静止画サイズ	5,472x3,648	4,000x3,000	4,000x3,000	4,000x3,000	装着したカメラの性能を反映
最大動画サイズ	4K:3,840x2,160/30P	4K:3,840x2,160/30P	4K:3,840x2,160/30P	4K:3,840x2,160/30P/赤外線:640x480	装着したカメラの性能を反映
ユーザー価格(税別)	¥179,630	¥150,000	お問い合わせください		お問い合わせください

⚠️ 航空法が改正され、2015年12月10日よりドローン等の無人航空機の飛行にはエリアにより国土交通大臣の許可を受ける必要がありますので、事前にご確認ください。

水中ドローン

▲194
5基のスラスターを搭載で仰角±45度チルトロック可能。多種多様なSNS機能搭載、ワンタッチでSNSシェア、ライブ中継可能。持ち運びに便利なバックも付属。

(セット内容) 本体、ベースステーション、コントローラー、充電器、巻上げ機、リザーブ、浮力重りバック

お手軽&コンパクトな水中ドローン (4K動画撮影可能)

水中点検作業用ドローン

▲195
6基のスラスターを搭載で前後・左右・浮上・潜行・旋回と自由に移動。4K画像・動画の撮影と、ビルドインカメラとケーブルにより、720Pリアルタイム伝送で動画を確認できます。

(セット内容) 本体、センサー、照準システム、ケーブル15m、送信機、バッテリー、充電器

水中点検作業用ドローン (4K動画撮影可能)

ドローン出張講習開講!

法人向け講習で、DJIドローン導入をサポート!

※講習内容(カスタマイズ)の御相談や御見積を承ります。詳細は、販売店へお問い合わせ下さい。

カテゴリ	水中ドローン	
型式	194 GLADIUS MINI	195 CCROV
ケーブルの長さ	100m	75m
本体サイズ	385x226x138mm	208x204x158mm
最大深度/最大速度	100m/4kn(2m/s)	100m/2kn(1m/s)
平均稼働時間	1.5~2時間	1時間
搭載カメラ	4K Ultra HDカメラ 1200万画素	4K Ultra HDカメラ 1200万画素
LEDライト	1,200lm×2基	350lm×4基
質量	2.5kg	5.524kg
ユーザー価格(税別)	¥156,296	¥430,000

JJRC H50 6軸ジャイロクアドコプター

2.4GHz (JJRC-H50)

●サイズ: W320xD320xH110mm

●バッテリー: (機体用) 7.4V 500mAh

●充電時間: 100分

●飛行時間: 約8分

●制御距離: 50m

●機体質量: 150g

本体セット **¥14,000**

暴走防止

▲197 ▲198 ▲199

タッチパネル部

操作パネル部

空撮技研 ドローンスパイダー

●時速45kmまで (233DS-004PROは 50km) 対応 ●手動ディスクブレーキ→ブレーキ減速的調整可能! ●糸のテンションが常に一定 ●糸の繰り出し速度検出機能付 ●高速・静か! 安心・安全!!

型式	197 DS-002PRO	198 DS-003PRO	199 DS-004PRO
サイズ	ケース部:260x220xH190mm (手回リール部 取手部除く)	ケース部:260x220xH190mm (手回リール部 取手部除く)	260x220xH190mm (手回リール部 取手部除く)
電源	リチウムポリマー電池11.1V 5,000mAh	リチウムポリマー電池11.1V 5,000mAh	リチウムポリマー電池11.1V 5,000mAh
モーター制御	モーターダイレクト駆動	モーターダイレクト駆動	サーボモーターダイレクト駆動
展張調整	80~250gf、スイッチ切替設定	80~250gf、マイコンタッチパネル	80~250gf
筐体	ステンレス	ステンレス	スチール
使用形態	地上設置(ドローン暴走防止)	地上設置(ドローン暴走防止)	地上設置(ドローン暴走防止)
使用最大風速	3m/s(機体の大きさ及び使用ラインにより異なる)	3m/s(機体の大きさ及び使用ラインにより異なる)	3m/s(機体の大きさ及び使用ラインにより異なる)
巻き戻し最大速度	時速45km	時速45km	時速50km
暴走防止最大機体重量	11kg	11kg	11kg
最大展張距離	—	—	推奨100m
ブレーキ方式	手動ディスクブレーキ	手動ディスクブレーキ	手動ディスクブレーキ
質量	7,600g	8,850g	7,300g(バッテリー除く)
ユーザー価格(税別)	¥115,000	¥190,000	¥238,000

OPEN EGshop 2019年8月サイトオープン!

https://e-gshop.com/

登録はかんたん! まずはサイトにアクセス!!

『EGshop』でTOKU通掲載商品をご発注いただけます!

step 新規登録時にTOKU通最終ページに記載されているお問い合わせ先を仕入先に登録して発注してください!

掲載商品に関するご注文・お問い合わせは電話でお気軽にどうぞ

商品仕様は予告なく変更することがあります。本誌と実際の商品色は印刷関係で多少異なることがあります。掲載商品価格は、全て本誌発行時(2019年7月)におけるものでございます。品質改善や原材料価格の変動により、随時改訂されることがありますのでご了承ください。なお記載の表示価格は、消費税を含まない価格とします。